

1SET411101R0000

✓ 有效

ENTRELEC

TE 内部编号 1SET411101R0000


Wiring Duct, PC-ABS, 30 mm [1.181 in] Height, 2000 mm [78.74 in]

Length, 25 mm [.984 in] Width, -25 – 90 °C [-13 – 194 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 接线管道和附件 > 接线管道和外壳 > Wiring Duct: PC-ABS Material, Gray, 2 meters, Flame-Retardant

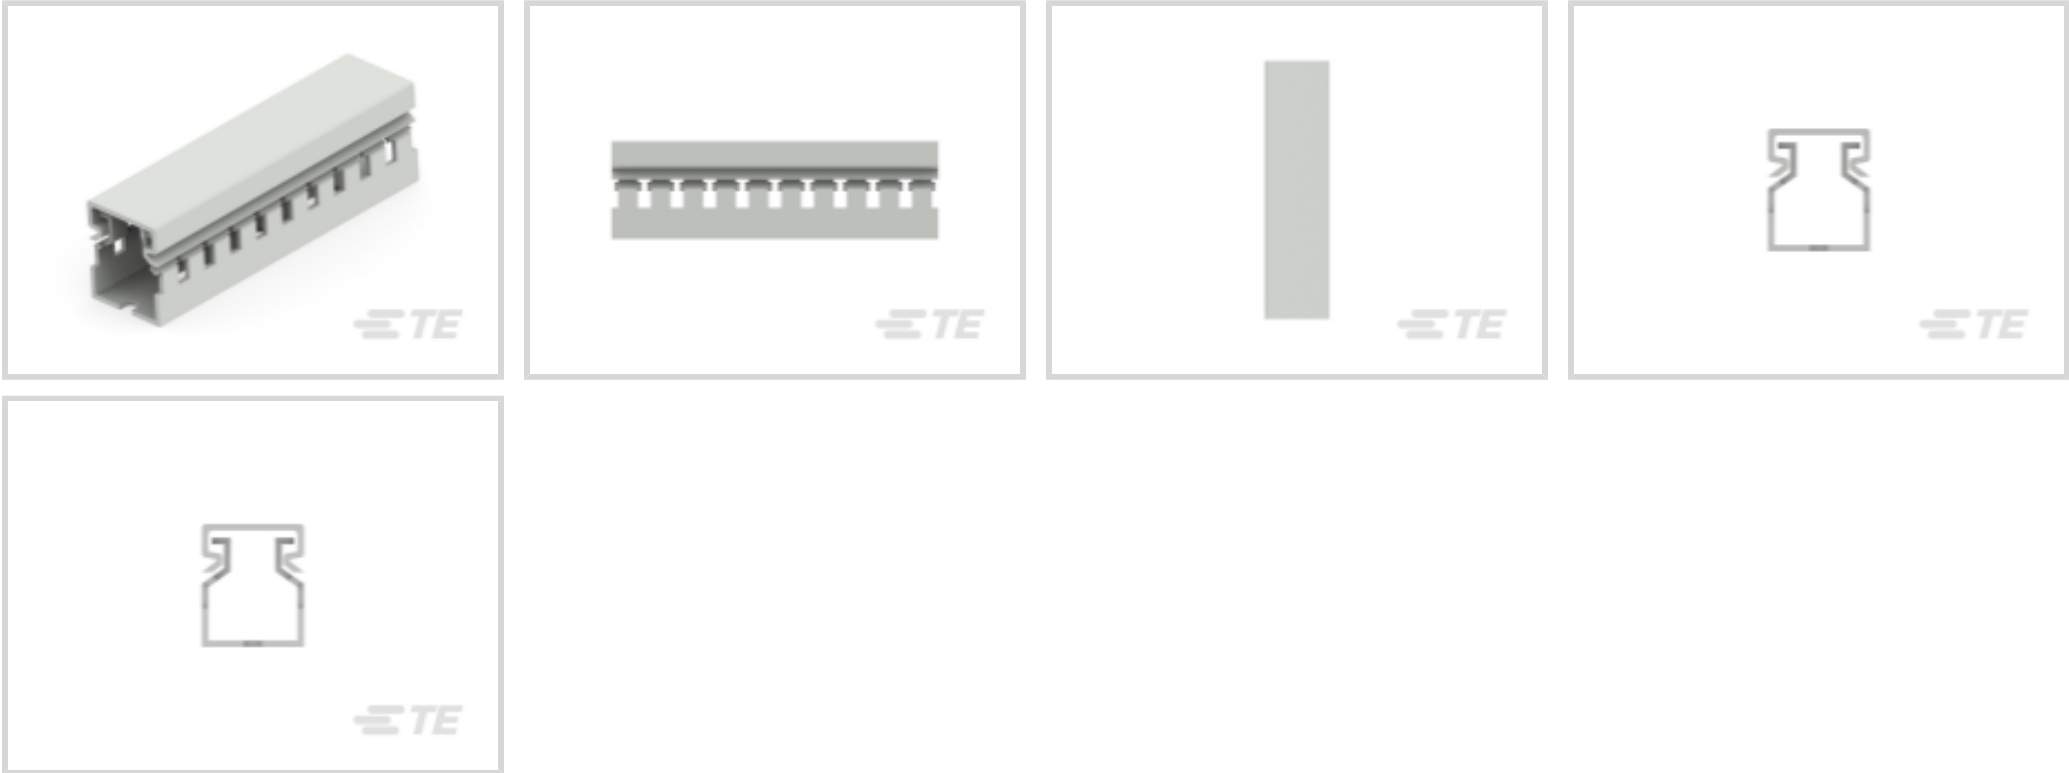

接线管道产品类型: **接线管道**

主要产品材料: PC-ABS

产品高度: 30 mm [1.181 in]

产品长度: 2000 mm [78.74 in]

产品宽度: 25 mm [.984 in]

[所有 Wiring Duct: PC-ABS Material, Gray, 2 meters, Flame-Retardant \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

接线管道产品类型	接线管道
----------	------

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PC-ABS

尺寸

产品高度	30 mm[1.181 in]
产品长度	2000 mm[78.74 in]
产品宽度	25 mm[.984 in]

使用环境

工组温度范围	-25 – 90 °C[-13 – 194 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装数量	46
------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SET411402R0000
[WD-1-TL-0002](#)



TE 产品编号 1SET411250R0000
[WD-1-CH-GR025](#)



TE 产品编号 1SET411401R0000
[WD-1-TL-0001](#)



TE 产品编号 1SET411407R0000
[WD-1-TL-0007](#)

客户还购买了

1SET411101R0000

Wiring Duct, PC-ABS, 30 mm [1.181 in] Height, 2000 mm [78.74 in] Length, 25 mm [.984 in] Width, -25 – 90 °C [-13 – 194 °F]



TE 产品编号641966-1
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号1SET411104R0000
WD-1-DH-GR4040

TE 产品编号9-1879131-5
RN 0402 12K4 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号1SNL316010R0000
DBL160

TE 产品编号2-1462041-6
IMB06IGR=IM RELAY 140mW 12V

TE 产品编号1718760-2
MCON 1.2 LL TAB SWS AU

TE 产品编号5406533-1
INV MOD JACK,1X1,LED (G/Y)

TE 产品编号20009605-53
FX292X-100A-0200-L

TE 产品编号6-534206-7
34 MODII VRT DR CE 100/115

TE 产品编号1-1703884-1
2POS,SHORT CIRC SPR,HOUSING, ASSY

文档

WD-1-DH-GR2530

法语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411101R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411101R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411101R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Infographic - entrelec ews-linecard

英文版本

1SET411101R0000

Wiring Duct, PC-ABS, 30 mm [1.181 in] Height, 2000 mm [78.74 in] Length, 25 mm [.984 in] Width, -25 – 90 °C [-13 – 194 °F]



[Datasheet - Entrelec Electrical-Solutions](#)

[Datasheet - ENTRELEC-wiring-duct-DS](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语

机构认证

机构批件

英文版本

机构批件

英文版本