

1SNA115166R1100

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115166R1100

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 6 mm [.235 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 800 VAC, 10
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 6 mm [.235 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	2
规格类型	A4
极数	4
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	32 A
额定电流 (CSA)	25 A
额定电压 (IEC)	800 V
额定电压 (CSA)	600 V



额定短时承受电流 @ 1s	480 A
工作电压	800 VAC

主体特性

产品重量	20 g[.705 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	4.4 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	52 mm[2.047 in]
工具尺寸	4 mm[.157 in]
导线剥离长度	8.5 mm[.335 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.2 – 4 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 4 mm²
产品宽度	6 mm[.235 in]
产品长度	52 mm[2.047 in]
产品高度	65.5 mm[2.579 in]
产品间距	6 mm[.235 in]
线径	10 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (2.5% in 74018253) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA168485R2700
[BJS61-10](#)



TE 产品编号 1SNA233000R0100
[RC610](#)



TE 产品编号 1SNA179668R2000
[BJMI6D-2](#)




TE 产品编号 1SNA113482R0500
[SCM6D](#)

1SNA115166R1100

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 6 mm [.235 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 800 VAC, 10 AWG, ENTRELEC SNA






TE 产品编号 1SNA114205R2000

AD2.5



TE 产品编号 1SNA179671R1300

BJMI6D-5




TE 产品编号 1SNA173627R2100

EL6




TE 产品编号 1SNA179672R1400

BJMI6D-10



TE 产品编号 1SNA118495R1700

SCF6D



TE 产品编号 1SNA163070R0000

AL2



TE 产品编号 1SNA167225R2000

BJP61



TE 产品编号 1SNA179669R2100

BJMI6D-3



TE 产品编号 1SNA168400R1600

EV6D



TE 产品编号 1SNA173530R2400

CBM5D



TE 产品编号 1SNA118499R2300

FEM6D



TE 产品编号 1SNA007865R2600

FC2



TE 产品编号 1SNA179670R2600

BJMI6D-4



TE 产品编号 1SNA163261R0000

AL3



TE 产品编号 1SNA163311R2200

PC61-10




TE 产品编号 1SNA163218R0500

DCG


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA



接线端子和端子排导电附件(25)

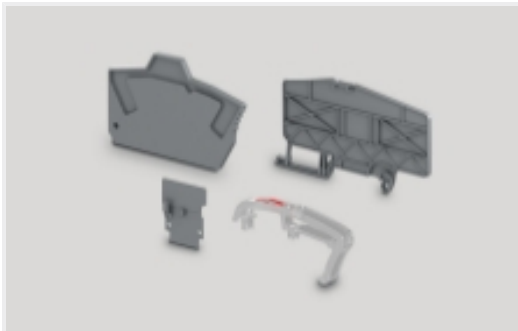

接线端子和端子排绝缘附件(14)

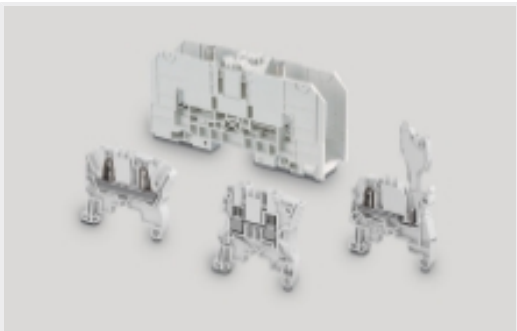

模块化接线端子(180)

客户还购买了

1SNA115166R1100

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 6 mm [.235 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 800 VAC, 10 AWG, ENTRELEC SNA



TE 产品编号1SNA118499R2300
FEM6D

TE 产品编号1SNA233005R2200
RC610 31->40 (X10) HORIZONTAL

TE 产品编号594752-E
STVH15 15 F ZD VV 2 EE25 4,2 * 197 E 172

TE 产品编号7869103001
100G0111-0.60-3

TE 产品编号1SNA115116R0700
M4/6

TE 产品编号1SNA125486R0500
MA2.5/5.N

TE 产品编号1SNA165113R1600
M4/6.P

TE 产品编号1SNA114825R0500
SCFM6

TE 产品编号3-2176455-9
CPF 0402 274K 0.1% 25ppm 1K RL

TE 产品编号1SNA110264R0200
D4/6.LNTP1

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115166R1100_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115166R1100_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115166R1100_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

M4/6.D1

英文版本

1SNA115166R1100

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 6 mm [.235 in] Spacing, 2 Position,
Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 800 VAC, 10 AWG, ENTRELEC SNA



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)