

1SNA115486R0300

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115486R0300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5 mm [.196 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 12
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 5 mm [.196 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A3
极数	2
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	24 A
额定电流 (UL)	30 A
额定电流 (CSA)	25 A



介质耐压（最大值）	2000 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	300 A
工作电压	1000 VAC

主体特性

产品重量	6.6 g[.233 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	3.5 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	40.5 mm[1.594 in]
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	10 mm[.393 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.2 – 4 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 2.5 mm²
产品宽度	5 mm[.196 in]
产品长度	40.5 mm[1.594 in]
产品高度	44.5 mm[1.752 in]
产品间距	5 mm[.196 in]
线径	12 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

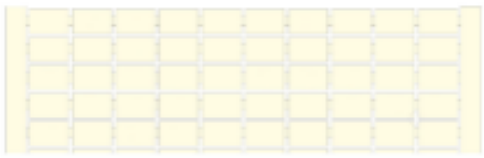

TE 产品编号 1SNA230247R1100
RC55 7 (X100) HORIZONTAL



TE 产品编号 1SNA231191R1700
RC510 L (X100) VERTICAL



TE 产品编号 1SNA231195R1300
RC510 P (X100) VERTICAL



TE 产品编号 1SNA231049R0300
RC510 81->90 (X10) VERTICAL



TE 产品编号 1SNA231058R0400
[RC510 171->180 \(X10\) VERTICAL](#)

TE 产品编号 1SNA231072R2200
[RC510 191->200 \(X10\) VERTICAL](#)

TE 产品编号 1SNA231162R2100
[RC510 M \(X100\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA231193R1100
[RC510 N \(X100\) VERTICAL](#)

TE 产品编号 1SNA231201R0100
[RC510 V \(X100\) VERTICAL](#)

TE 产品编号 1SNA230045R0200
[RC55 41->50 \(X10\) VERTICAL](#)

TE 产品编号 1SNA230066R0700
[RC55 601->700 VERTICAL](#)

TE 产品编号 1SNA230157R0700
[RC55 H \(X100\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA230260R2200
[RC55 20 \(X100\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA231035R1500
[RC510 501->600 HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA231036R1600
[RC510 601->700 HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA231046R2000
[RC510 51->60 \(X10\) VERTICAL](#)

TE 产品编号 1SNA231053R2700
[RC510 121->130 \(X10\) VERTICAL](#)

TE 产品编号 1SNA231059R0500
[RC510 181->190 \(X10\) VERTICAL](#)

TE 产品编号 1SNA231192R1000
[RC510 M \(X100\) VERTICAL](#)

TE 产品编号 1SNA231194R1200
[RC510 O \(X100\) VERTICAL](#)

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)

接线端子和端子排导电附件(25)

接线端子和端子排绝缘附件(14)

模块化接线端子(180)

客户还购买了

1SNA115486R0300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5 mm [.196 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA



TE 产品编号1SNA116951R1500

FEM8S

TE 产品编号1SNA176282R2300

BJMI5-10

TE 产品编号1-6609021-2

10VB6=F7353 S0

TE 产品编号1SNK706151R0000

ZK4-PE-3P

TE 产品编号1SNA168974R0000

BJM8 10 poles

TE 产品编号1376766-1

SQUIB 11DIA SCR ASSY 9.3MM TYP

TE 产品编号1SNA115657R2500

M4/8.SF

TE 产品编号1-1703884-3

2POS,SHORT CIRC SPR,HOUSING,AS

TE 产品编号1SNA115490R1300

MA2.5/5.D2

TE 产品编号1SNA118368R1600

FEM6

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115486R0300_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115486R0300_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115486R0300_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

MA2.5/5

英文版本

1SNA115486R0300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5 mm [.196 in] Spacing, 2 Position,
Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)