

1SNA115657R2500

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115657R2500

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 保险丝

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 8 mm [.314 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A4
极数	2
电路数	1
块功能	保险丝
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	6.3 A
额定电流 (UL)	15 A
额定电流 (CSA)	10 A



额定电压 (IEC)	630 V
额定电压 (CSA)	250 V
工作电压	630 VAC

主体特性

产品重量	14 g[.494 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	控制杆
拧紧扭矩	4.4 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	41 mm[1.614 in]
工具尺寸	4 mm[.157 in]
导线剥离长度	9.5 mm[.374 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 6 mm ²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 4 mm ²
产品宽度	8 mm[.314 in]
产品长度	41 mm[1.614 in]
产品高度	56.5 mm[2.224 in]
产品间距	8 mm[.314 in]
线径	12 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准



IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

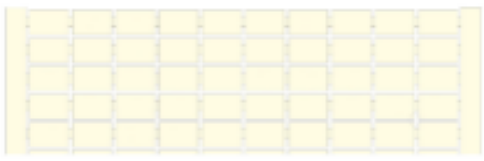

TE 产品编号 1SNA206232R0700
RC610-OR



TE 产品编号 1SNA116951R1500
FEM8S








TE 产品编号 1SNA206235R0200
RC610-RD





TE 产品编号 1SNA008290R1300
FU520

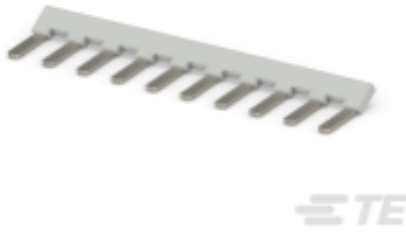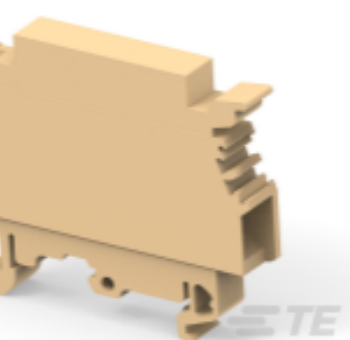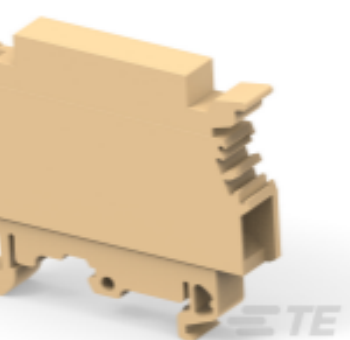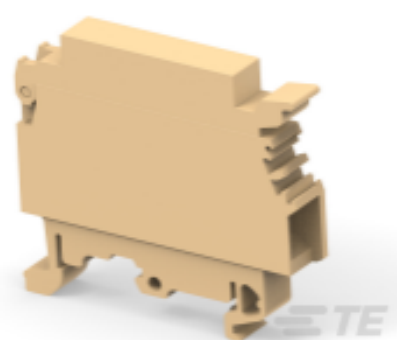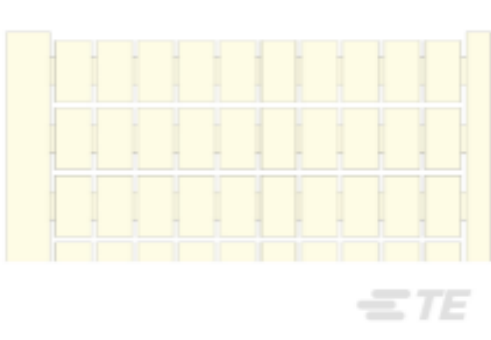

 TE 产品编号 1SNA167548R0400 FU525	 TE 产品编号 1SNA167550R0200 FU525	 TE 产品编号 1SNA179371R1600 CN5	 TE 产品编号 1SNA008291R0000 FU520
 TE 产品编号 1SNA173523R1100 PC81-10	 TE 产品编号 1SNA233000R0100 RC610	 TE 产品编号 1SNA114205R2000 AD2.5	 TE 产品编号 1SNA168672R1100 TGA8
 TE 产品编号 1SNA168675R1400 ANT	 TE 产品编号 1SNA399903R0200 BADL	 TE 产品编号 1SNA195662R2300 M4/8.SFT.V0	 TE 产品编号 1SNA008289R1600 FU520
 TE 产品编号 1SNA167547R2300 FU525	 TE 产品编号 1SNA168673R1200 TGA8	 TE 产品编号 1SNA167549R0500 FU525	 TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA

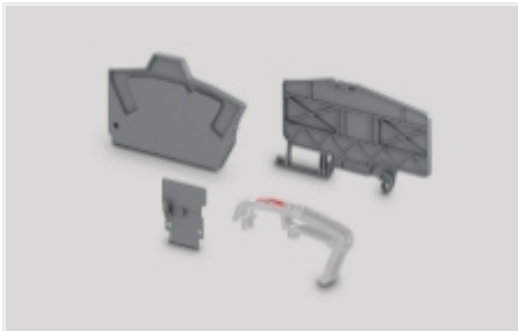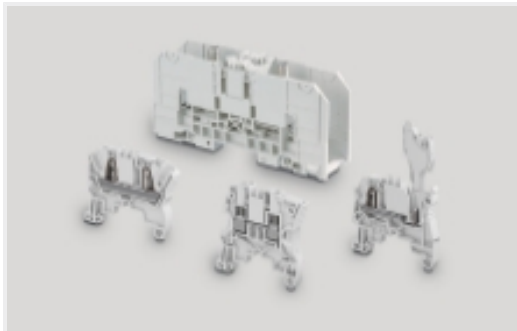
 接线端子和端子排导电附件(25)	 接线端子和端子排绝缘附件(14)	 模块化接线端子(180)
---	--	---

客户还购买了

1SNA115657R2500

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA






TE 产品编号1SNA116720R2100
[SCMA5D](#)




TE 产品编号1SNA176740R1100
[BJMI5D-10](#)



TE 产品编号1SNA118368R1600
[FEM6](#)


TE 产品编号1SNA116951R1500
[FEM8S](#)

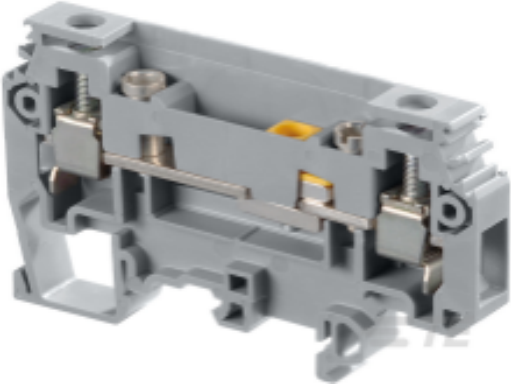

TE 产品编号1SNA115237R1000
[M6/8.ST1](#)



TE 产品编号1SNA165488R2700
[MA2.5/5.P](#)

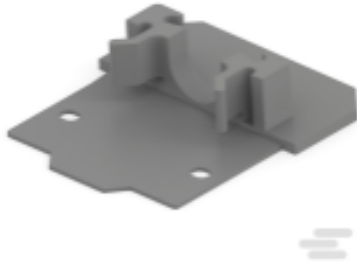

TE 产品编号1SNA116728R2500
[SCMA5](#)

TE 产品编号1SNA118499R2300
[FEM6D](#)



TE 产品编号1SNA165115R1000
[M10/10.P](#)

TE 产品编号1-1393249-5
[W58-XB1A4A-3.5=W58](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115657R2500_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115657R2500_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115657R2500_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[M4/8.SF](#)

英文版本

1SNA115657R2500

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

- 机构认证
- CE 符合性声明
- 英文版本