

1SNA115659R0700

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115659R0700

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.314 in]


Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12

AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

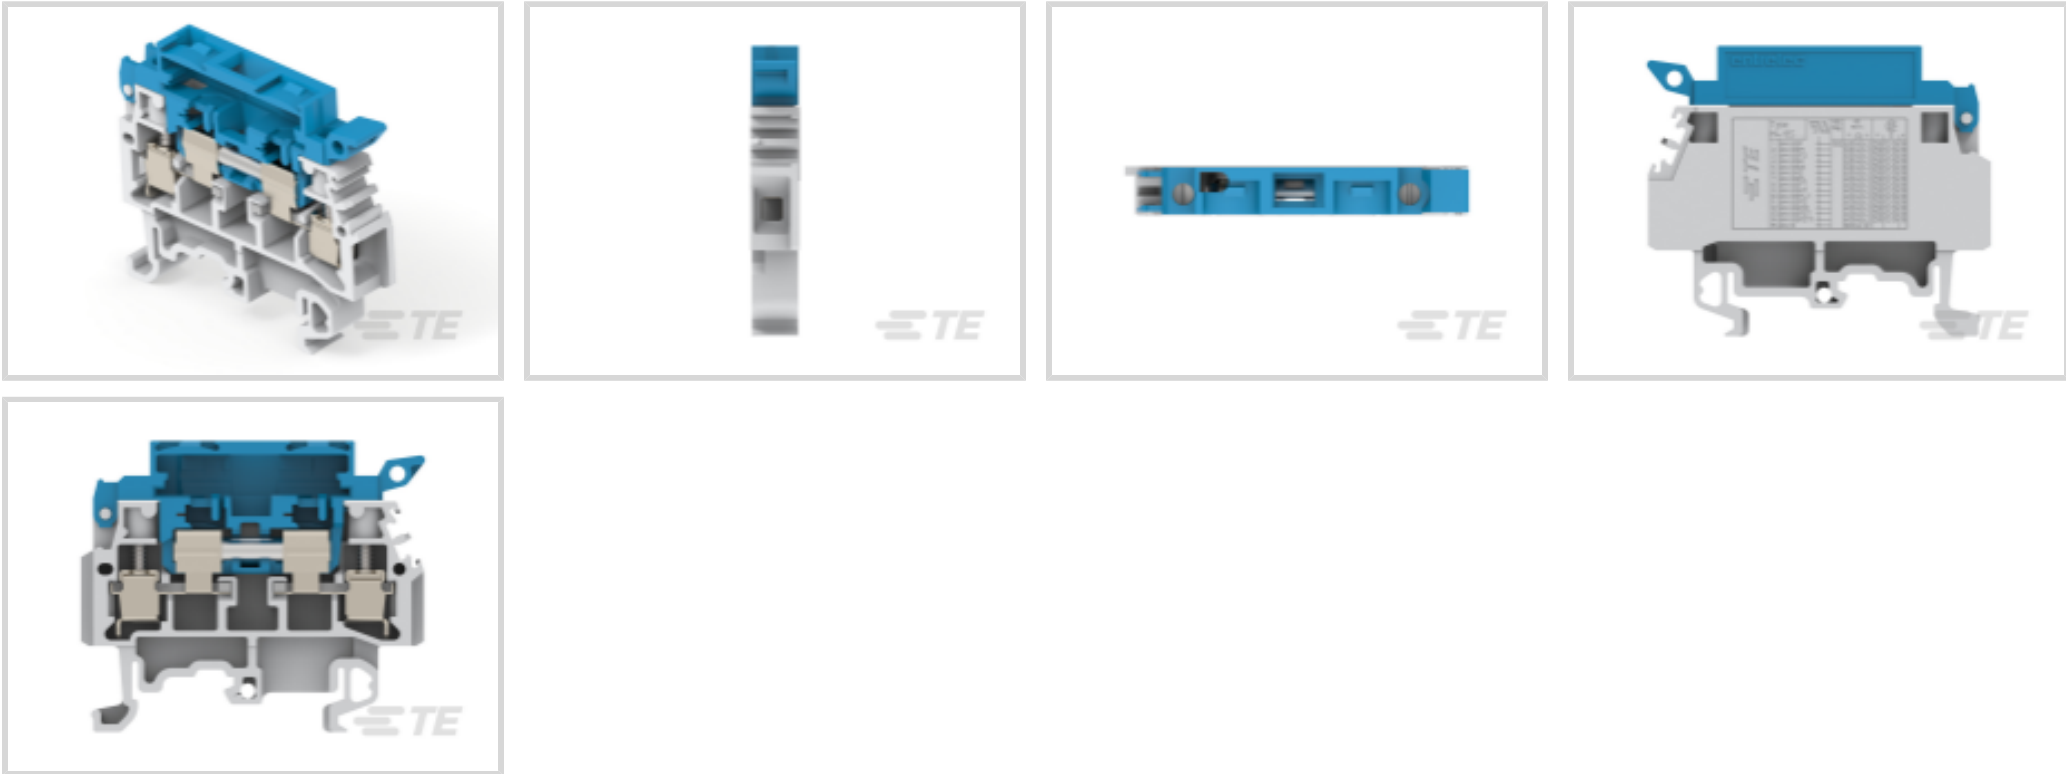

块功能: 断开

模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 8 mm [.314 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A4
极数	2
电路数	1
块功能	断开
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	6.3 A
额定电流 (UL)	15 A
额定电流 (CSA)	10 A



介质耐压（最大值）	2500 V
额定电压 (IEC)	630 V
额定电压 (CSA)	250 V
额定短时承受电流 @ 1s	90 A
工作电压	630 VAC

主体特性

产品重量	13 g[.459 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	控制杆
拧紧扭矩	4.4 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	41 mm
工具尺寸	4 mm[.157 in]
导线剥离长度	9.5 mm[.374 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 6 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 4 mm²
产品宽度	8 mm[.314 in]
产品长度	41 mm
产品高度	56.5 mm
产品间距	8 mm[.314 in]
线径	12 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>








欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (3.5% in 74024578) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

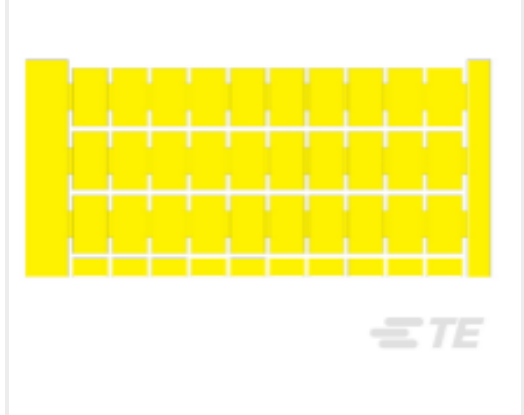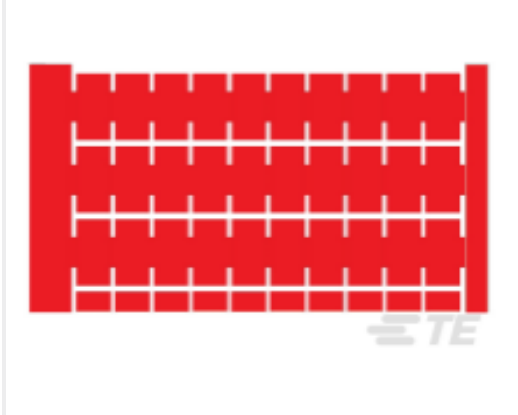

 TE 产品编号 1SNA168675R1400 ANT	 TE 产品编号 1SNA168672R1100 TGA8	 TE 产品编号 1SNA233000R0100 RC610	 TE 产品编号 1SNA399903R0200 BADL
 TE 产品编号 1SNA114205R2000 AD2.5	 TE 产品编号 1SNA173523R1100 PC81-10	 TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	 TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810
 TE 产品编号 1SNA168674R1300 TGA8	 TE 产品编号 1SNA206230R1100 RC610-GN	 TE 产品编号 1SNA168673R1200 TGA8	 TE 产品编号 1SNA206231R0600 RC610-YL
 TE 产品编号 1SNA206232R0700 RC610-OR	 TE 产品编号 1SNA206235R0200 RC610-RD	 TE 产品编号 1SNA116951R1500 FEM8S	

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA

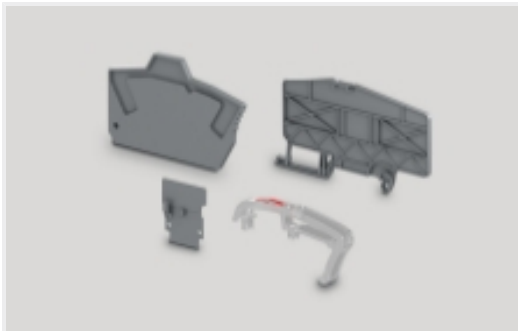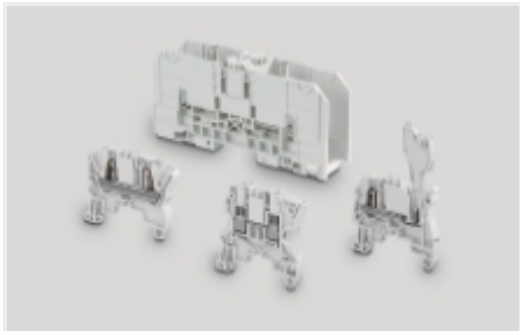
 接线端子和端子排导电附件(21)	 接线端子和端子排绝缘附件(14)	 模块化接线端子(179)
---	--	---

客户还购买了

1SNA115659R0700

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA



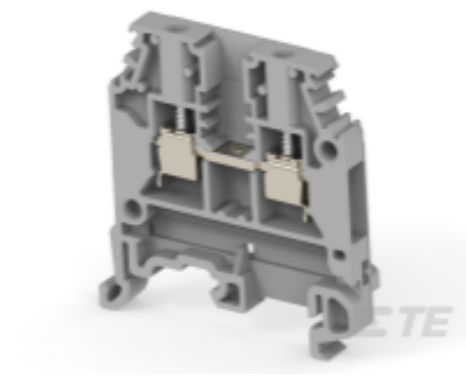

TE 产品编号1SNA115486R0300
[MA2.5/5](#)



TE 产品编号1SNK900001R0000
[BAM4](#)



TE 产品编号BSA078N00420100000
[923 PLUG, SPEEDTEC](#)




TE 产品编号130017
[SOLIS R 22-16 5MM](#)



TE 产品编号2-179694-5
[CT MT REC ASSY 5P GRAY](#)



TE 产品编号927783-3
[JPT REC 2.8 Contact SRC Sn \(LP\)](#)

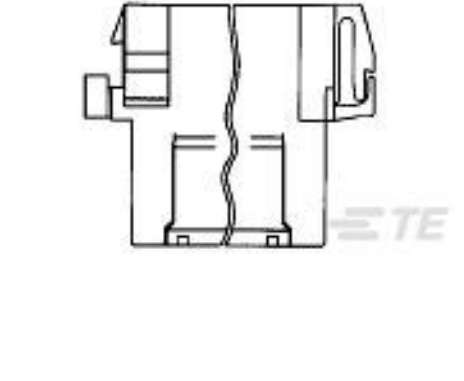

TE 产品编号929505-2
[FF FLA-STE-GEG2X3P](#)



TE 产品编号2-1393236-5
[V23092-A1024-A302](#)



TE 产品编号1658606-1
[50 POS HDF RCPT, MS, LEAD FREE](#)



TE 产品编号1-963749-1
[TAB TAB 1.0-2.5 MM2 PTPPHBZ](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115659R0700_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115659R0700_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115659R0700_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[M4/8.SN](#)

英文版本

1SNA115659R0700

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position,
Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)