

1SNA115660R0400

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115660R0400

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.315 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **断开**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 8 mm [.315 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

规格类型	A4
块功能	断开
位数	2

电气特征

介质耐压 (最大值)	2500 V
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定短时承受电流 @ 1s	90 A
工作电压	630 VAC

主体特性

产品重量	13 g[.458 oz]
主要产品颜色	灰色



接触件特性

端子额定电流（最大值）	6.3 A
-------------	-------

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	控制杆
拧紧扭矩	4.425 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	.5 – 4 mm ²
产品宽度	8 mm [.315 in]
产品深度	41 mm [1.614 in]
产品长度	41 mm [1.614 in]
产品高度	56.5 mm [2.224 in]
导线剥离长度	9.5 mm [.374 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 6 mm ²
产品间距	8 mm [.315 in]
线径	12 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C [-67 – 230 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用


电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 74024578) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

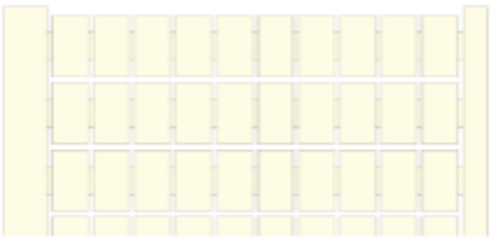 TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810	 TE 产品编号 1SNA168673R1200 TGA8	 TE 产品编号 1SNA168674R1300 TGA8	 TE 产品编号 1SNA173523R1100 PC81-10
 TE 产品编号 1SNA168675R1400 ANT	 TE 产品编号 1SNA399903R0200 BADL	 TE 产品编号 1SNA168672R1100 TGA8	 TE 产品编号 1SNA114205R2000 AD2.5



TE 产品编号 1SNA116951R1500
FEM8S

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA

接线端子和端子排导电附件(25)

接线端子和端子排绝缘附件(14)

模块化接线端子(180)

客户还购买了

TE 产品编号1SNA115118R1100
M6/8

TE 产品编号1SNK705210R0000
ZK2.5-D2

TE 产品编号1SNK900607R0000
LH-R1

TE 产品编号1SNA118707R0300
SCF6

TE 产品编号1SNA115971R1000
M6/8.ST1.IP20

TE 产品编号1SNA114994R0700
FEM62

TE 产品编号1SNK705910R0000
EK2.5

TE 产品编号1SNK900652R0000
SC-JB8-2

TE 产品编号1SNA176817R1300
CPV3

TE 产品编号1SNA174784R2000
BJS6-20



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115660R0400_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115660R0400_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115660R0400_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M4/8.SN1

英文版本