

1SNA115699R2000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA


TE 内部编号 1SNA115699R2000

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 5 mm [.196 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 320 VAC,
ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

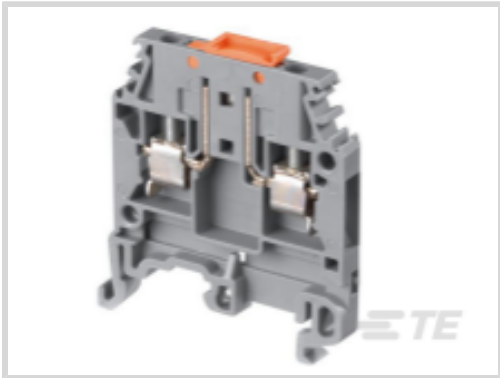

块功能: **断开**
模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**
主要产品颜色: **灰色**
产品间距: 5 mm [.196 in]
位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A3
极数	2
电路数	1
块功能	断开
位数	2

电气特征

冲击耐受电压额定值 (IEC)	4000 V
额定电流 (IEC)	10 A
额定电流 (CSA)	15 A
额定电压 (IEC)	320 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	120 A
工作电压	320 VAC

主体特性

--



产品重量	8 g[.282 oz]
------	--------------

主要产品颜色	灰色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
------------	------------------------

接线端子断开类型	刀鞘天线
----------	------

拧紧扭矩	3.5 in-lbs
------	------------

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	44.5 mm
------	---------

工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
------	-----------------

导线剥离长度	10 mm[.393 in]
--------	----------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 4 mm²
--------------------------	------------

主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 2.5 mm²
-------------------------	--------------

产品宽度	5 mm[.196 in]
------	---------------

产品长度	44.5 mm
------	---------

产品高度	44.5 mm
------	---------

产品间距	5 mm[.196 in]
------	---------------

线径	2.5 mm²
----	---------

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
--------	-------------------------

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA114825R0500
SCFM6

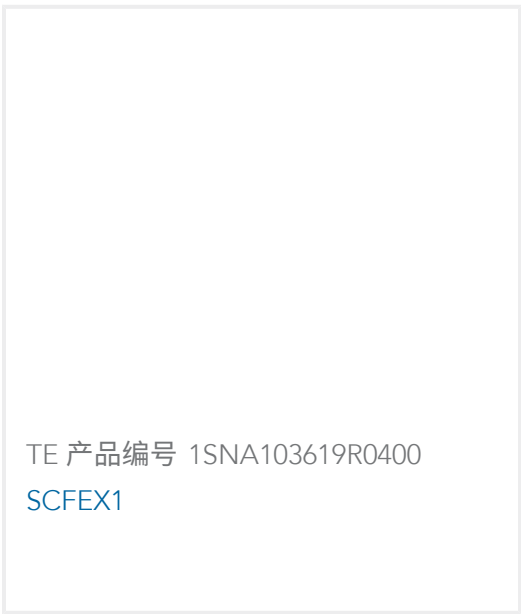

TE 产品编号 1SNA103619R0400
SCFEX1



TE 产品编号 1SNA113544R1200
PC5-10



TE 产品编号 1SNA103620R0100
SCFEX3



TE 产品编号 1SNA118707R0300
SCF6



TE 产品编号 1SNA231000R0700
RC510



TE 产品编号 1SNA399903R0200
BADL



TE 产品编号 1SNA118368R1600
FEM6






TE 产品编号 1SNA178746R1500

CBM8



TE 产品编号 1SNA178745R1400

CBM5

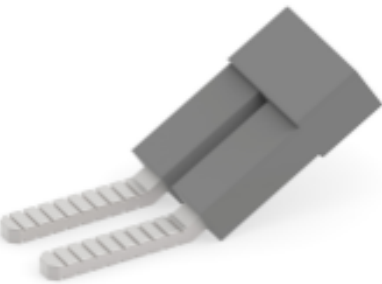

TE 产品编号 1SNA113542R1000

PC5-2

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA



接线端子和端子排导电附件(21)



接线端子和端子排绝缘附件(14)



模块化接线端子(179)

客户还购买了



TE 产品编号1SNA176282R2300

BJMI5-10



TE 产品编号1SNL308010R0000

DBL80




TE 产品编号1SNA115116R0700

M4/6




TE 产品编号1SNA166722R2100

CC-S-INF-VL-6.6

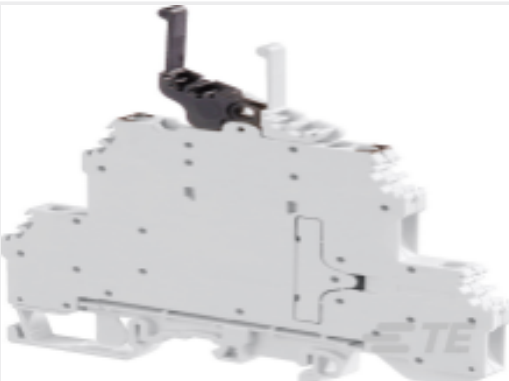

TE 产品编号1SNA166737R2000

CC-E-VA

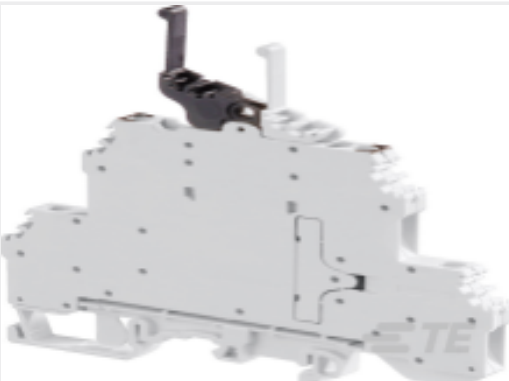

TE 产品编号1SNA199444R2500

M4/6.D2.2S2




TE 产品编号1SNG626039R0000

EP-SGL-M20-BL-C




TE 产品编号1SNA114836R0000

BAMH



TE 产品编号1SNA113077R1100

PEB



TE 产品编号1SNA168973R0700

BJM6-10



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115699R2000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115699R2000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115699R2000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

MA2.5/5.SNB

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)