

1SNA115987R0100

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115987R0100

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray - Orange, 6 mm [.235 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 400 VAC, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 断开

主要产品颜色: 灰色 - 橙色

产品间距: 6 mm [.235 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A4
极数	2
电路数	1
块功能	断开
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	4000 V
额定电流 (IEC)	20 A
额定电流 (UL)	10 A
额定电流 (CSA)	15 A



额定电压 (IEC)	400 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	300 A
工作电压	400 VAC

主体特性

产品重量	11 g[.388 oz]
主要产品颜色	灰色 - 橙色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	20 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	刀鞘天线
拧紧扭矩	4.4 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	44.5 mm[1.752 in]
工具尺寸	4 mm[.157 in]
导线剥离长度	9.5 mm[.374 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 4 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 4 mm²
产品宽度	6 mm[.235 in]
产品长度	44.5 mm[1.752 in]
产品高度	44.5 mm[1.752 in]
产品间距	6 mm[.235 in]
线径	10 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

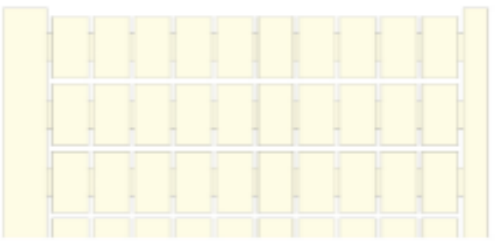 TE 产品编号 1SNA103775R0000 RC65-BL	TE 产品编号 1SNA114994R0700 FEM62	TE 产品编号 1SNA178745R1400 CBM5	TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2
--	--	---	--




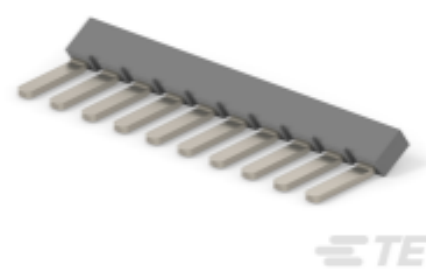


TE 产品编号 1SNA163311R2200
PC61-10



TE 产品编号 1SNA178746R1500
CBM8



TE 产品编号 1SNA114825R0500
SCFM6

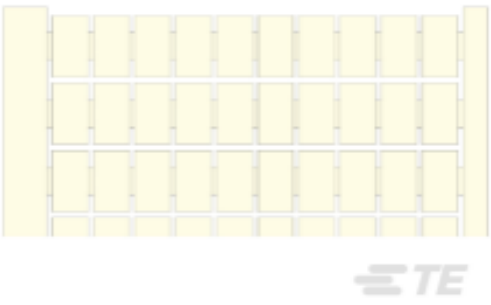

TE 产品编号 1SNA232000R0000
RC65

TE 产品编号 1SNA103619R0400
SCFEX1



TE 产品编号 1SNA103776R0100
RC65-RD

TE 产品编号 1SNA103620R0100
SCFEX3



TE 产品编号 1SNA233000R0100
RC610


TE 产品编号 1SNA114205R2000
AD2.5

TE 产品编号 1SNA399903R0200
BADL


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA



接线端子和端子排导电附件(25)

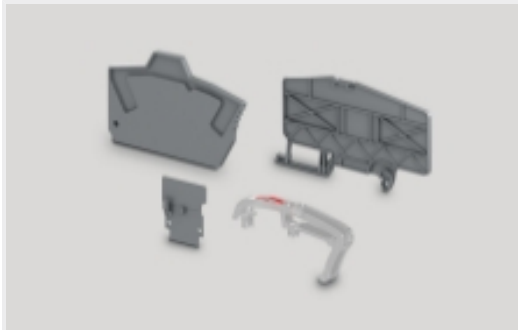


接线端子和端子排绝缘附件(14)

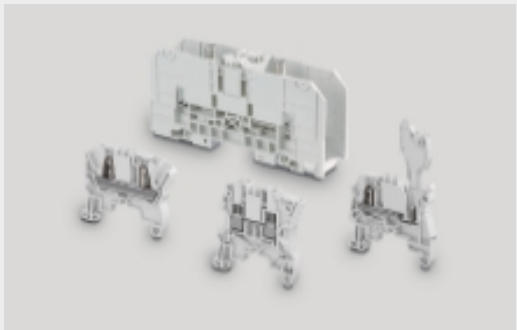


模块化接线端子(180)

客户还购买了

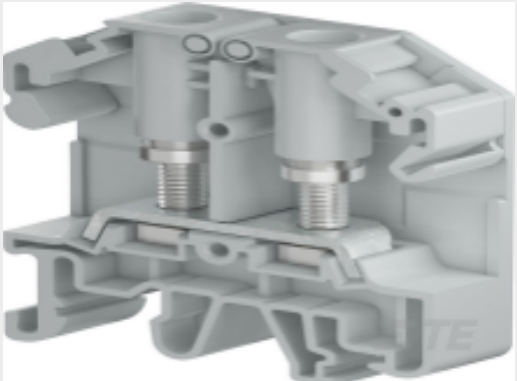

TE 产品编号1SNA510024R0000
RGW6-V0

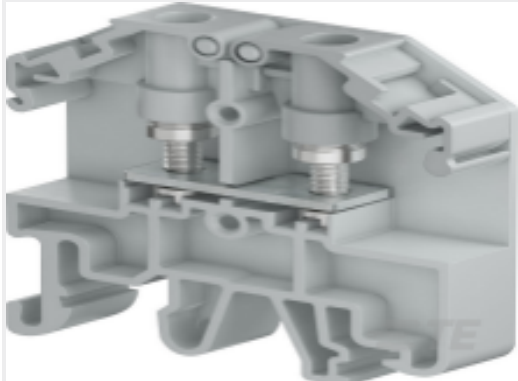

TE 产品编号1SNA510003R0000
RGW2.5-V0




TE 产品编号1SNA519004R0000
E-RGW6

TE 产品编号1SNA176666R0300
BJMl6-5


1SNA115987R0100

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray - Orange, 6 mm [.235 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 400 VAC, ENTRELEC SNA



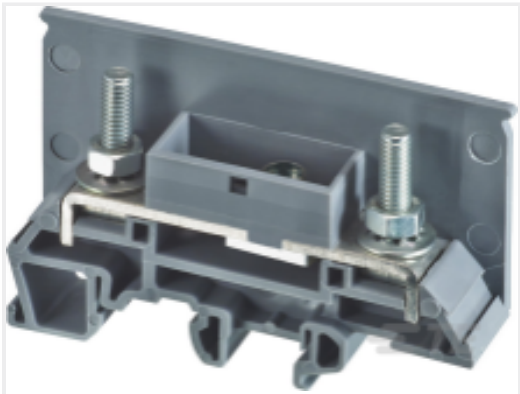

TE 产品编号1SNA216112R1000
[165ETTM5TM5](#)




TE 产品编号1SNA190016R1600
[CPUF35](#)



TE 产品编号52453-1
[PG SPR SPD 22-16COMM22-18MIL 6](#)



TE 产品编号1SNA168485R2700
[BJS61-10](#)



TE 产品编号1SNA235510R0800
[M-W810PC](#)



TE 产品编号1SNA168400R1600
[EV6D](#)

文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115987R0100_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115987R0100_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115987R0100_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[M4/6.SNBT](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)