

1SNA125118R1300

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

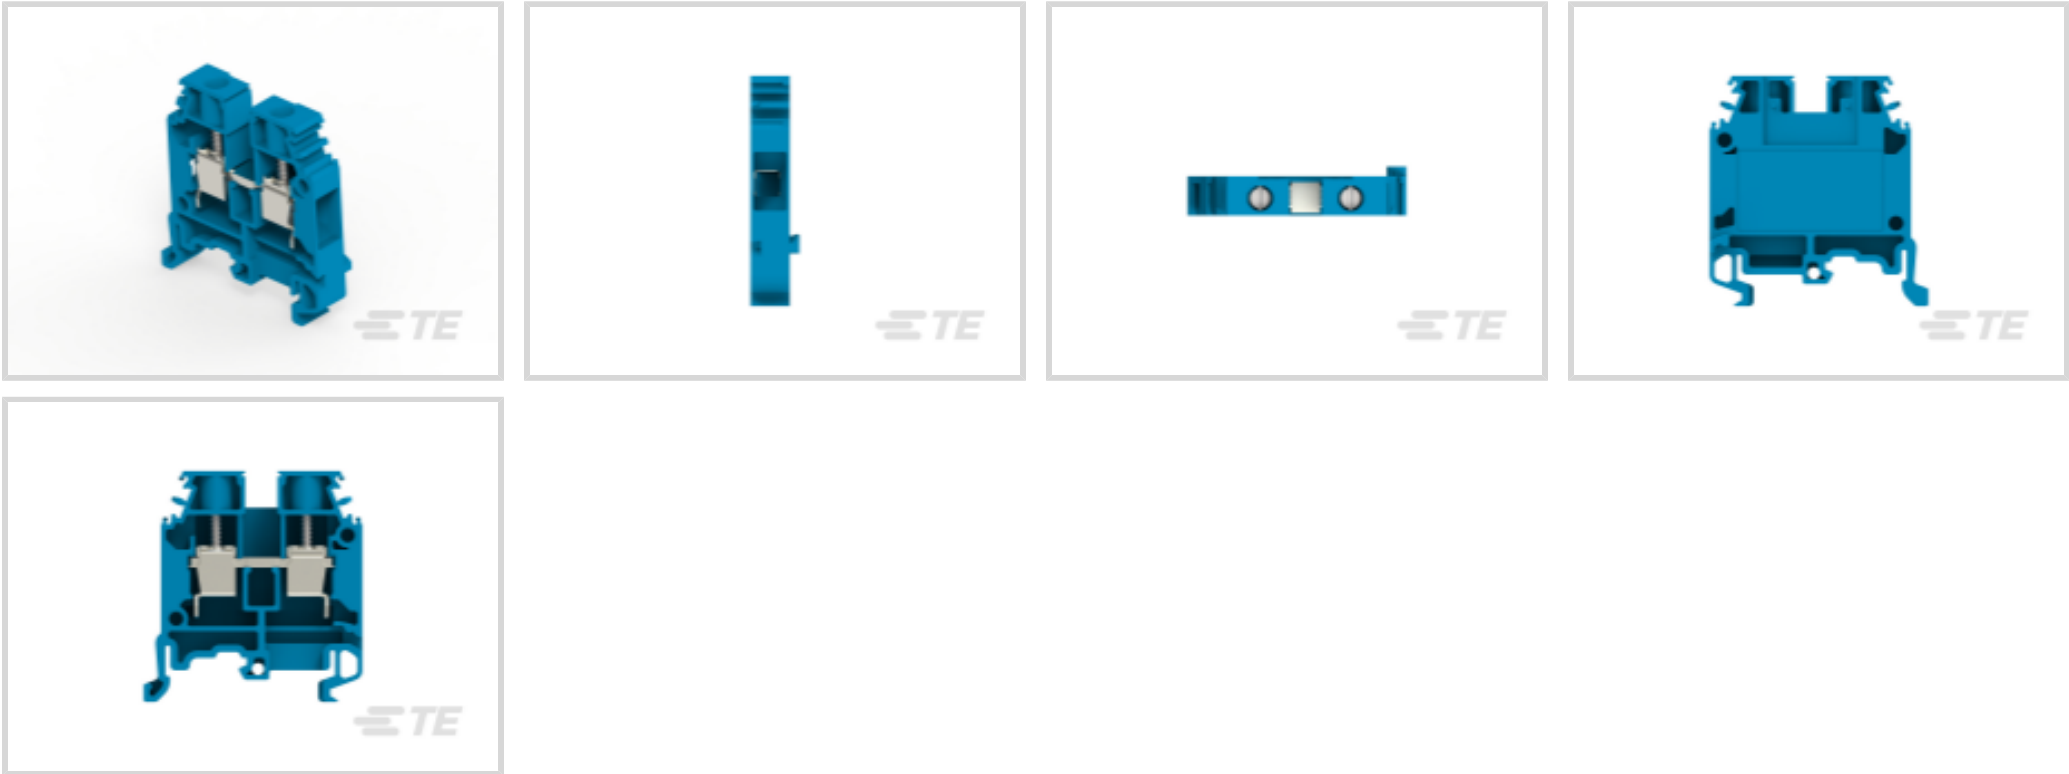
TE 内部编号 1SNA125118R1300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Blue, 8 mm [.314 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 8
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 穿舱

主要产品颜色: 蓝色

产品间距: 8 mm [.314 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5
极数	2
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	41 A
额定电流 (UL)	50 A
额定电流 (CSA)	50 A



介质耐压（最大值）	2000 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	720 A
工作电压	1000 VAC

主体特性

产品重量	12.8 g[.451 oz]
主要产品颜色	蓝色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	7.1 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	40.5 mm
导线剥离长度	12 mm[.472 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 10 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 6 mm²
产品宽度	8 mm[.314 in]
产品长度	40.5 mm
产品高度	44.5 mm
产品间距	8 mm[.314 in]
线径	8 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准



IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

 TE 产品编号 1SNA176671R0000 BJMI8-4	 TE 产品编号 1SNA114205R2000 AD2.5	 TE 产品编号 1SNA173627R2100 EL6	 TE 产品编号 1SNA176670R1300 BJMI8-3
--	---	--	--



TE 产品编号 1SNA176816R1200
[CPV1-2](#)

TE 产品编号 1SNA116795R1100
[SCFCV1-2](#)

TE 产品编号 1SNA118707R0300
[SCF6](#)

TE 产品编号 1SNA163427R1700
[EP6-3](#)

TE 产品编号 1SNA163428R2000
[EP8-4](#)

TE 产品编号 1SNA118368R1600
[FEM6](#)

TE 产品编号 1SNA174789R0500
[BJS8-20](#)

TE 产品编号 1SNA399903R0200
[BADL](#)

TE 产品编号 1SNA116538R1700
[PC8-2](#)

TE 产品编号 1SNA007865R2600
[FC2](#)

TE 产品编号 1SNA150045R0000
[G32-P6-1METER](#)

TE 产品编号 1SNA179625R0500
[BJDP3](#)

TE 产品编号 1SNA163261R0000
[AL3](#)

TE 产品编号 1SNA187312R1400
[CPM](#)

TE 产品编号 1SNA176673R0200
[BJMI8-10](#)

TE 产品编号 1SNA114777R2400
[FEM6C](#)

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)

[接线端子和端子排导电附件\(25\)](#)

[接线端子和端子排绝缘附件\(14\)](#)

[模块化接线端子\(180\)](#)

客户还购买了

1SNA125118R1300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Blue, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 8 AWG, ENTRELEC SNA



TE 产品编号1SNK900001R0000
[BAM4](#)

TE 产品编号1SNK508911R0000
[ES4-D2-SF1](#)

TE 产品编号1SNK916310R0000
[JB16-10](#)

TE 产品编号1SNA176669R1600
[BJMI8-2](#)

TE 产品编号1SNA400239R1500
[M6/8](#)

TE 产品编号1SNA199042R2500
[D6/8.ADO](#)

TE 产品编号1SNK508423R0000
[ZS4-D2-SF1-R1](#)

TE 产品编号D74058-000
[WP-101165-0.85-9](#)

TE 产品编号5-534998-5
[10 MODIV VRT DR CE 100/125](#)

TE 产品编号1SNA150041R0000
[TH35-7.5-P6-1METER](#)

文档

产品图纸

[M6/8.N](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA125118R1300_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA125118R1300_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA125118R1300_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1SNA125118R1300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Blue, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position,
Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 8 AWG, ENTRELEC SNA



Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

M6/8.N

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)