

1SNA235545R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC HTP600

TE 内部编号 1SNA235545R0000

Marker Card, Blank Mark Details, Clear, -15 – 70 °C [5 – 158 °F], UL


94V-0, ENTRELEC HTP600, Terminal Block & Strip Marking

Accessories

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排标记附件

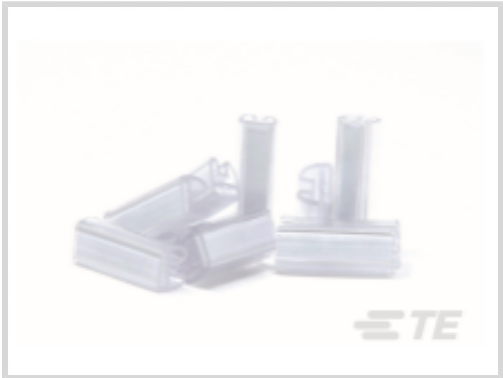

标记产品类型: 标记卡

预打印标记详细信息: 空白

主要产品颜色: 透明

工组温度范围: -15 – 70 °C [5 – 158 °F]

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

标记产品类型	标记卡
--------	-----

结构特性

预打印标记详细信息	空白
-----------	----

主体特性

主要产品颜色	透明
--------	----

使用环境

工组温度范围	-15 – 70 °C[5 – 158 °F]
--------	-------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月
(241)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA235590R0000
WMTT30


该系列中的其他产品 | ENTRELEC HTP600

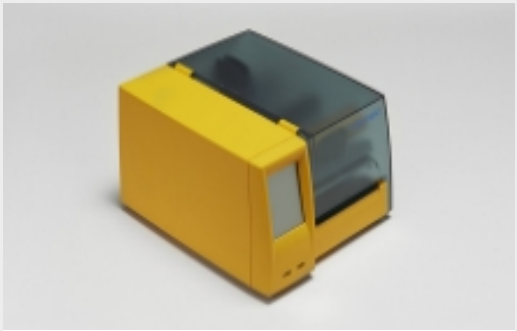

打印机(1)




打印机色带(4)

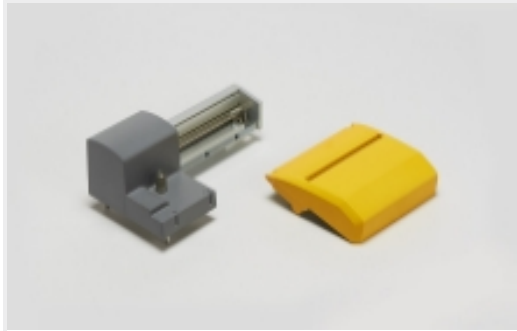

打印机附件(13)



接线端子和端子排标记附件(113)

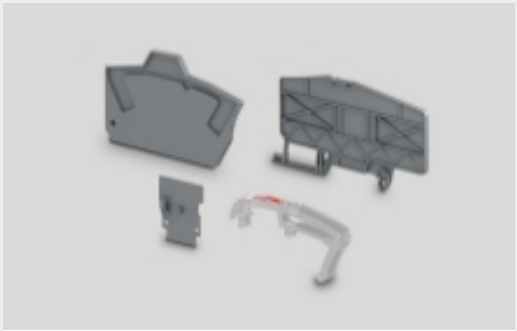

接线端子和端子排绝缘附件(3)

客户还购买了



文档

产品图纸

[PM307](#)

英文版本

数据表/目录页

[Catalogue - HTP600 Thermal Transfer Printer and Markers](#)

英文版本

[Datasheet - Htp600](#)

法语

[Datasheet - Htp600 Thermal-Transfer-Printer-Marker](#)

英文版本

[Datasheet - Htp600 Thermal-Transfer-Printer-Marker](#)

法语