

1SNA400281R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA


TE 内部编号 1SNA400281R0000

Feed-Through, Beige, 6 mm [.236 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 14 AWG, 2.08 mm² Wire, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

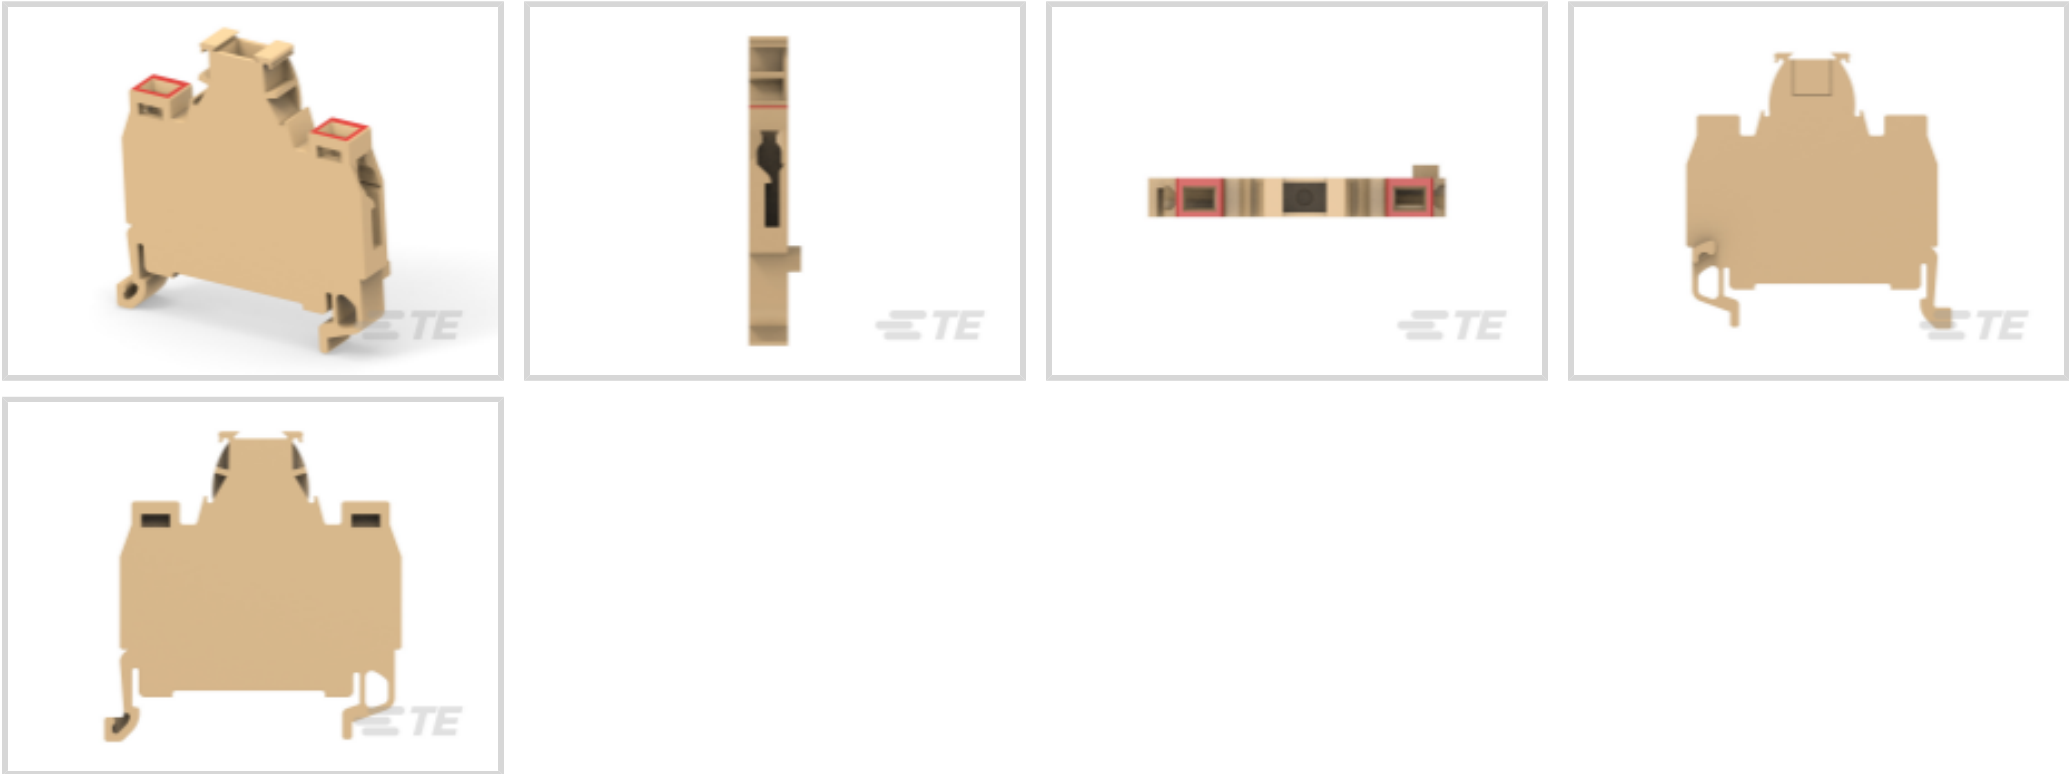

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **淡棕色**

产品间距: **6 mm [.236 in]**

位数: **2**

线缆端接方法: **螺纹式端子**

产品特性

结构特性

级数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

工作电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

产品重量	6 g[.211 oz]
主要产品颜色	淡棕色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	17.5 A
-------------	--------

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

--	--



DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品宽度	6 mm[.236 in]
产品深度	41 mm[1.614 in]
产品长度	41 mm[1.614 in]
产品高度	45.5 mm[1.791 in]
产品间距	6 mm[.236 in]
线径	14 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400281R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400281R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400281R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

D1.5/6.ADO.1.NF

1SNA400281R0000

Feed-Through, Beige, 6 mm [.236 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 14 AWG, 2.08 mm² Wire, ENTRELEC SNA



英文版本