

1SNA400305R1000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA400305R1000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 22 mm [.865 in]
Spacing, 6 Position, Screw Terminal, Power, DIN Rail, 1000 VAC, 2/0
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 22 mm [.865 in]

位数: 6

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	B11
极数	2
电路数	1
块功能	穿舱
位数	6

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	192 A
额定电流 (UL)	159 A
额定电流 (CSA)	159 A



介质耐压（最大值）	2200 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	8400 A
工作电压	1000 VAC

主体特性

产品重量	158.1 g[5.577 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	53.4 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	75.4 mm[2.968 in]
导线剥离长度	25 mm[.984 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	4 – 00 AWG
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	16 – 70 mm²
产品宽度	22 mm[.865 in]
产品长度	75.4 mm[2.968 in]
产品高度	74 mm[2.913 in]
产品间距	22 mm[.865 in]
线径	2/0 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准



IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1SNK922305R0000
JB22-5

TE 产品编号 1SNK922303R0000
JB22-3

TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4

TE 产品编号 1SNK922310R0000
JB22-10

1SNA400305R1000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 22 mm [.865 in] Spacing, 6 Position, Screw Terminal, Power, DIN Rail, 1000 VAC, 2/0 AWG, ENTRELEC SNA






TE 产品编号 1SNA400252R1200
VSP22




TE 产品编号 1SNA173328R0500
EP224

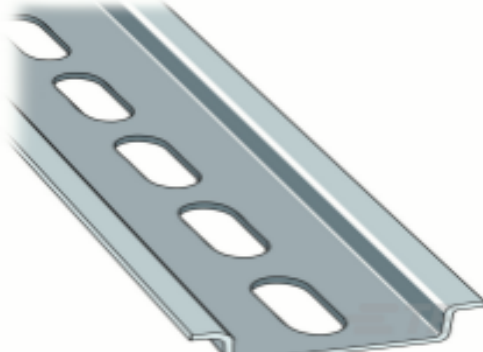


TE 产品编号 1SNA173220R0500
PR30



TE 产品编号 1SNK922302R0000
JB22-2

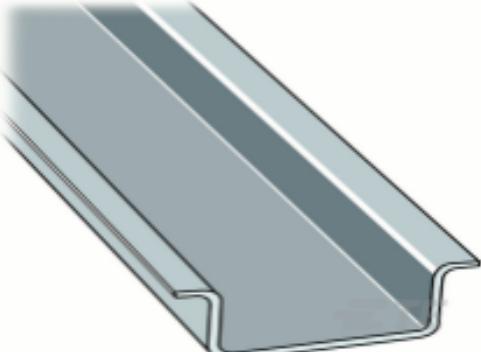


TE 产品编号 1SNA168700R2200
PR5

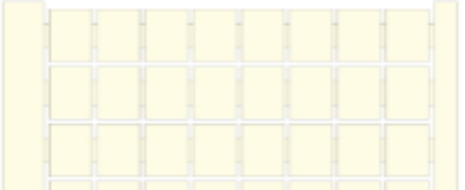

TE 产品编号 1SNA238000R1600
RC1010



TE 产品编号 1SNA116900R2700
BADH

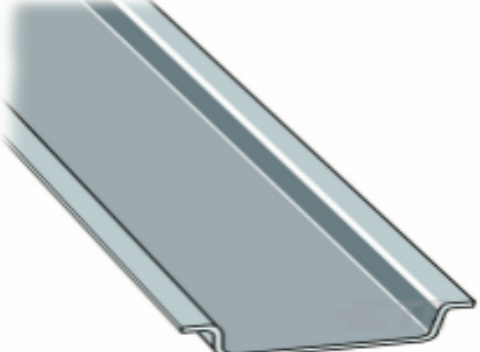

TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2




TE 产品编号 1SNA173327R2400
EP223



TE 产品编号 1SNA116797R1300
SCFCV4




TE 产品编号 1SNA176791R2100
CPV4-5

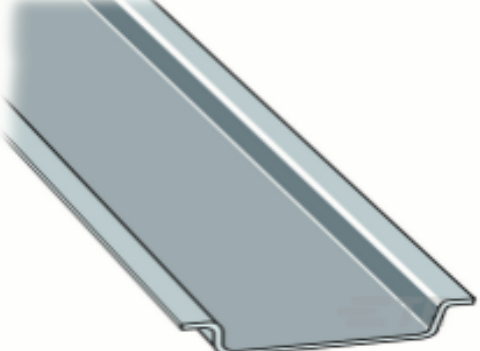

TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)



接线端子和端子排导电附件(25)



接线端子和端子排绝缘附件(14)




模块化接线端子(180)

客户还购买了



TE 产品编号1SNA113373R2600
FEM8

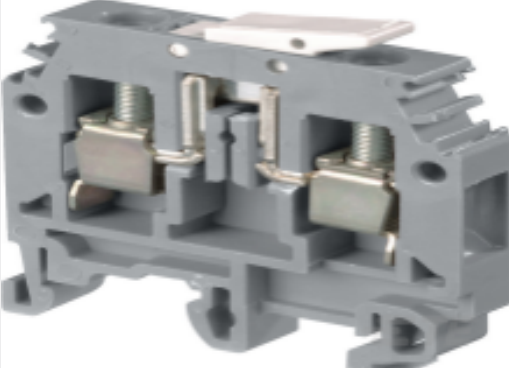

TE 产品编号1SNA115688R2500
M6/8.SNB



TE 产品编号1SNA199635R2400
FEM13U



TE 产品编号1SNA199095R1300
ML10/13.SF

1SNA400305R1000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 22 mm [.865 in] Spacing, 6 Position, Screw Terminal, Power, DIN Rail, 1000 VAC, 2/0 AWG, ENTRELEC SNA



TE 产品编号1SNA118618R0100
FEM12

TE 产品编号1SNA115129R1400
M16/12

TE 产品编号1SNA115116R0700
M4/6

TE 产品编号4-1393159-3
20C297=HOLD DOWN SPRING PER PR

TE 产品编号5207952-3
KIT SCREWLOCK FEMALE

TE 产品编号6648416-1
CONTACT,SKT,SIZE #0

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400305R1000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400305R1000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400305R1000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

D70/22

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)