

1SNA400315R0100

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA400315R0100

Screw Terminal Block, Feed-Through, Beige, 5 mm [.196 in]

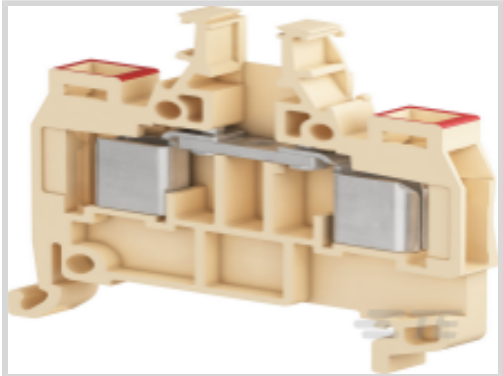
Spacing, 2 Position, Insulation Displacement (IDC), DIN Rail, 1000

VAC, 14 AWG, 2.5 mm² Wire

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺丝接线端子**

主要产品颜色: **淡棕色**

产品间距: 5 mm [.196 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺丝接线端子
-------------	--------

结构特性

级数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	17.5 A
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电流 (NF F 61-017)	16 A
额定电压 (NF F 61-017)	500 V
额定短时承受电流 @ 1s	180 A
工作电压	1000 VAC

主体特性

产品重量	5 g[.176 oz]
主要产品颜色	淡棕色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	17.5 A
-------------	--------



端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品宽度	5 mm[.196 in]
产品深度	41 mm[1.614 in]
产品长度	41 mm[1.614 in]
产品高度	45.5 mm[1.791 in]
产品间距	5 mm[.196 in]
线径	14 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

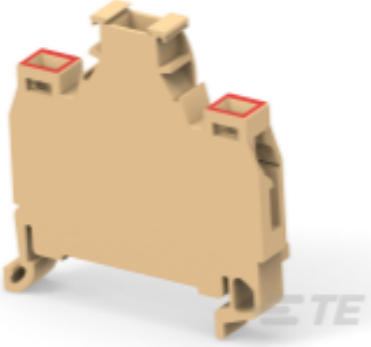

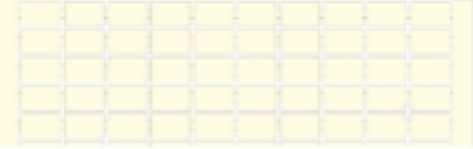
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA400281R0000 D1.5/6.ADO.1.NF	 TE 产品编号 1SNA163043R2100 AL2	 TE 产品编号 1SNA176282R2300 BJMI5-10	 TE 产品编号 1SNA176281R2200 BJMI5-5
 TE 产品编号 1SNA199551R2000 SCAD5	 TE 产品编号 1SNA178944R0400 OUPAD	 TE 产品编号 1SNA399802R0500 FEMAD3	 TE 产品编号 1SNA168629R1600 EV5
 TE 产品编号 1SNA176278R1600 BJMI5-2	 TE 产品编号 1SNA178746R1500 CBM8	 TE 产品编号 1SNA176279R1700 BJMI5-3	 TE 产品编号 1SNK900001R0000 BAM4
 TE 产品编号 1SNA178745R1400 CBM5	 TE 产品编号 1SNA163261R0000 AL3	 TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	 TE 产品编号 1SNA230000R1200 RC55

1SNA400315R0100

Screw Terminal Block, Feed-Through, Beige, 5 mm [.196 in] Spacing, 2 Position, Insulation Displacement (IDC), DIN Rail, 1000 VAC, 14 AWG, 2.5 mm² Wire



TE 产品编号 1SNA176280R0500
[BJMI5-4](#)

TE 产品编号 1SNA177652R0600
[BJS5-20](#)

TE 产品编号 1SNA205721R0000
[EXAD2](#)

TE 产品编号 1SNA231000R0700
[RC510](#)

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
[SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT](#)

TE 产品编号CAT-D48-ST273
[DEUTSCH Solid Contacts](#)

TE 产品编号DT04-2P
[REC, 2P, GRY, N](#)

TE 产品编号CAT-D487-W416
[Wedgelocks: DEUTSCH DT](#)

TE 产品编号DT06-2S
[PLG, 2P, GRY, N](#)

TE 产品编号281934-2
[SINGLE WIRE SEAL](#)

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
[AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体](#)

文档

产品图纸

[D1.5/5.ADO.NF](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400315R0100_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400315R0100_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400315R0100_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

1SNA400315R0100

Screw Terminal Block, Feed-Through, Beige, 5 mm [.196 in] Spacing, 2 Position, Insulation Displacement (IDC), DIN Rail, 1000 VAC, 14 AWG, 2.5 mm² Wire



[数据表/目录页](#)

[D1.5/5.ADO.NF](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本