




线路保护与管理 > 电缆压盖 > Snap-In Type Plastic Cable Glands

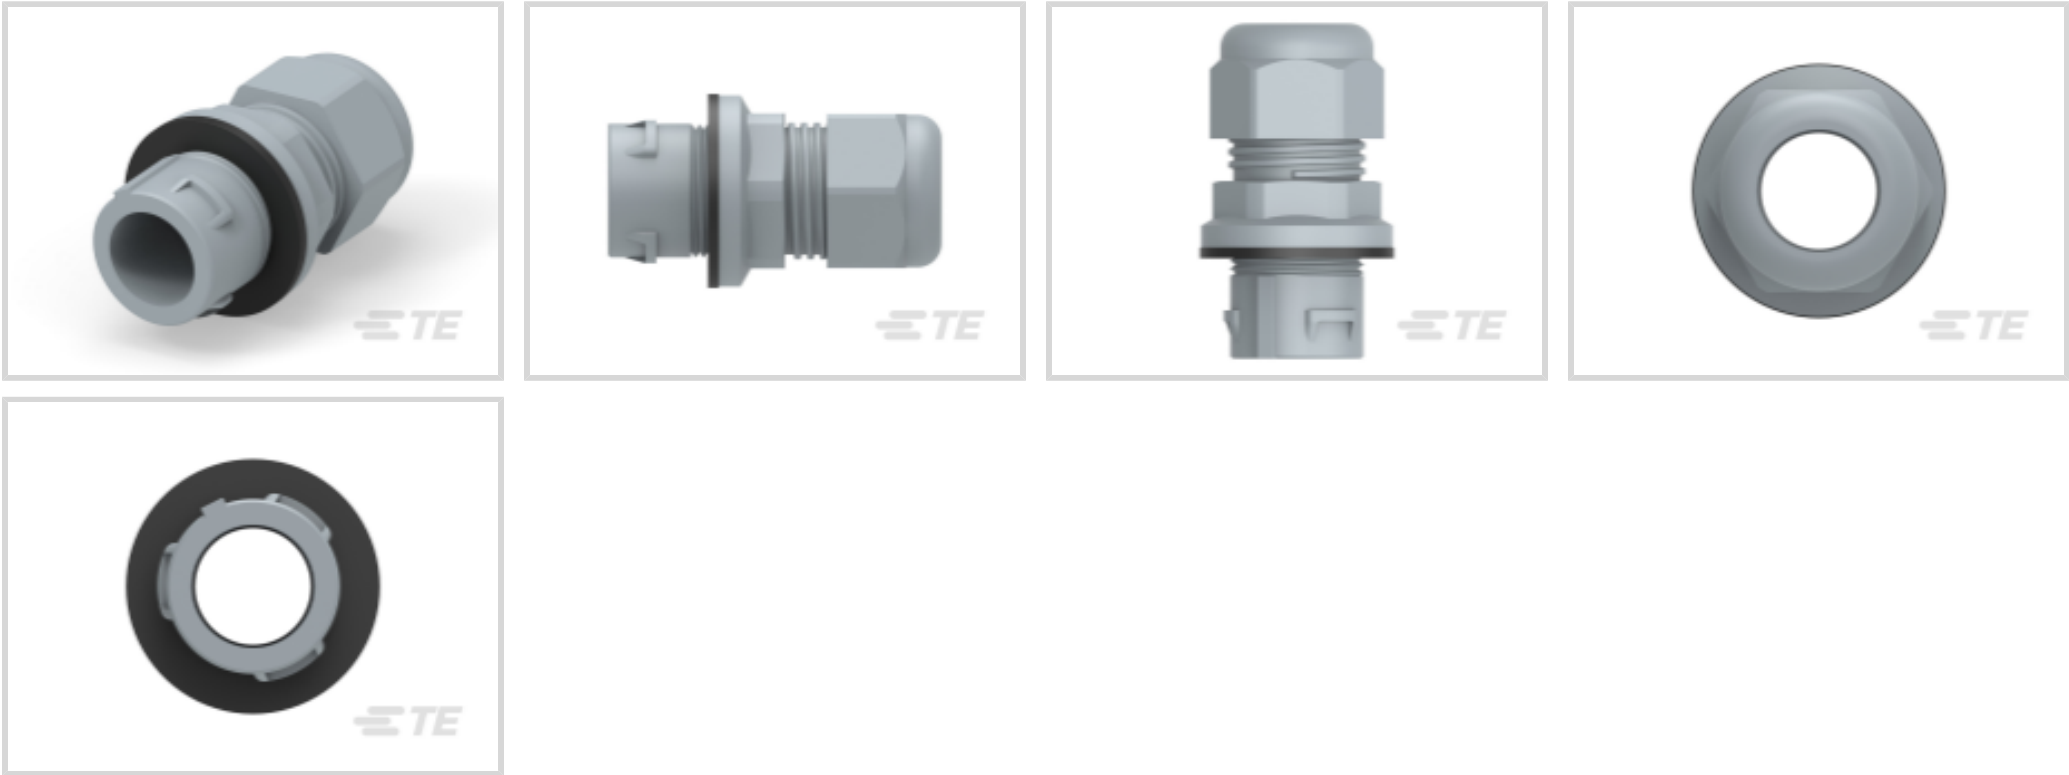

电缆密封套产品类型: 电缆压盖

电缆密封套和附件种类: 卡口

主要产品材料: PA 6

夹持直径范围: 8 – 17 mm

主要产品颜色: 灰色

[所有 Snap-In Type Plastic Cable Glands \(36\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆密封套产品类型	电缆压盖
电缆密封套和附件种类	卡口
可密封	是

主体特性

主要产品材料	PA 6
主要产品颜色	灰色

尺寸

夹持直径范围	8 – 17 mm
螺纹长度	9 mm[.354 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 100 °C[-4 – 212 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------



IP 等级	IP68
包装特性	
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号5-747904-5
9 Plug Solder Cup, 30 gold, Ro



TE 产品编号HDP26-18-20SN
PLG, 20P, BLK, N, 16/20, S



TE 产品编号521225-2
ULTRA-POD 187 ASSY REC 20-16
AWG TPBR



TE 产品编号5-747905-2
9 Rcpt Solder Cup, Gold Flash,



TE 产品编号41013
RING TERMINAL 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号DT06-3S
PLG, 3P, GRY, N



TE 产品编号521596-2
ULTRA-POD 187 ASSY REC 22-18
AWG TPBR



TE 产品编号1-1986712-2
SCREWLESS, SW,12P,5.08 PCB



TE 产品编号DT04-3P
REC, 3P, GRY, N



TE 产品编号W3S
WEDGE LOCK, 3P, PLG, ORG, STD,
DT

文档

EP-SIG-SZ25-GR-A

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNG622020R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNG622020R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNG622020R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Catalog - ENTRELEC Cable Glands

英文版本

1SNG622020R0000

Cable Gland, Snap-In, PA 6, 8 – 17 mm Clamping Range, Gray, IP68

