




线路保护与管理 > 电缆压盖 > Plastic Cable Glands With Locknut

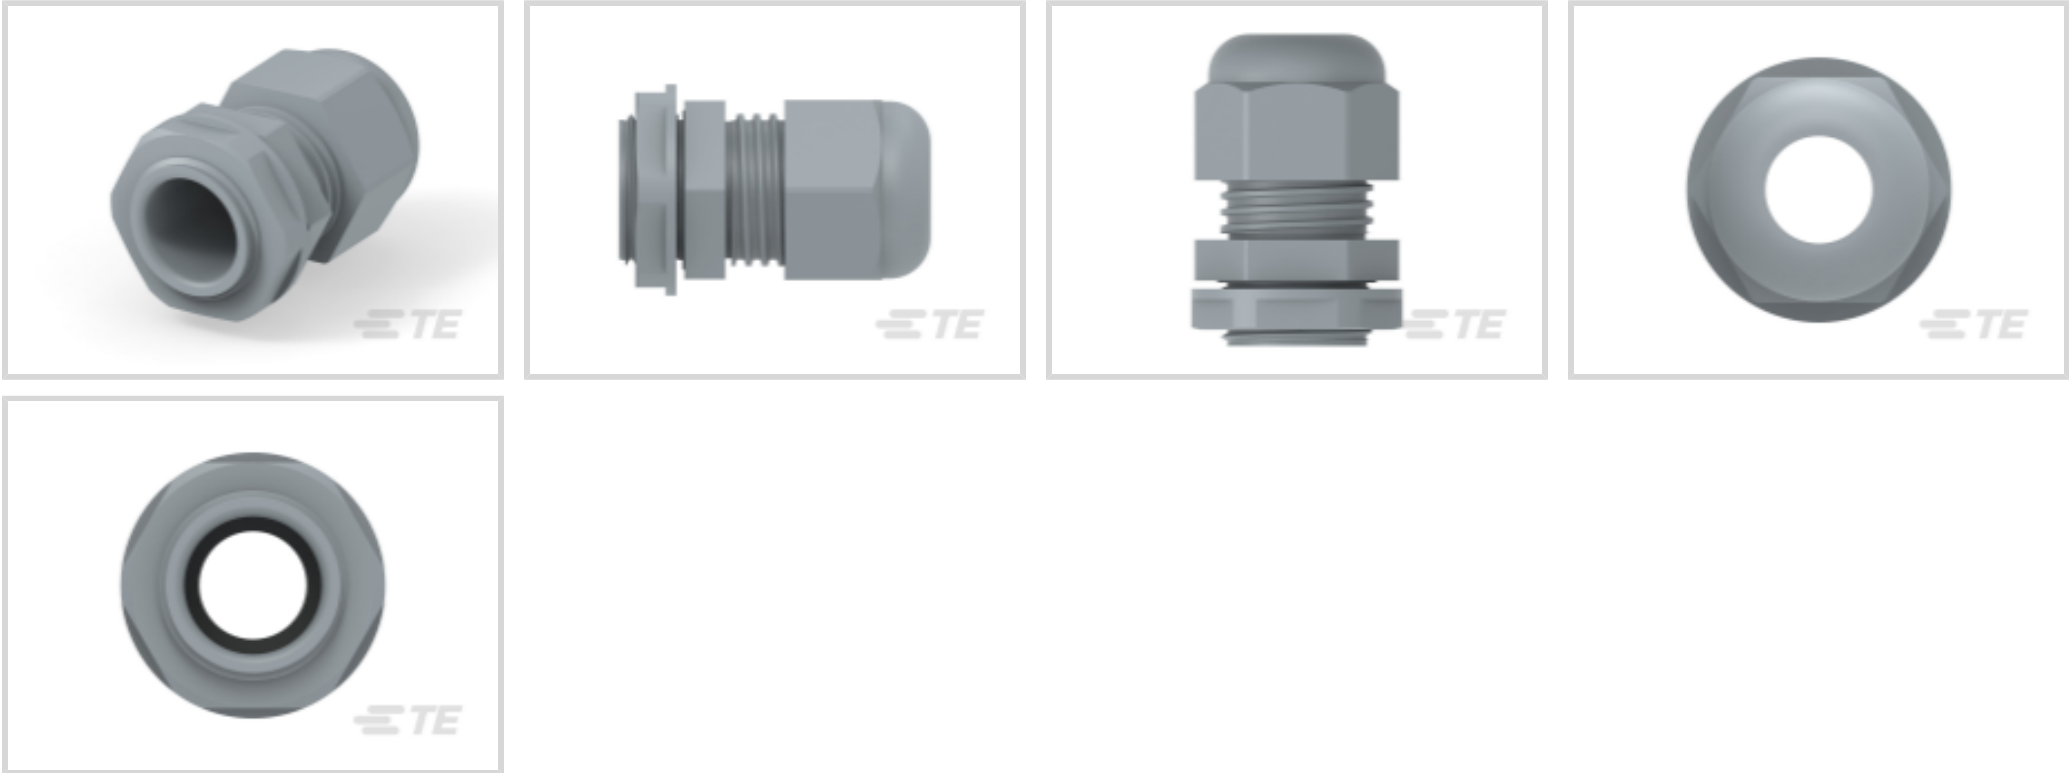

电缆密封套产品类型: 电缆压盖

电缆密封套和附件种类: 标准螺纹

主要产品材料: PA 6

夹持直径范围: 5 – 10.1 mm

外螺纹类型: PG

[所有 Plastic Cable Glands With Locknut \(177\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆密封套产品类型	电缆压盖
电缆密封套和附件种类	标准螺纹
可密封	是

主体特性

主要产品材料	PA 6
主要产品颜色	灰色

尺寸

夹持直径范围	5 – 10.1 mm
外螺纹尺寸	PG11
螺纹长度	8 mm[.315 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 100 °C[-4 – 212 °F]
--------	---------------------------

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-2
外螺纹类型	PG
IP 等级	IP68

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

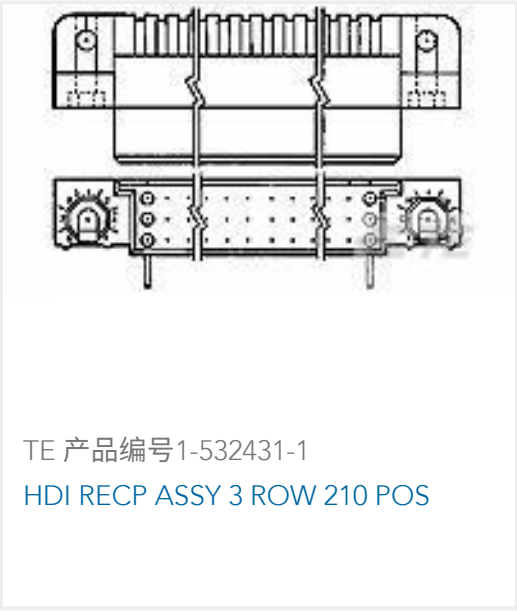

 TE 产品编号1SNG626039R0000 EP-SGL-M20-BL-C	 TE 产品编号DT4S-BT BOOT, 4P, PLG, ST, GRY	 TE 产品编号1011-263-0405 BKSHL, 4P, BLK, PLG,ST,SR,NW6/7.5/8.5/10	 TE 产品编号130625 TERM, PIDG, SPD, 12-10, M6
 TE 产品编号1-532431-1 HDI RECP ASSY 3 ROW 210 POS	 TE 产品编号1-770966-1 02P MINI UMNL R/A HDR ASSY AU	 TE 产品编号1-770970-1 08P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF	 TE 产品编号1-1546306-6 16P.374" DR BARRIER STRIP
 TE 产品编号1-1623749-3 ER17 39K 5% LOOSE	 TE 产品编号5745185-1 15 RCPT SP/MS STD		

文档

产品图纸
EP-SGL-PG11-GR-B
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG626152R0000_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG626152R0000_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG626152R0000_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1SNG626152R0000

Cable Gland, Standard Threaded, PA 6, 5 – 10.1 mm Clamping Range, Gray, IP68



Catalog - ENTRELEC Cable Glands

英文版本