

1SNK508011R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK508011R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 8 mm [.315 in]
Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC
SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 8 mm [.315 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5-B5
极数	2
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

功率损耗	3.3 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	57 A
额定电流 (UL)	62 A



额定电流 (CSA)	62 A
介质耐压（最大值）	2000 V
额定电压 (IEC)	630 V
额定电压 (CSA)	300 V
额定短时承受电流 @ 1s	1200 A

主体特性

产品重量	20.9 g[.823 oz]
主要产品颜色	灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	52 mm
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	13 mm[.512 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 6 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.5 – 10 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.5 – 6 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	24 – 6 AWG
产品长度	52 mm[2.04 in]
产品高度	80.7 mm
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------



UL 阻燃性等级

UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA116538R1700
PC8-2



TE 产品编号 1SNA206683R0400
AJS9-BL



TE 产品编号 1SNK508910R0000
ES10-ST



TE 产品编号 1SNK160000R0000
MC812



TE 产品编号 1SNK900001R0000
[BAM4](#)



TE 产品编号 1SNK900652R0000
[SC-JB8-2](#)



TE 产品编号 1SNA206721R0100
[AL4-M3](#)




TE 产品编号 1SNA400850R0000
[PC8-R8](#)



TE 产品编号 1SNK908904R0000
[JB8-4-R1](#)



TE 产品编号 1SNA400843R0000
[PC8-R6](#)

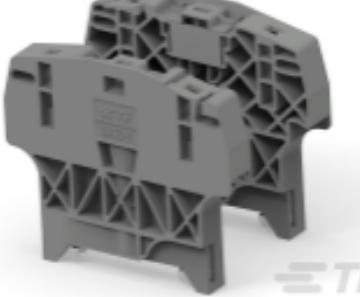

TE 产品编号 1SNK900624R0000
[KCO](#)



TE 产品编号 1SNK160011R0000
[MC812PA 1->10 \(x10\) Horizontal](#)



TE 产品编号 1SNA400842R0000
[PC8-R5](#)



TE 产品编号 1SNK169999R0000
[MC812PA](#)



TE 产品编号 1SNA206720R1400
[AJS9-RD](#)



TE 产品编号 1SNA400712R0700
[PC8-R2](#)



TE 产品编号 1SNK908903R0000
[JB8-3-R1](#)



TE 产品编号 1SNK908910R0000
[JB8-10-R1](#)



TE 产品编号 1SNA206681R0200
[AJS9-GN](#)




TE 产品编号 1SNA400711R0600
[PC8-R1](#)


该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNK](#)



[接线端子和端子排导电附件\(67\)](#)

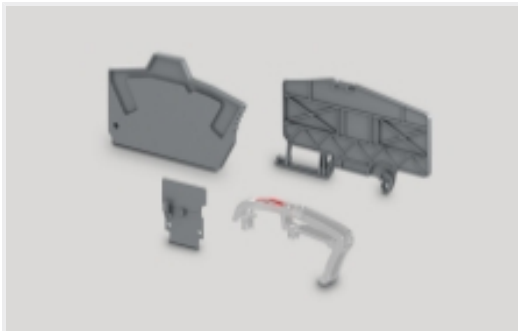

[接线端子和端子排绝缘附件\(31\)](#)

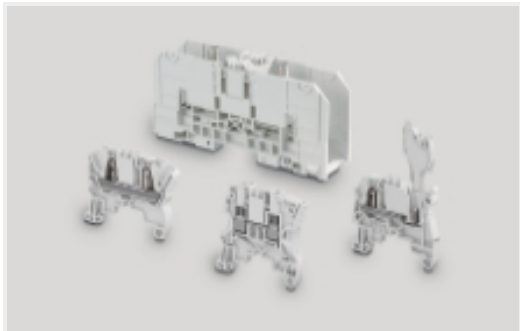


[模块化接线端子\(319\)](#)

客户还购买了





TE 产品编号1SNK512150R0000
[ZS25-PE](#)

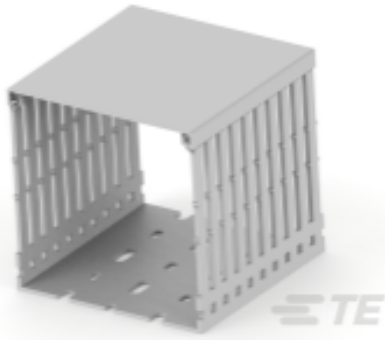


TE 产品编号CAT-Z62-W1-DP
[PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant](#)




TE 产品编号1SNK531010R0000
[ZS150](#)



TE 产品编号1SNK900654R0000
[SC-JB8-4](#)

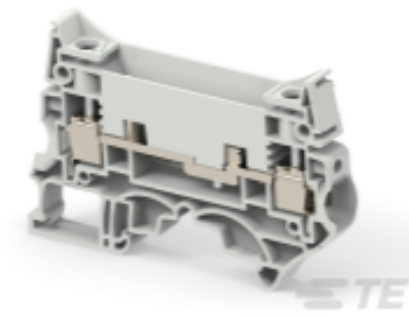

TE 产品编号1SNK508312R0000
[ZS10-ST-1](#)

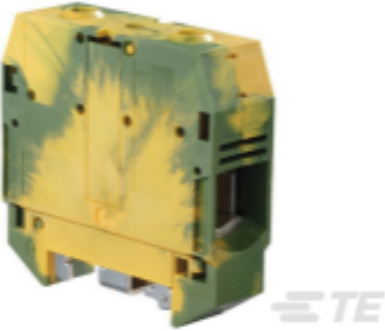


TE 产品编号1SNK526150R0000
[ZS95-PE](#)



TE 产品编号1SNA179726R0200
[AJS9](#)



TE 产品编号1SNK900652R0000
[SC-JB8-2](#)

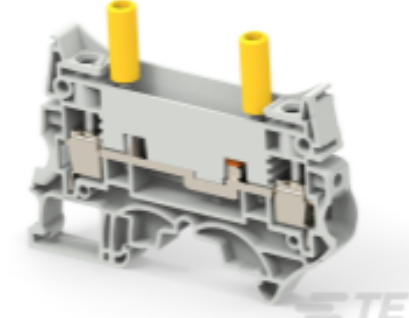

TE 产品编号1SNK508311R0000
[ZS10-ST-T4](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK508011R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK508011R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK508011R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ZS10-R1](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

1SNK508011R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 8 mm [.315 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)