

1SNK508064R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK508064R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Brown, 8 mm [.315 in]
Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC
SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **褐色**

产品间距: **8 mm [.315 in]**

位数: **2**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5-B5
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

功率损耗	1.8 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	57 A
额定电流 (UL)	42 A
额定电流 (CSA)	42 A
介质耐压 (最大值)	2200 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V



额定短时承受电流 @ 1s

1200 A

主体特性

产品重量	14.1 g[.555 oz]
主要产品颜色	褐色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	47.3 mm
工具尺寸	4 mm[.157 in]
导线剥离长度	12 mm[.472 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 6 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.5 – 10 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.5 – 6 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	24 – 6 AWG
产品长度	47.3 mm[1.86 in]
产品高度	53 mm
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1SNK900104R0000
ES-TC8



TE 产品编号 1SNK900002R0000
BAZ1




TE 产品编号 1SNK900103R0000
CS-R1

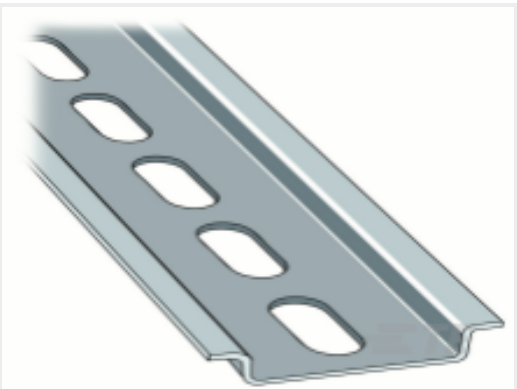

TE 产品编号 1SNA173220R0500
PR30




TE 产品编号 1SNK900200R0000
TC5

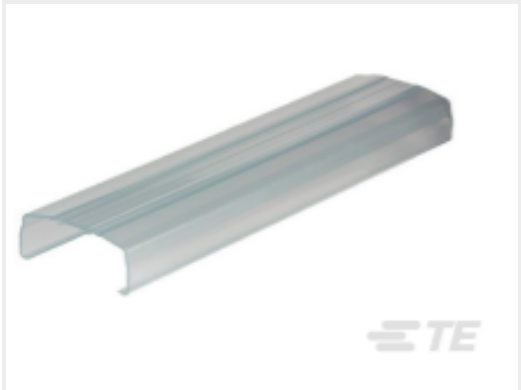

TE 产品编号 1SNK900604R0000
CO



TE 产品编号 1SNK900611R0000
UMH

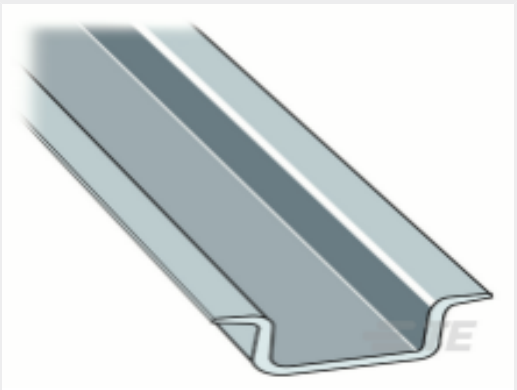

TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4



TE 产品编号 1SNK900613R0000
PROCAP8



TE 产品编号 1SNK160000R0000
MC812



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4




TE 产品编号 1SNK900101R0000
CS



TE 产品编号 1SNK900203R0000
TP2



TE 产品编号 1SNK900201R0000
TC5-R1

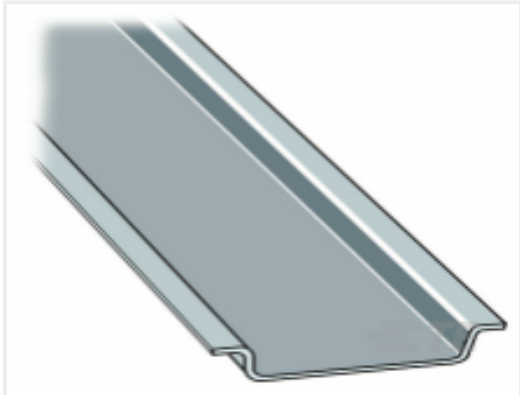

TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNK908302R0000
JB8-2



TE 产品编号 1SNK505910R0000
ES4



TE 产品编号 1SNK908304R0000
JB8-4



TE 产品编号 1SNK900603R0000
JB85-3




TE 产品编号 1SNK900624R0000
KCO


该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNK](#)



接线端子和端子排导电附件(67)

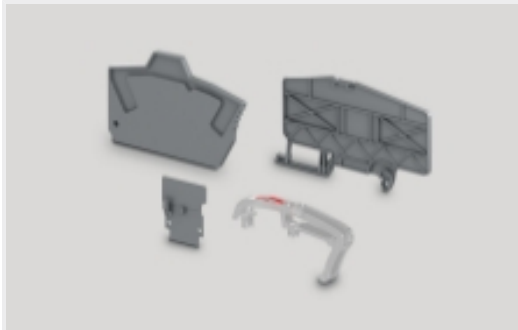

接线端子和端子排绝缘附件(31)

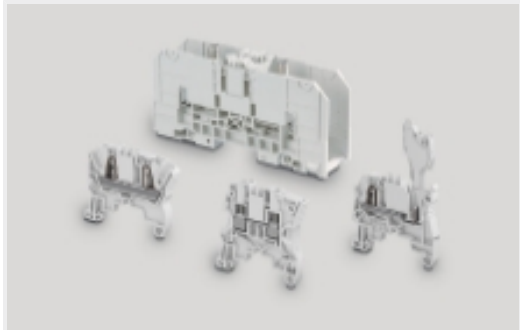

模块化接线端子(319)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK505020R0000
ZS4-BL



TE 产品编号1SNA167937R0000
FIC-2/4-DIA4



TE 产品编号1SNK508150R0000
ZS10-PE




TE 产品编号AS210-35PN
RECEPT.BOX MNTG.TYPE 2


1SNK508064R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Brown, 8 mm [.315 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK





TE 产品编号1SNK505064R0000
ZS4-BR



TE 产品编号1SNK510030R0000
ZS16-OR

TE 产品编号GV-10
GASKETS FOR SIZE 10 AS
CONNECTOR

TE 产品编号ATM396-10
AS-10 NUT PLATE

TE 产品编号1SNA566012R0000
TC-E-RJ45-INF-R2

TE 产品编号1SNA566013R0000
FI-RJ45-DIA4-R2

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508064R0000_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508064R0000_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508064R0000_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZS10-BR

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

机构认证

ZK-ZS_ATEX_1SND225112U1006-C-TE

1SNK508064R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Brown, 8 mm [.315 in] Spacing, 2
Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



英文版本