

1SNK508312R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK508312R0000

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.315 in]

Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC
SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **断开**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 8 mm [.315 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5-B5
电路数	1
块功能	断开
位数	2

电气特征

功率损耗	2.6 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	50 A
额定电流 (UL)	53 A
额定电流 (CSA)	53 A



介质耐压（最大值）	2000 V
额定电压 (IEC)	630 V
额定电压 (CSA)	300 V
额定短时承受电流 @ 1s	1200 A

主体特性

产品重量	27 g
主要产品颜色	灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	滑动链路
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	52 mm
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	13 mm
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 6 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.5 – 10 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.5 – 6 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	24 – 6 AWG
产品长度	52 mm
产品高度	80.7 mm
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP10
-------	------



UL 阻燃性等级

UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 74024578) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1SNA116540R2500 PC8-4	 TE 产品编号 1SNA163313R2400 PC8-10	 TE 产品编号 1SNA173888R2000 BP8.A4	 TE 产品编号 1SNA400724R0300 PC8-R4
--	---	---	---

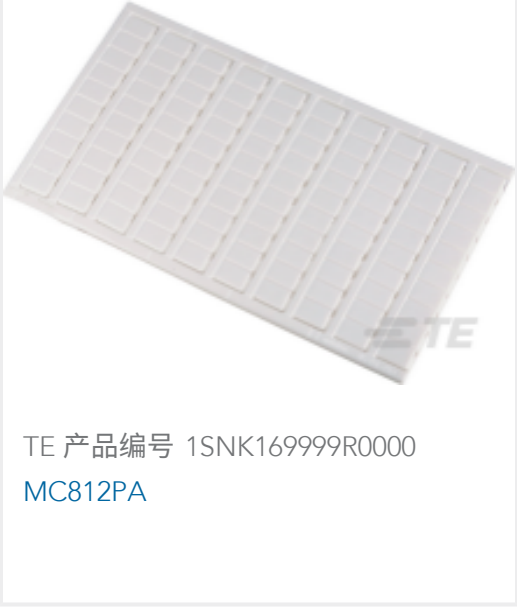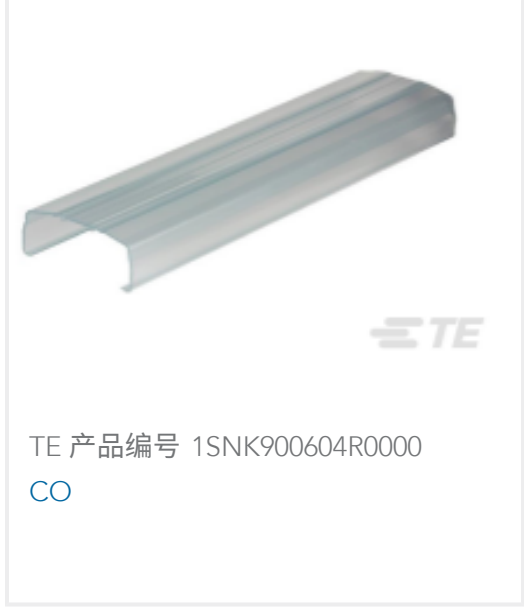

 TE 产品编号 1SNA400843R0000 PC8-R6	 TE 产品编号 1SNA400712R0700 PC8-R2	 TE 产品编号 1SNA400842R0000 PC8-R5	 TE 产品编号 1SNK900624R0000 KCO
 TE 产品编号 1SNK900102R0000 BAZH1	 TE 产品编号 1SNA400711R0600 PC8-R1	 TE 产品编号 1SNK160011R0000 MC812PA 1->10 (x10) Horizontal	 TE 产品编号 1SNA116539R1000 PC8-3
 TE 产品编号 1SNK169999R0000 MC812PA	 TE 产品编号 1SNA400849R0000 PC8-R7	 TE 产品编号 1SNK900107R0000 CS-R3	 TE 产品编号 1SNK900604R0000 CO
 TE 产品编号 1SNA400713R0000 PC8-R3	 TE 产品编号 1SNK900611R0000 UMH	 TE 产品编号 1SNK900002R0000 BAZ1	 TE 产品编号 1SNA116538R1700 PC8-2

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK

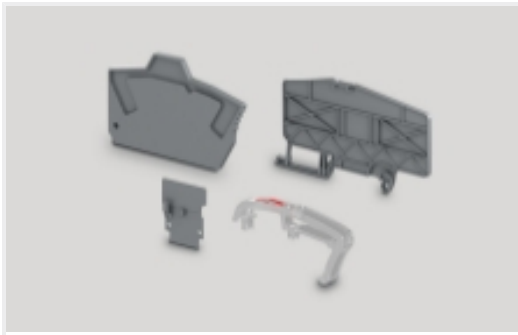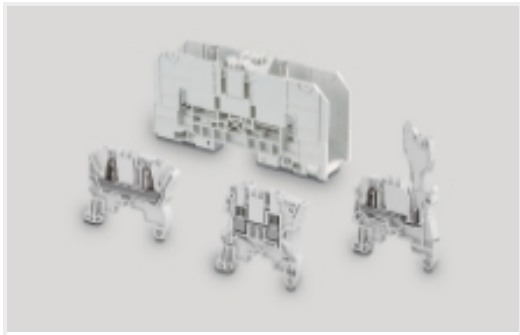 接线端子和端子排导电附件(67)	 接线端子和端子排绝缘附件(31)	 模块化接线端子(319)
---	--	---

客户还购买了

1SNK508312R0000

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.315 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



TE 产品编号1SNK516010R0000
[ZS35](#)

TE 产品编号1SNK905303R0000
[JB5-3](#)

TE 产品编号1SNK140000R0000
[MC512](#)

TE 产品编号1SNK516020R0000
[ZS35-BL](#)

TE 产品编号1SNK508311R0000
[ZS10-ST-T4](#)

TE 产品编号1SNK900101R0000
[CS](#)

TE 产品编号1SNK508010R0000
[ZS10](#)

TE 产品编号1SNK900605R0000
[LH.](#)

TE 产品编号1SNK505210R0000
[ZS4-D2](#)

TE 产品编号1SNK516150R0000
[ZS35-PE](#)

文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK508312R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK508312R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK508312R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

ZS10-ST-1

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

1SNK508312R0000

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.315 in] Spacing, 2 Position,
DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)