




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

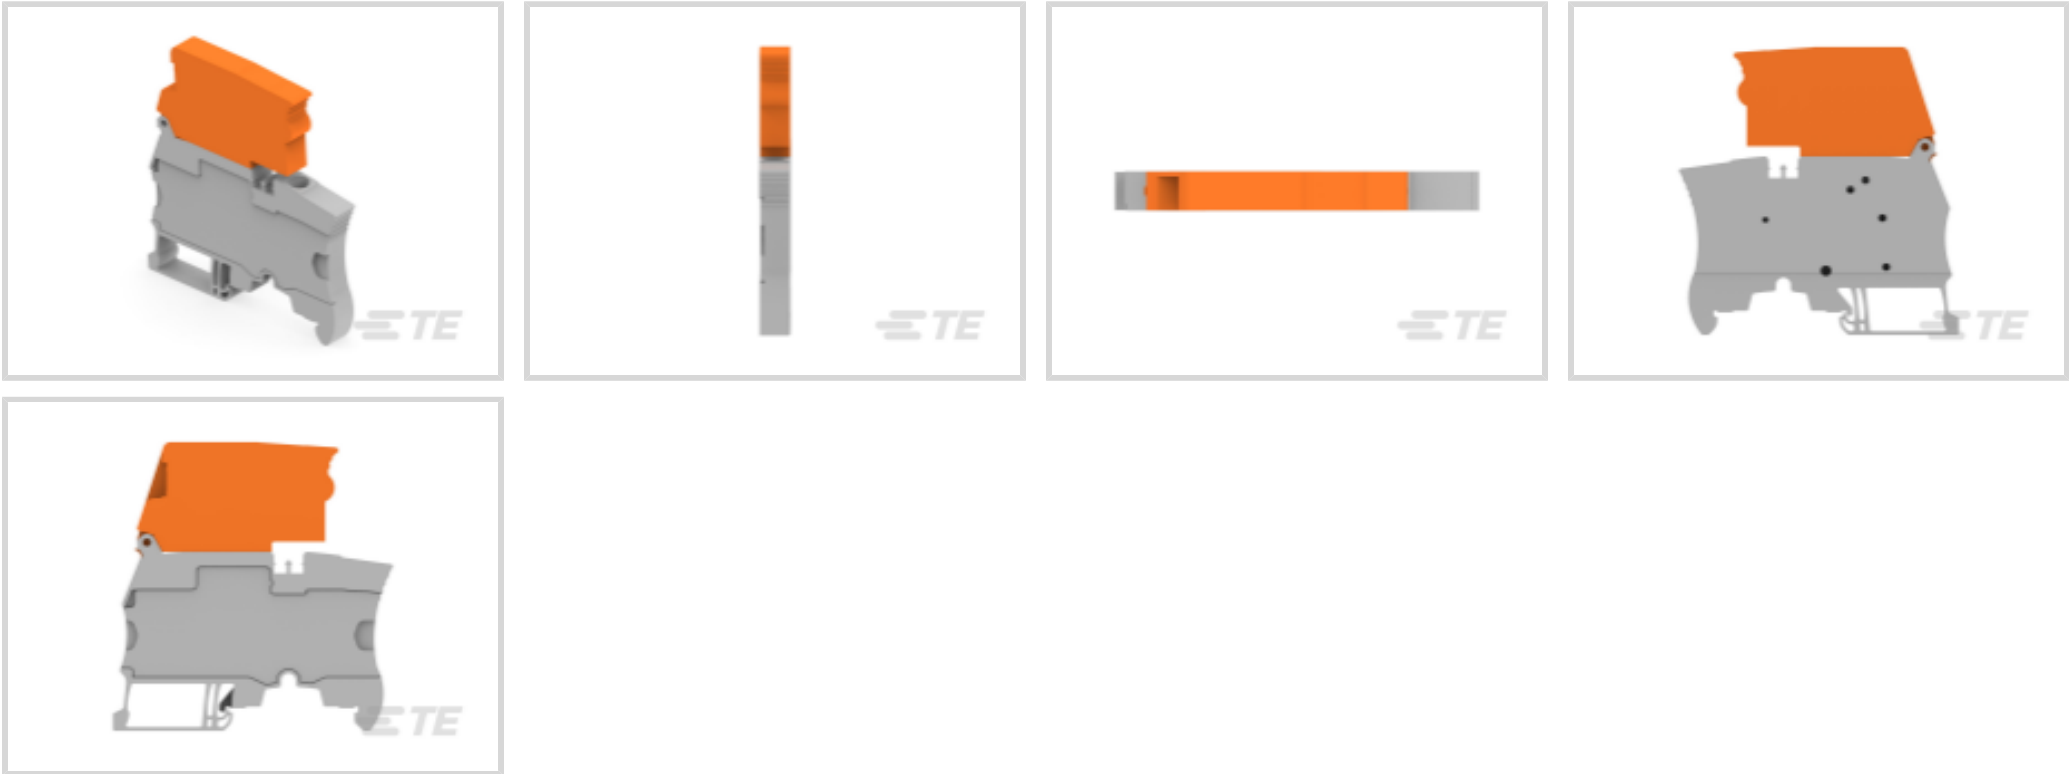

模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 断开

主要产品颜色: 灰色和橙色

产品间距: 8 mm [.315 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5-B5
电路数	1
块功能	断开
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	6000 V
额定电流 (IEC)	10 A
额定电流 (UL)	22 A
额定电流 (CSA)	22 A
介质耐压 (最大值)	2000 V



额定电压 (IEC)	630 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	480 A

主体特性

产品重量	35.9 g[1.413 oz]
主要产品颜色	灰色和橙色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	控制杆
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	76.3 mm
工具尺寸	4 mm[.157 in]
导线剥离长度	13 mm[.512 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 6 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.5 – 10 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.5 – 6 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	24 – 6 AWG
产品长度	76.3 mm[3 in]
产品高度	74.3 mm
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 74024578) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1SNK900001R0000 BAM4	 TE 产品编号 1SNK160000R0000 MC812	 TE 产品编号 1SNK908302R0000 JB8-2	 TE 产品编号 1SNK900201R0000 TC5-R1
---	---	--	---



 TE 产品编号 1SNK900203R0000 TP2	 TE 产品编号 1SNK900200R0000 TC5	 TE 产品编号 1SNK900002R0000 BAZ1	 TE 产品编号 1SNK900104R0000 ES-TC8
 TE 产品编号 1SNK900611R0000 UMH	 TE 产品编号 1SNK169999R0000 MC812PA	 TE 产品编号 1SNK908304R0000 JB8-4	 TE 产品编号 1SNK908303R0000 JB8-3
 TE 产品编号 1SNK908305R0000 JB8-5	 TE 产品编号 1SNK908310R0000 JB8-10	 TE 产品编号 1SNK900205R0000 TP4	

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNK](#)

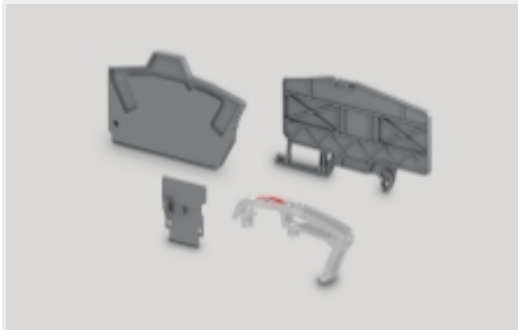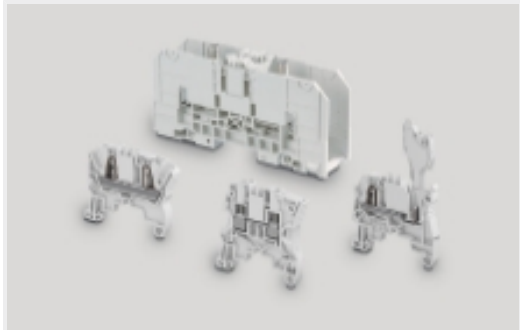 接线端子和端子排导电附件(67)	 接线端子和端子排绝缘附件(31)	 模块化接线端子(319)
---	--	---

客户还购买了


 TE 产品编号1SNK508416R0000 ZS4-S-R3	 TE 产品编号316127-000 55A0121-20-0/9	 TE 产品编号T4113002081-000 M12,MALE,RA,A CODE,8P,PG9,GOLD	 TE 产品编号42281-1 FF 250 REC 18-14AWG BR
---	---	---	---




TE 产品编号1-480700-0
03P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-480701-0
03P UMNL CAP HSG NATL

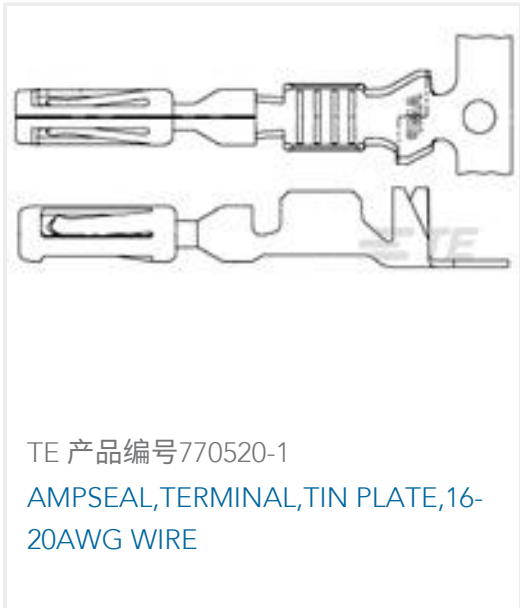

TE 产品编号770520-1
AMPSEAL, TERMINAL, TIN PLATE, 16-20AWG WIRE

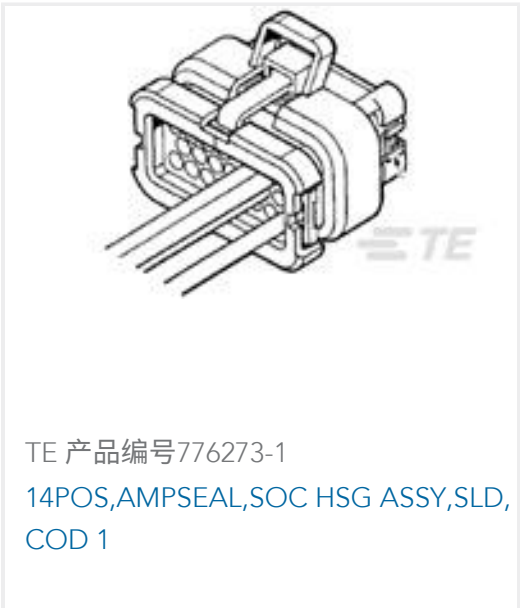

TE 产品编号776273-1
14POS, AMPSEAL, SOC HSG ASSY, SLD, COD 1



TE 产品编号794223-1
MINI UMN2 SCKT 20-16AWG SN



TE 产品编号3-1393310-8
VCFM-1002=SOCKET, VCFM, 5, PC, PLA-

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508417R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508417R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508417R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZS10-S-R2

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)