




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

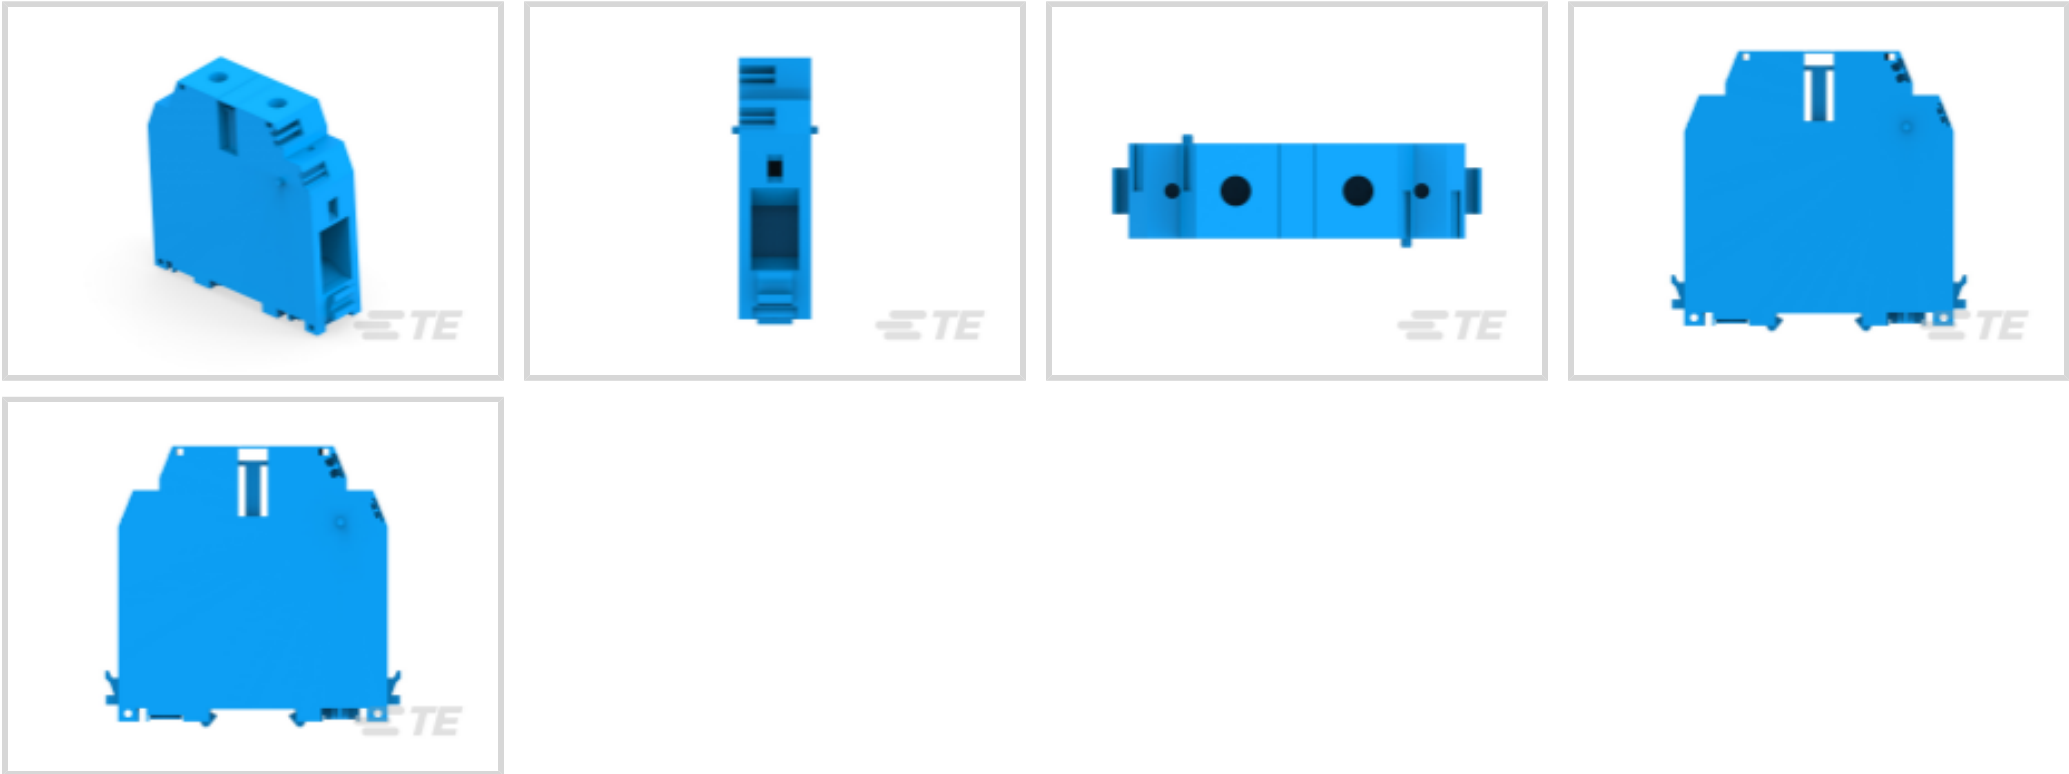

模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 穿舱

主要产品颜色: 蓝色

线径: 350 kcmil

产品间距: 31 mm [1.22 in]

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	B14
极数	1
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

功率损耗	9.9 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	1000 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	12000 V
额定电流 (IEC)	309 A
额定电流 (UL)	310 A



额定电流 (CSA)	310 A
介质耐压（最大值）	3820 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	1000 V
额定短时承受电流 @ 1s	18000 A

主体特性

产品重量	318 g[12.52 oz]
主要产品颜色	蓝色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	177 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	35 – 185 mm²
产品深度	107 mm
工具尺寸	8 mm[.315 in]
导线剥离长度	40 mm[1.575 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.5 – 16 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	.5 – 10 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	50 – 150 mm²
产品高度	119.4 mm
线径	350 kcmil
产品间距	31 mm[1.22 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性







如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核









产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

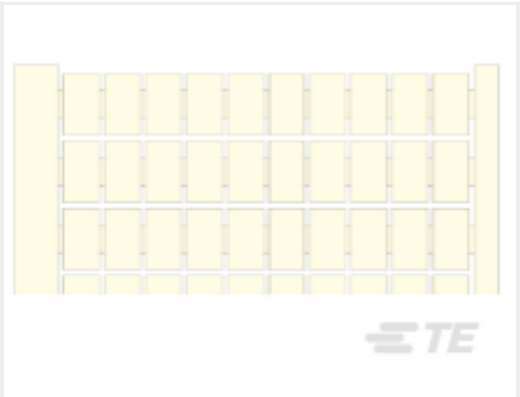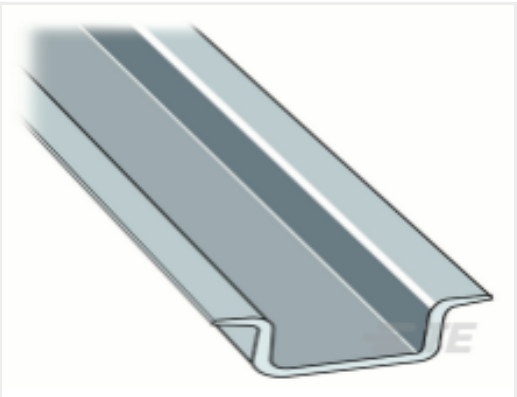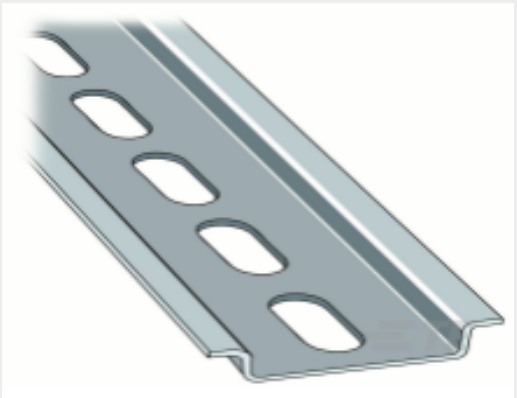 TE 产品编号 1SNK149999R0000 MC512PA	 TE 产品编号 1SNK150000R0000 MC612	 TE 产品编号 1SNA103775R0000 RC65-BL	 TE 产品编号 1SNA168500R1200 PR4
 TE 产品编号 1SNA206053R0700 BJMI31.2	 TE 产品编号 1SNK900613R0000 PROCAP8	 TE 产品编号 1SNK160000R0000 MC812	 TE 产品编号 1SNA173220R0500 PR30

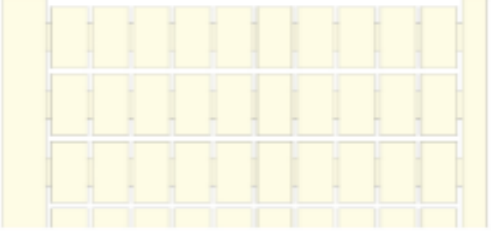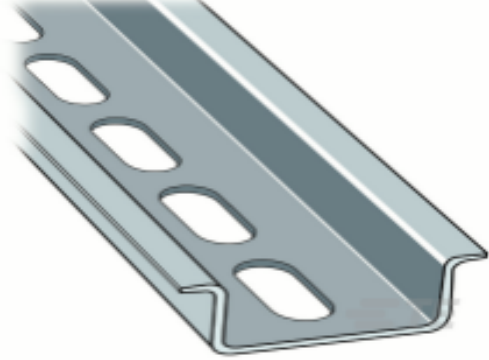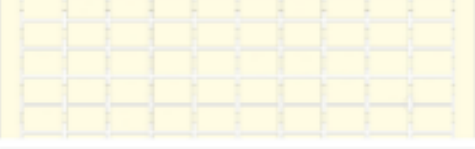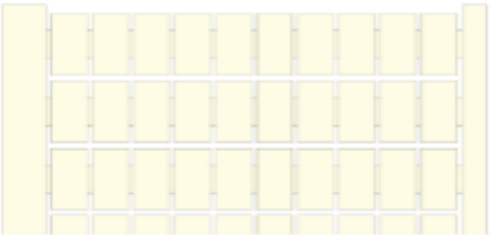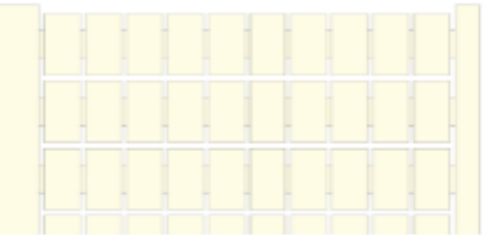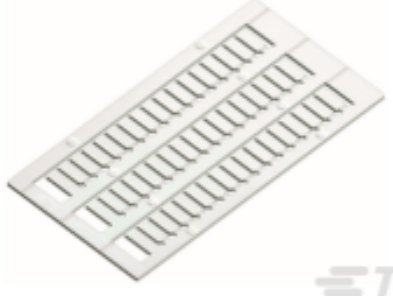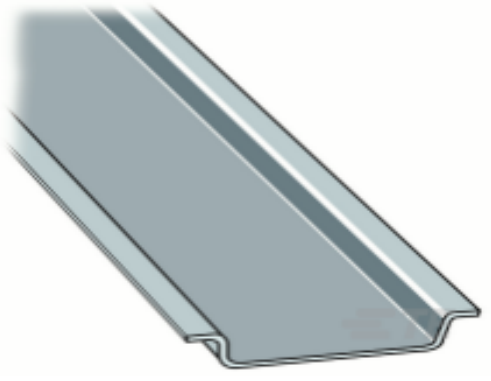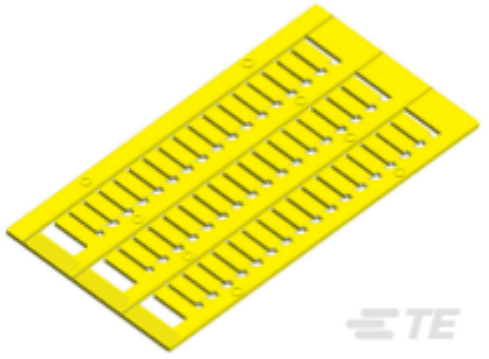


 TE 产品编号 1SNA233000R0100 RC610	 TE 产品编号 1SNA231000R0700 RC510	 TE 产品编号 1SNK900611R0000 UMH	 TE 产品编号 1SNA178529R0400 PR50
 TE 产品编号 1SNA206230R1100 RC610-GN	 TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810	 TE 产品编号 1SNA206231R0600 RC610-YL	 TE 产品编号 1SNA103776R0100 RC65-RD
 TE 产品编号 1SNK140000R0000 MC512	 TE 产品编号 1SNA399788R1600 CPBP1	 TE 产品编号 1SNA174300R1700 PR3.Z2	 TE 产品编号 1SNK140004R0000 MC512-YL

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK

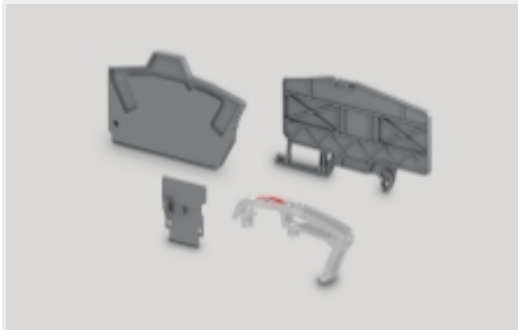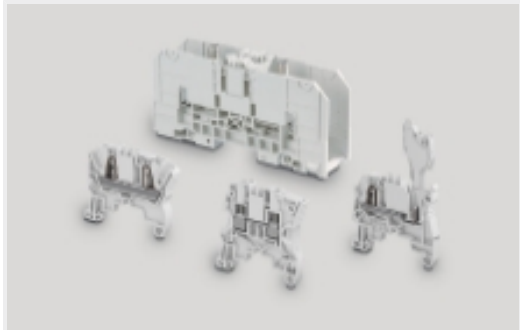 接线端子和端子排导电附件(67)	 接线端子和端子排绝缘附件(31)	 模块化接线端子(319)
---	--	---

客户还购买了

 TE 产品编号1SNK531010R0000 ZS150	 TE 产品编号1SNK531060R0000 ZS150-YL	 TE 产品编号1-66399-0 III+ SKT,24-20,TIN ,LP	 TE 产品编号1-66400-0 III+ PIN,24-20,TIN,LP
---	--	--	---





TE 产品编号160032
[SOLIS 6 R 10MM](#)



TE 产品编号206036-1
[RECEPT,SZ 17-16 CPC](#)



TE 产品编号206070-8
[CABLE CLAMP KIT #17](#)



TE 产品编号211773-1
[23-19 CPC RECEPT REV SEX](#)



TE 产品编号2-1630019-8
[HSC200 R47 5%](#)



TE 产品编号4-1630027-0
[HSC300 R15 5%](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK531020R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK531020R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK531020R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZS150-BL

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

机构认证

[ZK-ZS_ATEX_1SND225112U1006-C-TE](#)

英文版本

1SNK531020R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Blue, 31 mm [1.22 in] Spacing, 2
Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK

