

1SNK805015R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK805015R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5.2 mm [.204 in]
Spacing, 2 Position, Push-in, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 12 AWG,
ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 5.2 mm [.204 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A2 / 2.3 mm Dia.
极数	2
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	24 A
额定电流 (UL)	20 A
额定电流 (CSA)	20 A



介质耐压（最大值）	2200 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	300 A
工作电压	1000 VAC

主体特性

产品重量	7 g[.246 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	推入式
--------	-----

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	35.5 mm[1.38 in]
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	11 mm[.433 in]
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	26 – 12 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个非绝缘插针	26 – 14 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个绝缘插针	26 – 14 AWG
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 2.5 mm²
产品宽度	5.2 mm[.204 in]
产品长度	35.5 mm[1.38 in]
产品高度	49.6 mm
产品间距	5.2 mm[.204 in]
线径	12 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性


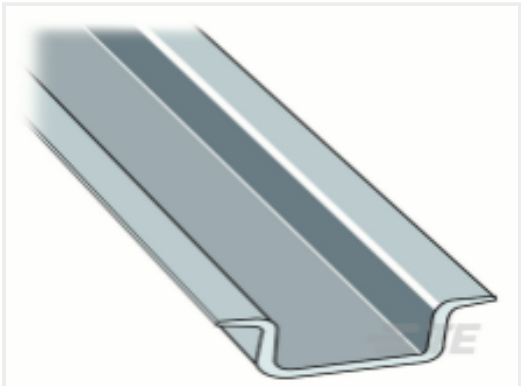

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

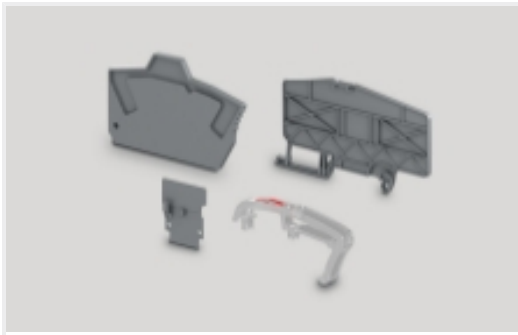
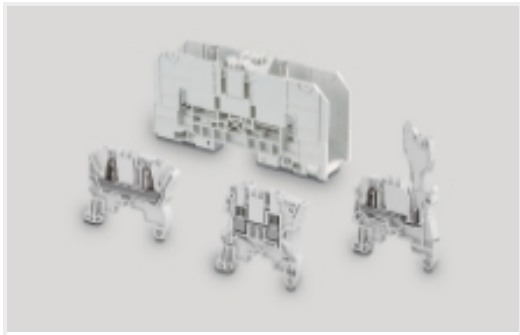
配套部件

 TE 产品编号 1SNK805717R0000 CDK2.5-3	 TE 产品编号 1SNA168500R1200 PR4	 TE 产品编号 1SNK805720R0000 CDK2.5-6	 TE 产品编号 1SNK900609R0000 PROCAP5
---	---	---	--



 TE 产品编号 1SNK805722R0000 CDK2.5-8	 TE 产品编号 1SNK149999R0000 MC512PA	 TE 产品编号 1SNK905350R0000 JB5-50	 TE 产品编号 1SNK900637R0000 VR-ZD
 TE 产品编号 1SNK805753R0000 CDK2.5-PE-E	 TE 产品编号 1SNK805752R0000 CDK2.5-2P-J-PE-E	 TE 产品编号 1SNK805738R0000 CDK2.5-J	 TE 产品编号 1SNK805740R0000 CDK2.5-2P-J
 TE 产品编号 1SNK900001R0000 BAM4	 TE 产品编号 1SNA178529R0400 PR50	 TE 产品编号 1SNK900203R0000 TP2	 TE 产品编号 1SNK805712R0000 CDK2.5
 TE 产品编号 1SNK805739R0000 CDK2.5-J-E	 TE 产品编号 1SNK905302R0000 JB5-2	 TE 产品编号 1SNK805726R0000 CDK2.5-12	 TE 产品编号 1SNK900201R0000 TC5-R1

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK

 接线端子和端子排导电附件(67)	 接线端子和端子排绝缘附件(31)	 模块化接线端子(319)
---	--	---

客户还购买了



TE 产品编号1SNK506010R0000
[ZS6](#)

TE 产品编号1SNK506150R0000
[ZS6-PE](#)

TE 产品编号1SNK705912R0000
[EK2.5-4P](#)

TE 产品编号1SNK805712R0000
[CDK2.5](#)

TE 产品编号1SNK705012R0000
[ZK2.5-4P](#)

TE 产品编号1SNK706012R0000
[ZK4-4P](#)

TE 产品编号1SNK805915R0000
[EDK2.5-11](#)

TE 产品编号2-1393250-7
[W28-XQ1A-12=W28](#)

TE 产品编号1609133-3
[6ESRM-3=F6920](#)

TE 产品编号4-1609134-7
[20ESRM-3=F8277](#)

文档

产品图纸

[ZDK2.5-11](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK805015R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK805015R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK805015R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1SNK805015R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5.2 mm [.204 in] Spacing, 2 Position, Push-in, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNK



[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语

机构认证

[Bureau Veritas Marine and Offshore Certificate](#)

英文版本