

1SNK805150R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK805150R0000

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 5.2 mm [.204 in] Spacing, 2 Position, Push-in, Signal, DIN Rail, 12 AWG, ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 接地

主要产品颜色: 黄色和绿色

产品间距: 5.2 mm [.204 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A2 / 2.3 mm Dia.
极数	2
电路数	1
块功能	接地
位数	2

电气特征

冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
介质耐压 (最大值)	2200 V
额定短时承受电流 @ 1s	300 A

主体特性

产品重量	9.62 g[.339 oz]
主要产品颜色	黄色和绿色

端接特性

线缆端接方法	推入式
--------	-----



机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	35.5 mm[1.38 in]
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	11 mm[.433 in]
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	26 – 12 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个非绝缘插针	26 – 14 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个绝缘插针	26 – 14 AWG
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 2.5 mm²
产品宽度	5.2 mm[.204 in]
产品长度	35.5 mm[1.38 in]
产品高度	56.1 mm
产品间距	5.2 mm[.204 in]
线径	12 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

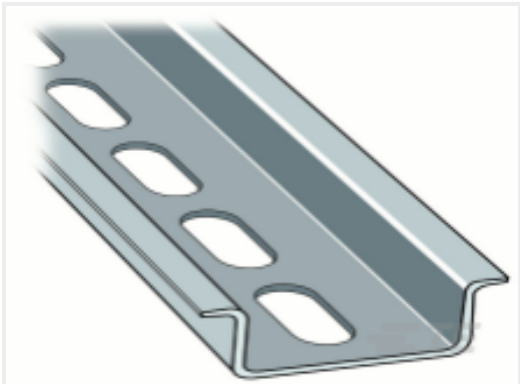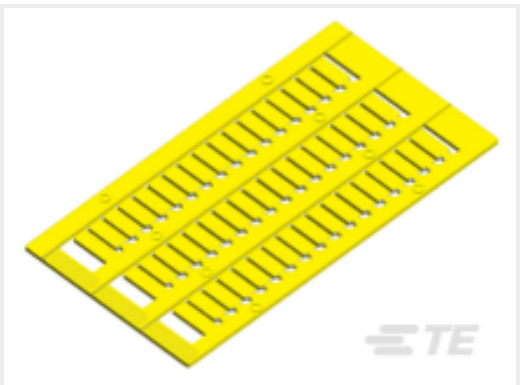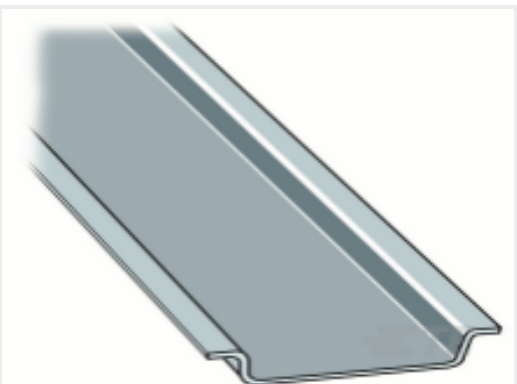 TE 产品编号 1SNA178529R0400 PR50	 TE 产品编号 1SNK905302R0000 JB5-2	 TE 产品编号 1SNK905303R0000 JB5-3	 TE 产品编号 1SNK805712R0000 CDK2.5
 TE 产品编号 1SNK805739R0000 CDK2.5-J-E	 TE 产品编号 1SNK140000R0000 MC512	 TE 产品编号 1SNK140004R0000 MC512-YL	 TE 产品编号 1SNK805747R0000 CDK2.5-2P-J-BL-E
 TE 产品编号 1SNK900203R0000 TP2	 TE 产品编号 1SNK805749R0000 CDK2.5-J-PE-E	 TE 产品编号 1SNK900201R0000 TC5-R1	 TE 产品编号 1SNA174300R1700 PR3.Z2







TE 产品编号 1SNK905304R0000
JB5-4



TE 产品编号 1SNK900200R0000
TC5

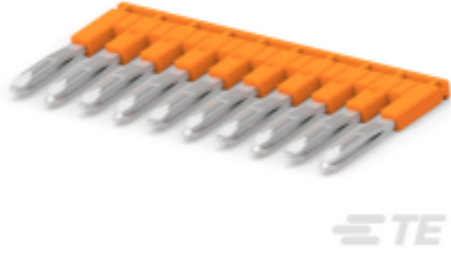


TE 产品编号 1SNK905310R0000
JB5-10



TE 产品编号 1SNK805746R0000
CDK2.5-2P-J-BL




TE 产品编号 1SNK805751R0000
CDK2.5-2P-J-PE

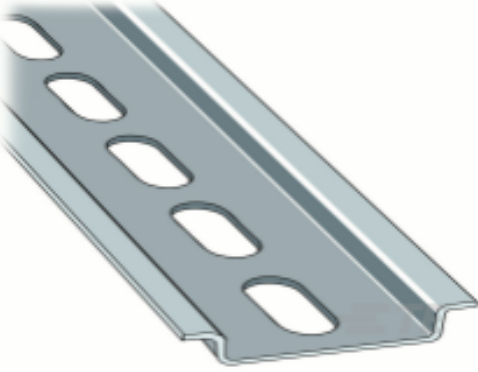

TE 产品编号 1SNA173220R0500
PR30



TE 产品编号 1SNK905305R0000
JB5-5




TE 产品编号 1SNK805741R0000
CDK2.5-2P-J-E


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)

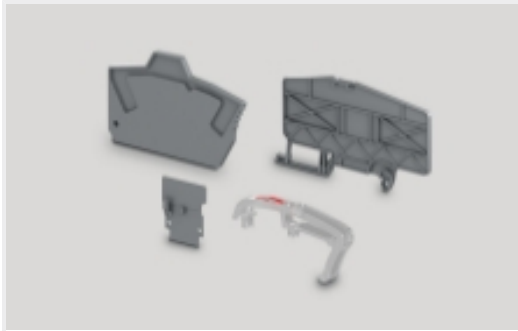


接线端子和端子排绝缘附件(31)

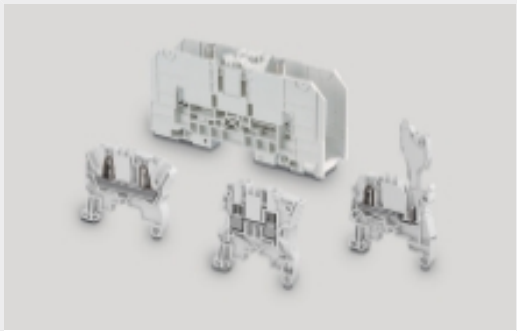

模块化接线端子(319)


客户还购买了

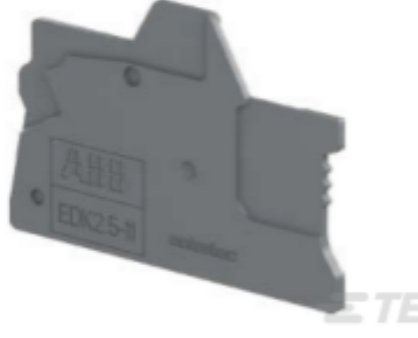

TE 产品编号1SNK805914R0000
EDK2.5-21



TE 产品编号CAT-ABS-DBL
DBL Power Distribution Block: Screw clamp technology, 1 to 3 poles



TE 产品编号1SNK805014R0000
ZDK2.5-21



TE 产品编号1SNK505212R0000
ZS4-T3



TE 产品编号1SNK805753R0000
CDK2.5-PE-E



TE 产品编号1SNK505150R0000
ZS4-PE



TE 产品编号1SNK505961R0000
ES4-T3



TE 产品编号1SNK506010R0000
ZS6

1SNK805150R0000

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 5.2 mm [.204 in] Spacing, 2 Position, Push-in, Signal, DIN Rail, 12 AWG, ENTRELEC SNK



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805150R0000_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805150R0000_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805150R0000_A1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

日语

机构认证

Bureau Veritas Marine and Offshore Certificate

英文版本