

1SNK805213R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK805213R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5.2 mm [.204 in]
Spacing, 4 Position, Push-in, Signal, DIN Rail, 800 VAC, 12 AWG,
ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 5.2 mm [.204 in]

位数: 4

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	2
规格类型	A2 / 2.3 mm Dia.
极数	4
电路数	2
块功能	穿舱
位数	4

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	22 A
额定电流 (UL)	20 A
额定电流 (CSA)	20 A



介质耐压（最大值）	2200 V
额定电压 (IEC)	800 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	300 A
工作电压	800 VAC

主体特性

产品重量	11.89 g[.419 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	推入式
--------	-----

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	54.6 mm[2.13 in]
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	11 mm[.433 in]
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	26 – 12 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个非绝缘插针	26 – 14 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个绝缘插针	26 – 14 AWG
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 2.5 mm²
产品宽度	5.2 mm[.204 in]
产品长度	54.6 mm[2.13 in]
产品高度	81.5 mm
产品间距	5.2 mm[.204 in]
线径	12 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1SNK805722R0000 CDK2.5-8	TE 产品编号 1SNK900609R0000 PROCAP5	TE 产品编号 1SNA168500R1200 PR4	TE 产品编号 1SNK805720R0000 CDK2.5-6
---	--	--	---





TE 产品编号 1SNK805913R0000
EDK2.5-D



TE 产品编号 1SNK805752R0000
CDK2.5-2P-J-PE-E



TE 产品编号 1SNK900637R0000
VR-ZD



TE 产品编号 1SNK149999R0000
MC512PA



TE 产品编号 1SNK905350R0000
JB5-50



TE 产品编号 1SNK805740R0000
CDK2.5-2P-J



TE 产品编号 1SNK805753R0000
CDK2.5-PE-E



TE 产品编号 1SNK805717R0000
CDK2.5-3



TE 产品编号 1SNK805738R0000
CDK2.5-J



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4




TE 产品编号 1SNK900201R0000
TC5-R1



TE 产品编号 1SNK805749R0000
CDK2.5-J-PE-E



TE 产品编号 1SNK900203R0000
TP2

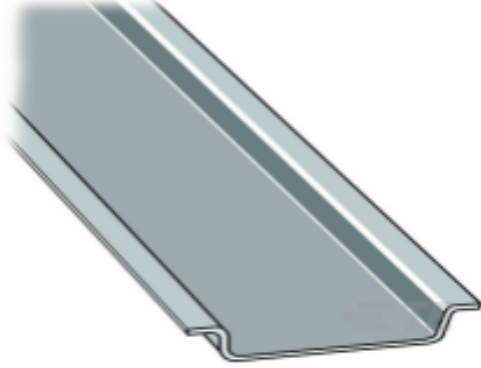

TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNK805725R0000
CDK2.5-11




TE 产品编号 1SNK805716R0000
CDK2.5-2


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)

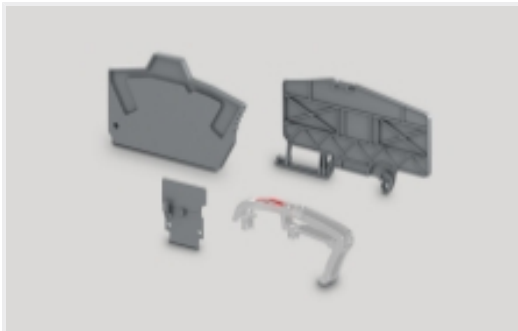

接线端子和端子排绝缘附件(31)

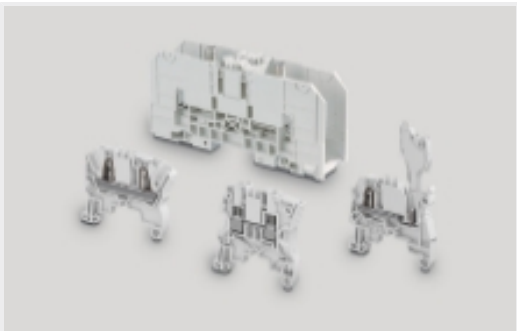

模块化接线端子(319)

客户还购买了

1SNK805213R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5.2 mm [.204 in] Spacing, 4 Position, Push-in, Signal, DIN Rail, 800 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNK



TE 产品编号1SNK900002R0000
BAZ1

TE 产品编号1SNK705911R0000
EK2.5-3P

TE 产品编号1SNA166627R2200
TC-E-VA-2-2

TE 产品编号1SNK705910R0000
EK2.5

TE 产品编号1SNK805150R0000
ZDK2.5-11-PE

TE 产品编号1SNK706410R0000
ZK2.5-SF

TE 产品编号1SNK140000R0000
MC512

TE 产品编号160032
SOLIS 6 R 10MM

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805213R0000_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805213R0000_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805213R0000_A1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

日语

1SNK805213R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5.2 mm [.204 in] Spacing, 4 Position, Push-in, Signal, DIN Rail, 800 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNK



机构认证

Bureau Veritas Marine and Offshore Certificate

英文版本