

1SNK806714R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK806714R0000

Female Plug Terminal Block, Gray, 6 mm [.236 in] Spacing, 2 Position, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 母端插头接线端子

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 6 mm [.236 in]

位数: 2

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 模块化接线端子产品类型 | 母端插头接线端子 |
|-------------|----------|

结构特性

|      |       |
|------|-------|
| 规格类型 | A3-B3 |
| 极数   | 1     |
| 位数   | 2     |

电气特征

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 功率损耗                          | .5 W   |
| 额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路 | 300 V  |
| 冲击耐受电压额定值 (IEC)               | 8000 V |
| 额定电流 (IEC)                    | 29 A   |
| 额定电流 (UL)                     | 28 A   |
| 额定电流 (CSA)                    | 28 A   |
| 介质耐压 (最大值)                    | 2200 V |
| 额定电压 (IEC)                    | 800 V  |
| 额定电压 (CSA)                    | 300 V  |
| 额定短时承受电流 @ 1s                 | 480 A  |

主体特性

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品重量 | 4.14 g[.161 oz] |
|------|-----------------|



|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 灰色 |
|--------|----|

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
|------|-----|

尺寸

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 产品深度                     | 39.4 mm          |
| 工具尺寸                     | 3.5 mm[.138 in]  |
| 导线剥离长度                   | 10.5 mm[.413 in] |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线 | 24 – 16 AWG      |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针      | 24 – 16 AWG      |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线  | .22 – 1.5 mm²    |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线 | 24 – 10 AWG      |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针 | .22 – 4 mm²      |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针  | .22 – 4 mm²      |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线  | .22 – 4 mm²      |
| 产品长度                     | 22.35 mm         |
| 产品高度                     | 22.4 mm          |
| 产品间距                     | 6 mm[.236 in]    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 安装温度范围 | -5 – 40 °C[23 – 104 °F]    |
| 工组温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| IP 等级    | IP20     |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） |



|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
|        | 不含REACH SVHC                                      |
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1SNK159999R0000  
MC612PA




TE 产品编号 1SNK806013R0000  
ZDS4-22-R1

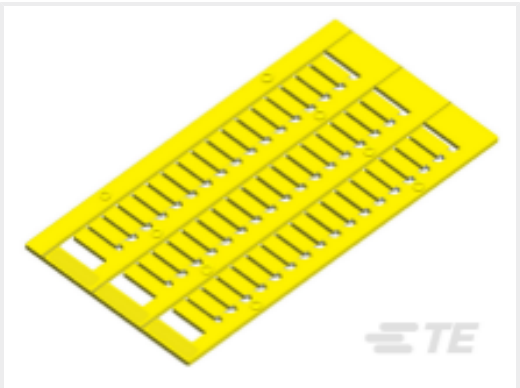

TE 产品编号 1SNK150004R0000  
MC612-YL



TE 产品编号 1SNK140000R0000  
MC512

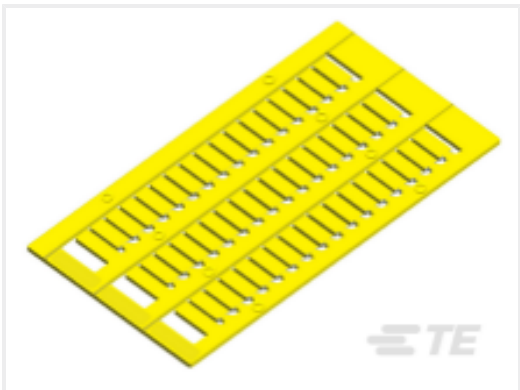

TE 产品编号 1SNK140004R0000  
MC512-YL



TE 产品编号 1SNK900611R0000  
UMH



TE 产品编号 1SNK149999R0000  
MC512PA



TE 产品编号 1SNK150000R0000  
MC612



TE 产品编号 1SNK900637R0000  
VR-ZD



TE 产品编号 1SNK900609R0000  
PROCAP5




TE 产品编号 1SNK900612R0000  
PROCAP6


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)

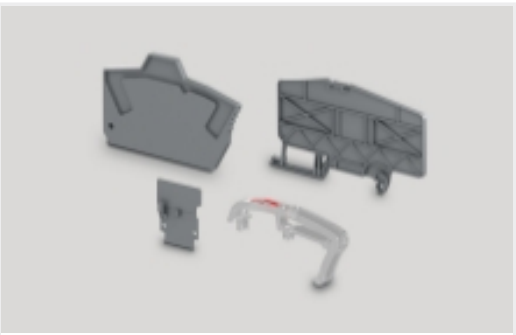

接线端子和端子排绝缘附件(31)

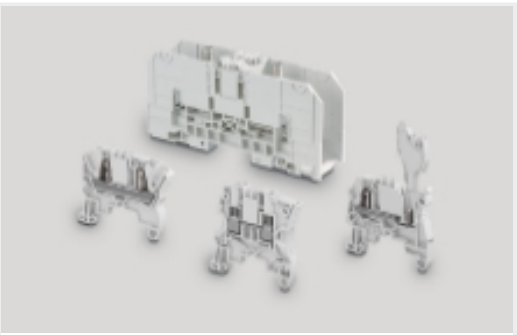


模块化接线端子(319)

客户还购买了



TE 产品编号1SNA164585R1700  
BJS10-2

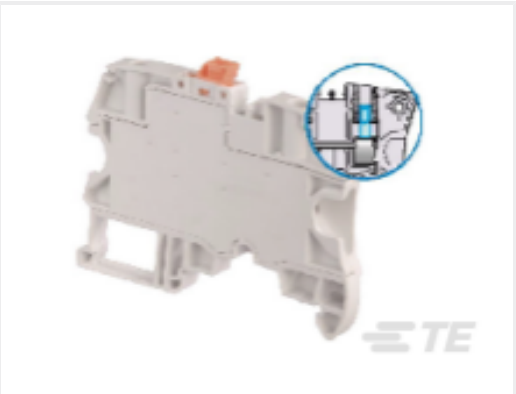

TE 产品编号1SNK506312R0000  
ZS4-S-T2.3-R1




TE 产品编号1SNK900658R0000  
SC-JB8-4-OR



TE 产品编号1SNK506010R0000  
ZS6



TE 产品编号1SNK900656R0000  
SC-JB8-2-OR




TE 产品编号1SNA166778R1100  
COR-C-R2-6.6



TE 产品编号1SNA115914R0700  
D6/8.ST.RS



TE 产品编号1SNA400842R0000  
PC8-R5



TE 产品编号1SNA167934R1700  
COR-C-R5-6.6



TE 产品编号1SNA177654R0000  
BJS10-20

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK806714R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK806714R0000\_A.3d\_igs.zip

1SNK806714R0000

Female Plug Terminal Block, Gray, 6 mm [.236 in] Spacing, 2 Position, -55 – 110 °C  
[-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1SNK806714R0000\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[CDS4-R1](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语

机构认证

[UL](#)

英文版本