




连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件

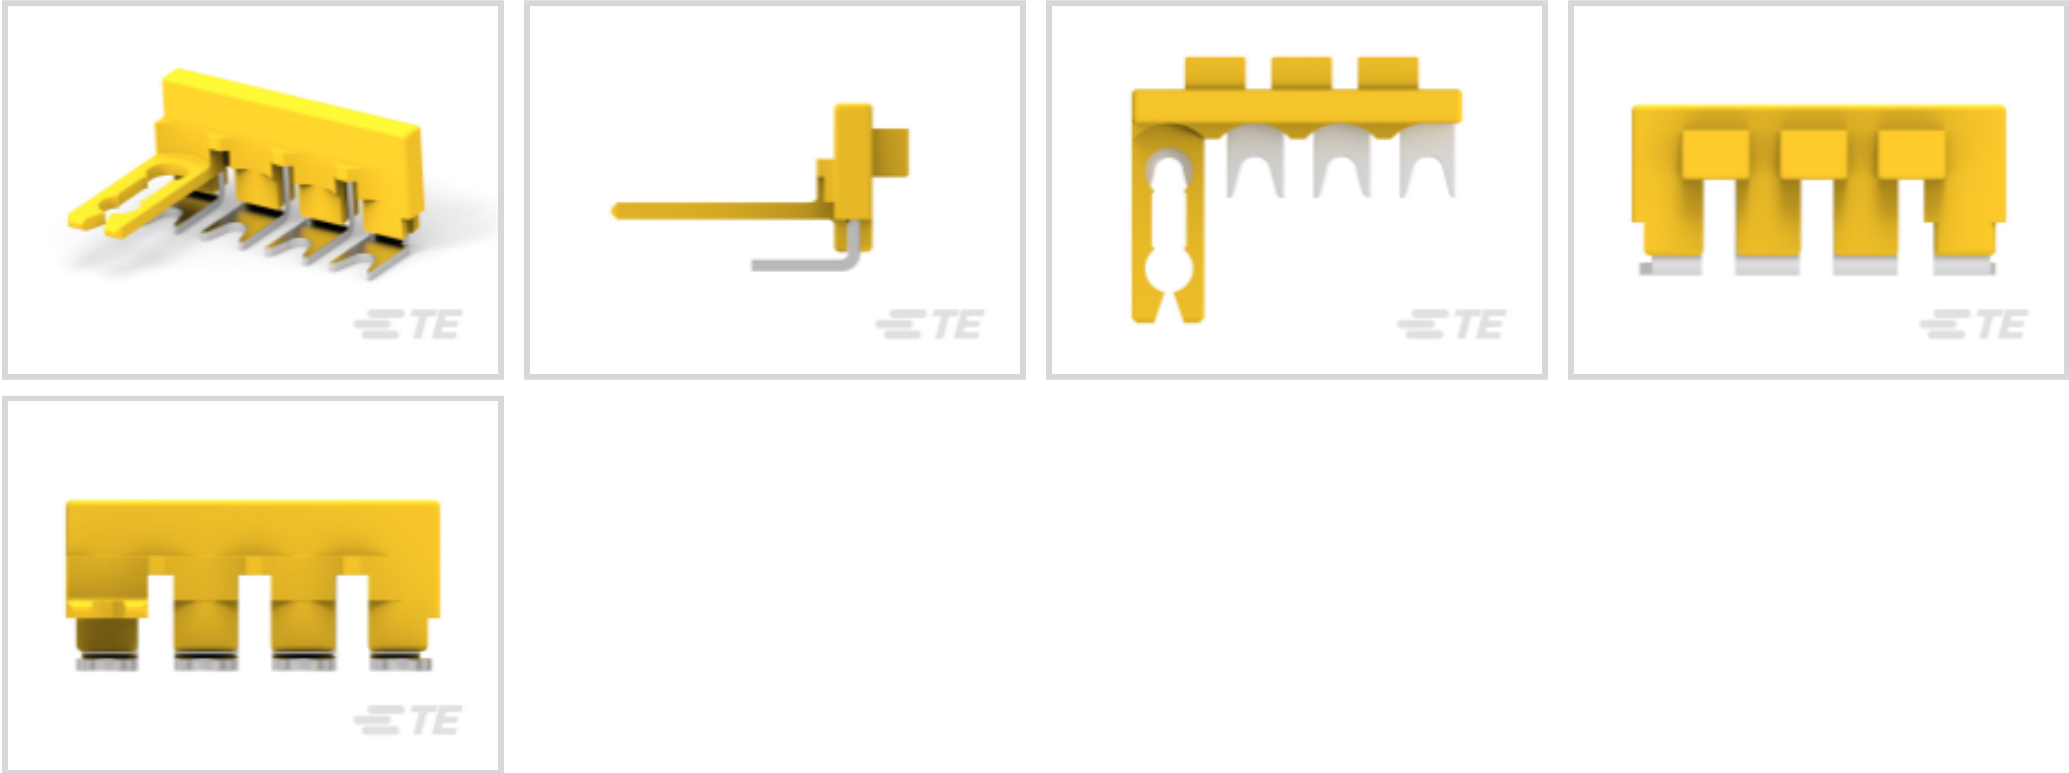

导电附件类型: **短路电桥**

极数: 4

主要产品颜色: **黄色**

产品间距: 8 mm [.315 in]

端子额定电流（最大值）: 5 A

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	短路电桥
--------	------

结构特性

极数	4
----	---

电气特征

额定电流 (IEC)	5 A
------------	-----

主体特性

塑料和树脂材料类型	聚酰胺
产品重量	4.7 g[.166 oz]
主要产品颜色	黄色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

尺寸

产品宽度	8 mm[.315 in]
产品深度	13.9 mm[.547 in]



产品高度	24.6 mm[.968 in]
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

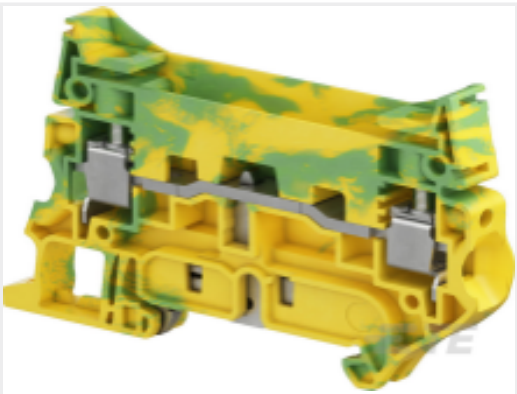

TE 产品编号 1SNK508151R0000
ZS10-PE-R1




TE 产品编号 1SNK508311R0000
ZS10-ST-T4



TE 产品编号 1SNA115914R0700
D6/8.ST.RS



TE 产品编号 1SNK508011R0000
ZS10-R1

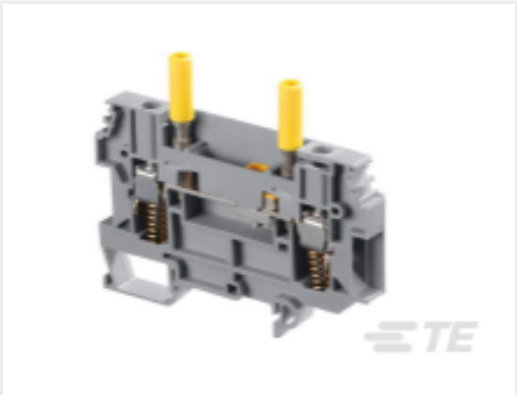

TE 产品编号 1SNA115831R0400
D6/8.ST1.RS.IP20




TE 产品编号 1SNK508310R0000
ZS10-ST


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)

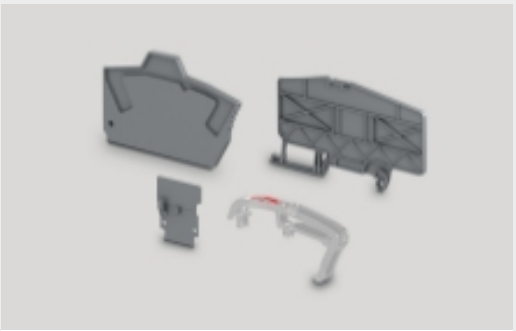

接线端子和端子排绝缘附件(31)

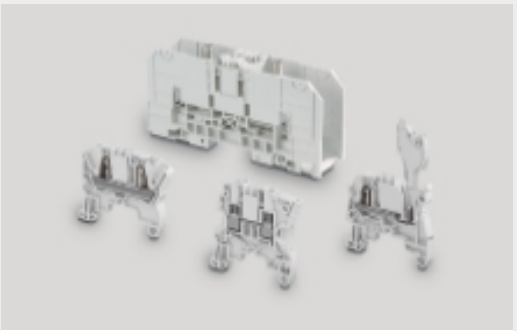

模块化接线端子(319)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK531010R0000
ZS150



TE 产品编号CAT-Z62-W1-DP
PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant



TE 产品编号1SNA168401R0300
EV8S



TE 产品编号1SNK508910R0000
ES10-ST




TE 产品编号1SNA179726R0200
AJ59



TE 产品编号1SNA166625R2000
CC-E-VA-6.6



TE 产品编号1SNA115831R0400
D6/8.ST1.RS.IP20



TE 产品编号1SNA176280R0500
BJMI5-4

1SNK900654R0000

Short Circuit Bridge, 4 Pole, Yellow, 8 mm [.315 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 ° F], ENTRELEC SNK



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK900654R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK900654R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK900654R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

SC-JB8-4

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)