

1SNK906305R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK906305R0000


Jumper Bar, 5 Pole, Orange, 6 mm [.236 in] Spacing, -55 – 110 °C

[-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件

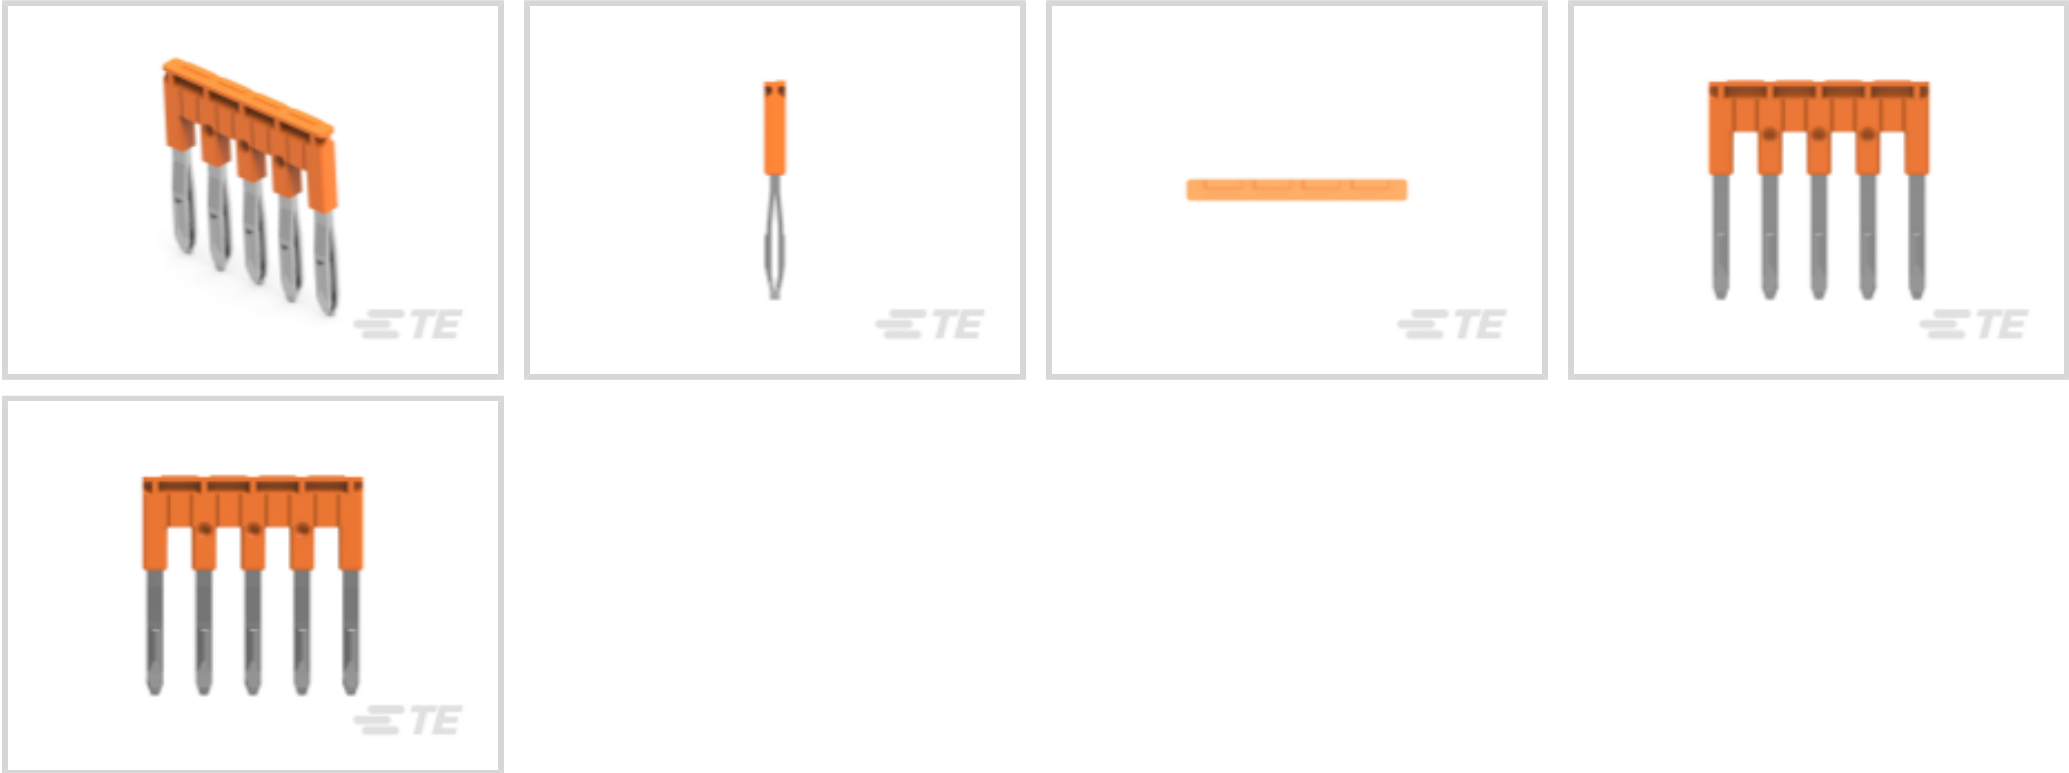

导电附件类型: **跳线排**

极数: 5

PCB 安装固定类型: **无螺钉**

主要产品颜色: **橙色**

产品间距: 6 mm [.236 in]

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

极数	5
----	---

电气特征

功率损耗	1.3 W
介质耐压 (最大值)	2200 V
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	41 A
额定电流 (UL)	30 A
额定电流 (CSA)	30 A
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	720 A



主体特性

塑料和树脂材料类型	聚酰胺
产品重量	3.6 g[.127 oz]
主要产品颜色	橙色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	41 A
-------------	------

机械附件

PCB 安装固定类型	无螺钉
------------	-----

尺寸

产品宽度	6 mm[.236 in]
产品深度	26.8 mm[1.055 in]
产品高度	27 mm[1.063 in]
产品间距	6 mm[.236 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>








欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

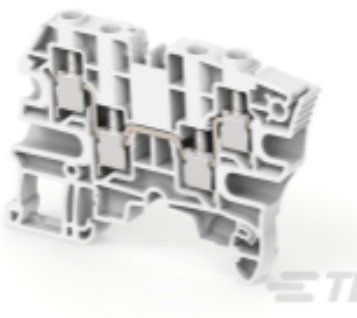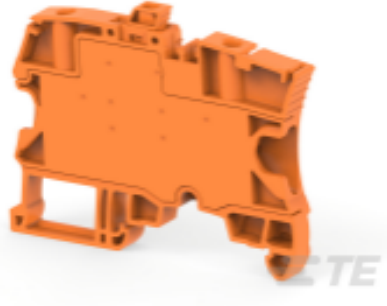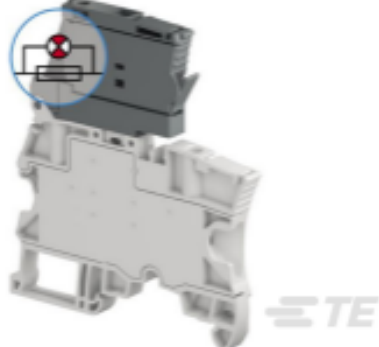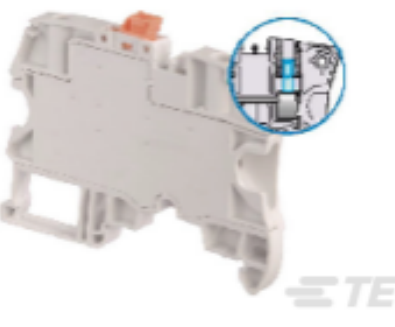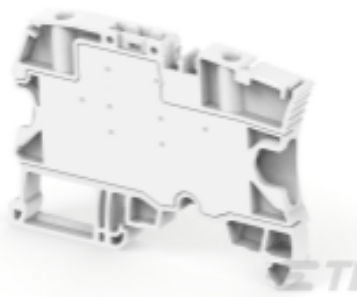 TE 产品编号 1SNK506331R0000 ZS4-S-T2-R1-OR	 TE 产品编号 1SNK506213R0000 ZS4-T3-R1	 TE 产品编号 1SNK706011R0000 ZK4-3P	 TE 产品编号 1SNK706012R0000 ZK4-4P
 TE 产品编号 1SNK706410R0000 ZK2.5-SF	 TE 产品编号 1SNK806013R0000 ZDS4-22-R1	 TE 产品编号 1SNK900659R0000 TO3.5-50-A	 TE 产品编号 1SNK506012R0000 ZS6-4S
 TE 产品编号 1SNK506330R0000 ZS4-S-R1-OR	 TE 产品编号 1SNK506412R0000 ZS4-SF-R1	 TE 产品编号 1SNK506312R0000 ZS4-S-T2.3-R1	 TE 产品编号 1SNK506210R0000 ZS6-D2
 TE 产品编号 1SNK506065R0000 ZS6-WH	 TE 产品编号 1SNK506410R0000 ZS4-SF	 TE 产品编号 1SNK506011R0000 ZS6-3S	 TE 产品编号 1SNK506313R0000 ZS4-SP-R1

1SNK906305R0000

Jumper Bar, 5 Pole, Orange, 6 mm [.236 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNK



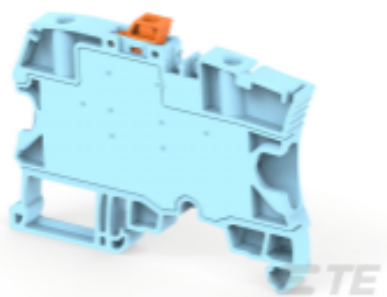


TE 产品编号 1SNK506320R0000
ZS4-S-R1-BL



TE 产品编号 1SNK706020R0000
ZK4-BL



TE 产品编号 1SNK506321R0000
ZS4-S-T2-R1-BL

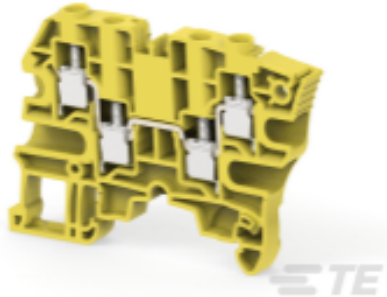


TE 产品编号 1SNK506068R0000
ZS6-4S-YL


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)

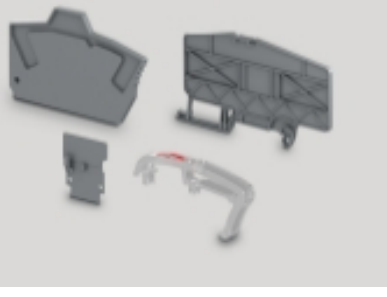


接线端子和端子排绝缘附件(31)

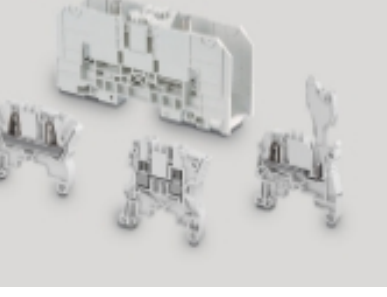

模块化接线端子(319)

客户还购买了

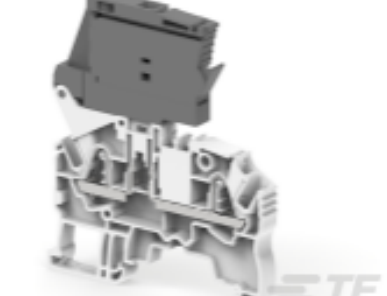

TE 产品编号1SNK706410R0000
ZK2.5-SF



TE 产品编号1SNK906310R0000
JB6-10




TE 产品编号1SNK905305R0000
JB5-5



TE 产品编号1SNK900002R0000
BAZ1



TE 产品编号1SNK705010R0000
ZK2.5

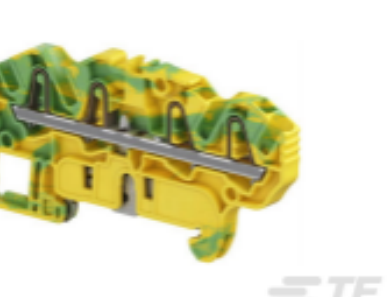

TE 产品编号1SNK705152R0000
ZK2.5-PE-4P




TE 产品编号1SNK705910R0000
EK2.5



TE 产品编号1SNK506250R0000
ZS6-D1-PE



TE 产品编号1-1609034-9
20VSB1=F8333

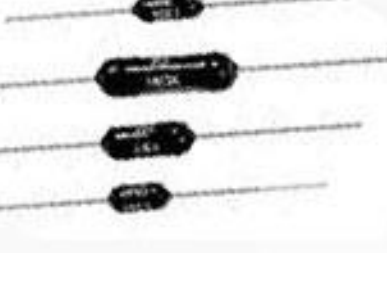

TE 产品编号9-1879663-8
H8 1K1 0.1% 15PPM



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK906305R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK906305R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK906305R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

JB6-5

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

日语