



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: 跳线排

极数: 2

PCB 安装固定类型: 螺钉安装

产品间距: 26 mm [1.024 in]

端子额定电流（最大值）：232 A

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

极数	2
----	---

电气特征

功率损耗	7.4 W
介质耐压（最大值）	3500 V
额定工作电压 (UL & CSA)（最大值） - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	232 A
额定电流 (UL)	230 A
额定电流 (CSA)	230 A
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	11400 A

主体特性

产品重量	41.2 g[1.453 oz]
------	------------------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	232 A
-------------	-------



机械附件

拧紧扭矩	17.7 in-lbs
PCB 安装固定类型	螺钉安装

尺寸

产品宽度	26 mm[1.024 in]
产品深度	20.7 mm[.815 in]
产品高度	42 mm[1.653 in]
工具尺寸	4 mm[.157 in]
产品间距	26 mm[1.024 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNK526060R0000
ZS95-YL



TE 产品编号 1SNA400370R2400
D95/26




TE 产品编号 1SNA400371R1100
D95/26.N



TE 产品编号 1SNK526010R0000
ZS95



TE 产品编号 1SNK526020R0000
ZS95-BL




TE 产品编号 1SNA400791R0000
D95/26.YL


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)

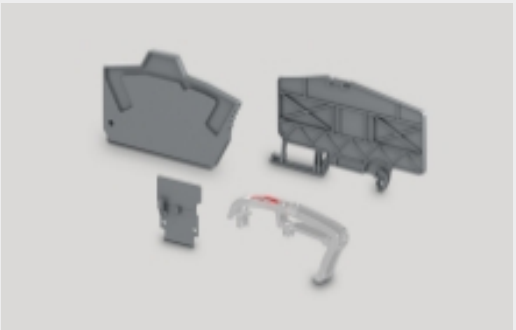

接线端子和端子排绝缘附件(31)

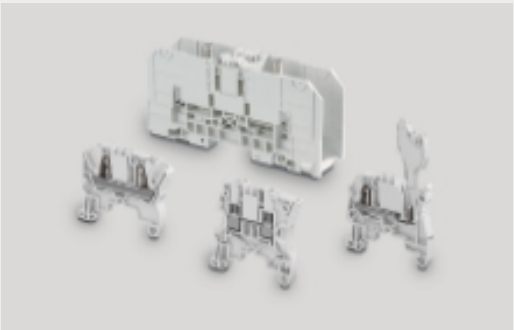

模块化接线端子(319)

客户还购买了



TE 产品编号1SNA400371R1100
D95/26.N



TE 产品编号1-2071567-1
ECK200HAAPA



TE 产品编号1SNA400620R1700
D95/26.P



TE 产品编号1SNK522010R0000
ZS70





TE 产品编号1SNA400370R2400
D95/26



TE 产品编号ADP-SMAM-MCXF
SMA Plug to MCX Jack



TE 产品编号1SNK908302R0000
JB8-2



TE 产品编号1SNK710910R0000
EK10



TE 产品编号1SNK522150R0000
ZS70-PE



TE 产品编号ADP-SMAF-MCXM
SMA Jack to MCX Plug

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK926302R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK926302R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK926302R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

JB26-2

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

1SNK926302R0000

Jumper Bar, 2 Pole, 26 mm [1.024 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC
SNK



法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语