

1SNL412510R0000

✓ 有效

ENTRELEC


TE 内部编号 1SNL412510R0000

1 Pole, 125 A Current Rating (UL), 14 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C
[-67 – 230 °F], Power Distribution Blocks

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 配电箱 > DBLK Power Distribution Block: PI-Spring technology, unipolar

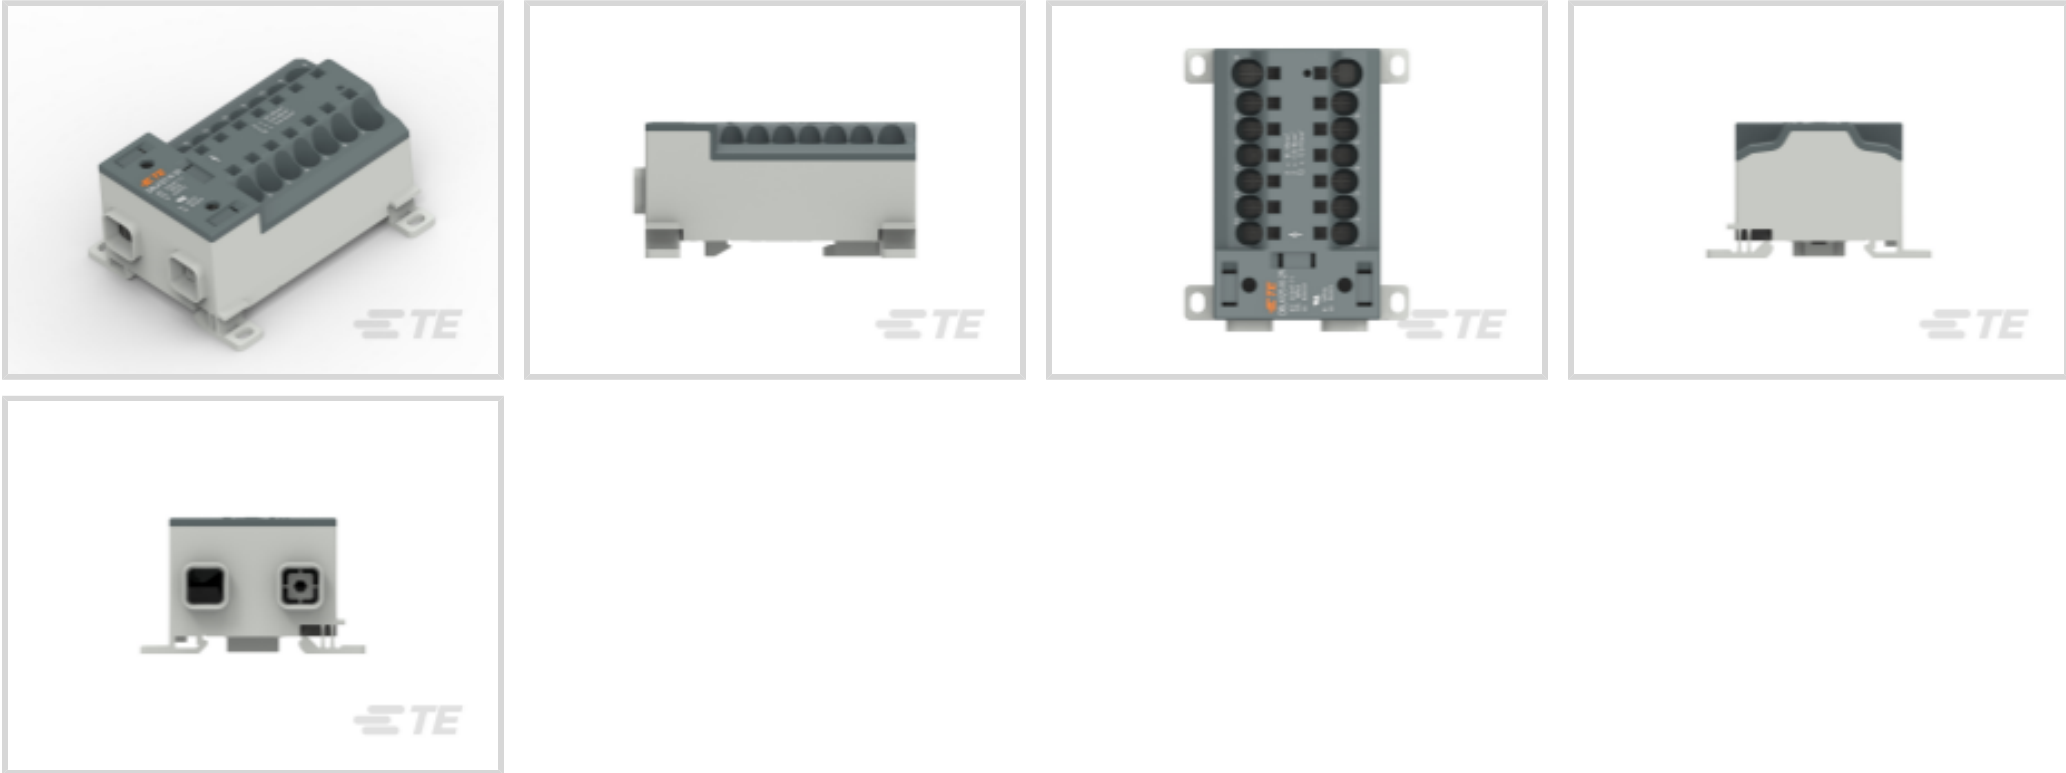

极数: 1
额定电流 (IEC): 125 A
额定电流 (UL): 125 A
位数: 14
端子额定电流（最大值）: 125 A

[所有 DBLK Power Distribution Block: PI-Spring technology, unipolar \(3\)](#)

产品特性

结构特性

块功能	穿舱
极数	1
位数	14

电气特征

输入电流（最大值）	125 A
额定电流 (IEC)	125 A
额定电流 (UL)	125 A

接触件特性

端子额定电流（最大值）	125 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
--------	-------------------------



工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 3441353) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

1SNL412510R0000

1 Pole, 125 A Current Rating (UL), 14 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], Power Distribution Blocks



TE 产品编号1SNL407611R0000
DBLK76-15



TE 产品编号51986-1
TERMINAL,COPALUM 1/0 5/16



TE 产品编号61276-2
.058 DIA RECPT LP 24-20



TE 产品编号185879-1
26W MQS COVER ASSY YELLOW



TE 产品编号1-962692-2
18POS MQS TAB COD C-F



TE 产品编号5-1393252-5
W67-X2Q12-10=M6/M7/M9/W6/W7




TE 产品编号2-1623746-5
ER74 2R2 5% AMMO PK



TE 产品编号2-1630012-8
HSC150 22R 5%



TE 产品编号2272975-2
6 Pos. Sealed MCON 1.2 Connect

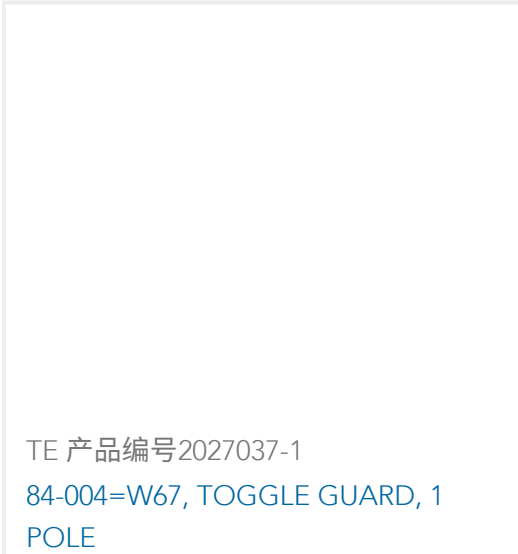

TE 产品编号2027037-1
84-004=W67, TOGGLE GUARD, 1 POLE

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL412510R0000_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL412510R0000_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL412510R0000_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Entrelec Compact Power Block

英文版本

Datasheet - ENTRELEC DBLK Power

英文版本

1SNL412510R0000

1 Pole, 125 A Current Rating (UL), 14 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
Power Distribution Blocks



[ENTRELEC Compact Power Block](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语

机构认证

[APPROVAL CERTIFICATE](#)

英文版本