

1SNL508020R0000


TE 内部编号 1SNL508020R0000

TE 内部产品描述 C6/8.N

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

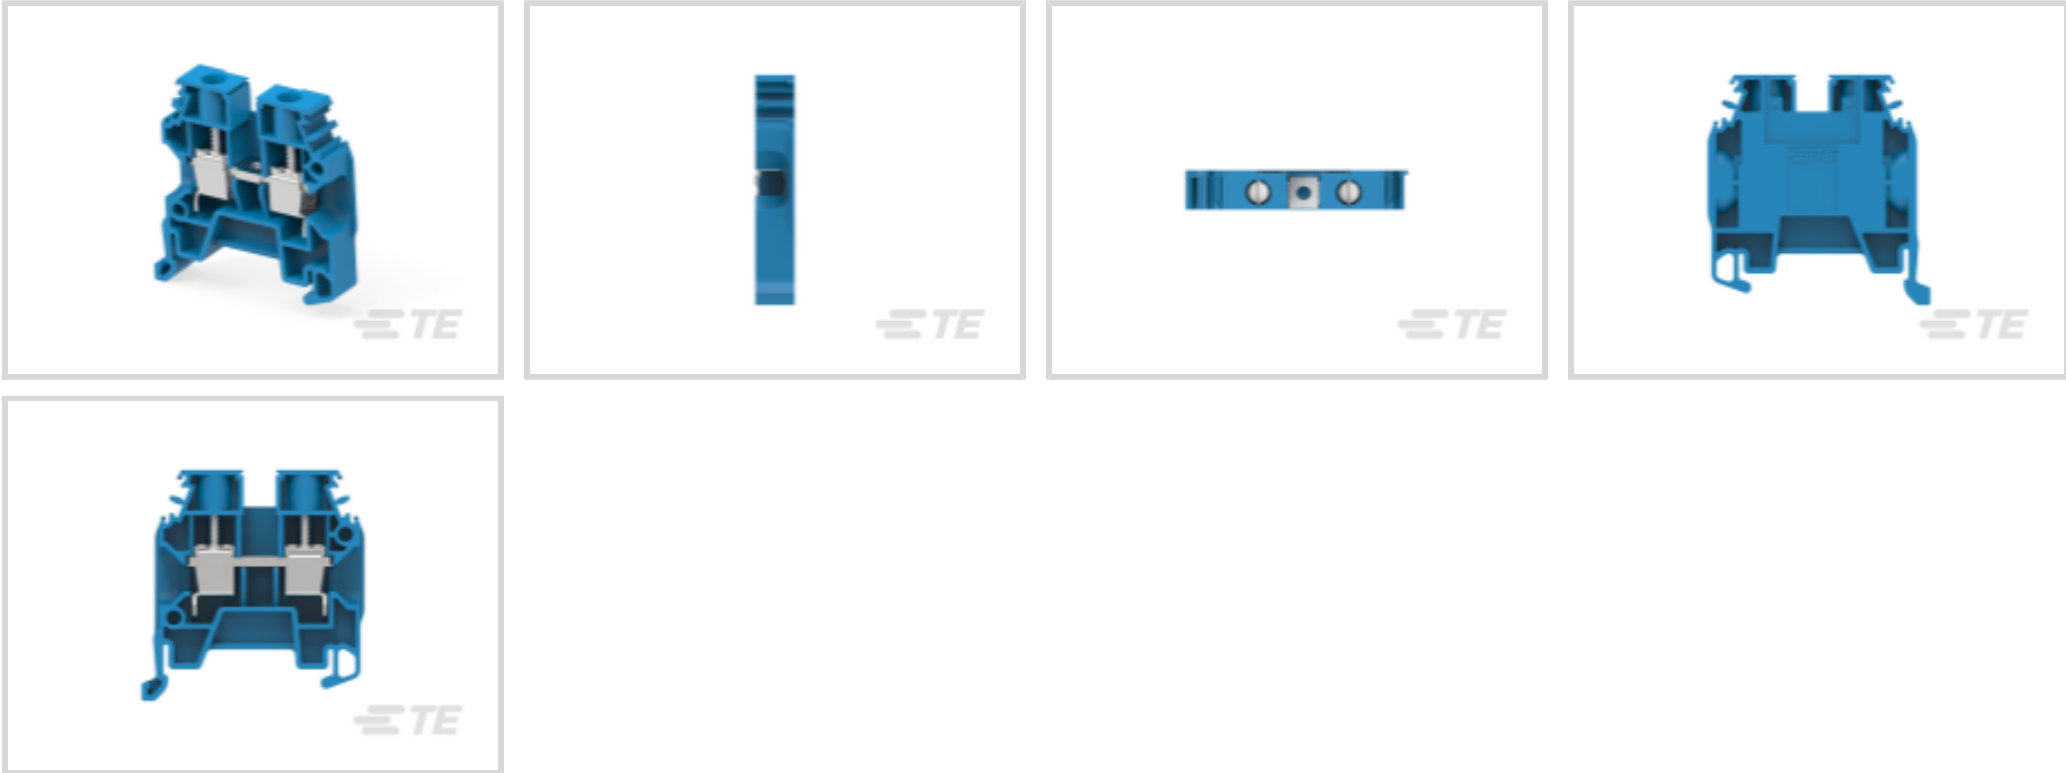

块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

主要产品颜色: **蓝色**

产品间距: 8 mm [.31 in]

线缆端接方法: **螺纹式端子**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5
极数	2
电路数	1
块功能	穿舱

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	41 A
额定电流 (UL)	45 A
额定电流 (CSA)	45 A
介质耐压 (最大值)	2000 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V



额定短时承受电流 @ 1s	720 A
---------------	-------

工作电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

产品重量	6.400001 g[.225 oz]
------	---------------------

主要产品颜色	蓝色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
------------	-------------------

拧紧扭矩	8 in-lbs
------	----------

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	40.5 mm[1.592 in]
------	-------------------

工具尺寸	4 – 5 mm[.16 – .2 in]
------	-----------------------

导线剥离长度	12 mm[.47 in]
--------	---------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	20 – 8 AWG
--------------------------	------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.5 – 6 mm²
--------------------------	------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.5 – 6 mm²
-------------------------	------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	.5 – 6 mm²
-------------------------	------------

产品宽度	8 mm
------	------

产品长度	40.5 mm[1.592 in]
------	-------------------

产品高度	45.45 mm[1.787 in]
------	--------------------

产品间距	8 mm[.31 in]
------	--------------

线径	8 AWG
----	-------

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
--------	-------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2022 (224) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1SNA115124R0700
M35/16



TE 产品编号1SNA118368R1600
FEM6



TE 产品编号1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号1SNL510010R0000
C10/10



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL508020R0000_D2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL508020R0000_D2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL508020R0000_D2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

C6/8.N

英文版本

SNACOMPACT TERMINAL BLOCKS SCREW CLAMP TECHNOLOGY

英文版本