

1SNL900902R0000

✓有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNACOMPACT


TE 内部编号 1SNL900902R0000

Short Circuit Bridge, Yellow, 8 mm [.315 in] Spacing, -55 – 110 °C
[-67 – 230 °F], ENTRELEC SNACOMPACT

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件

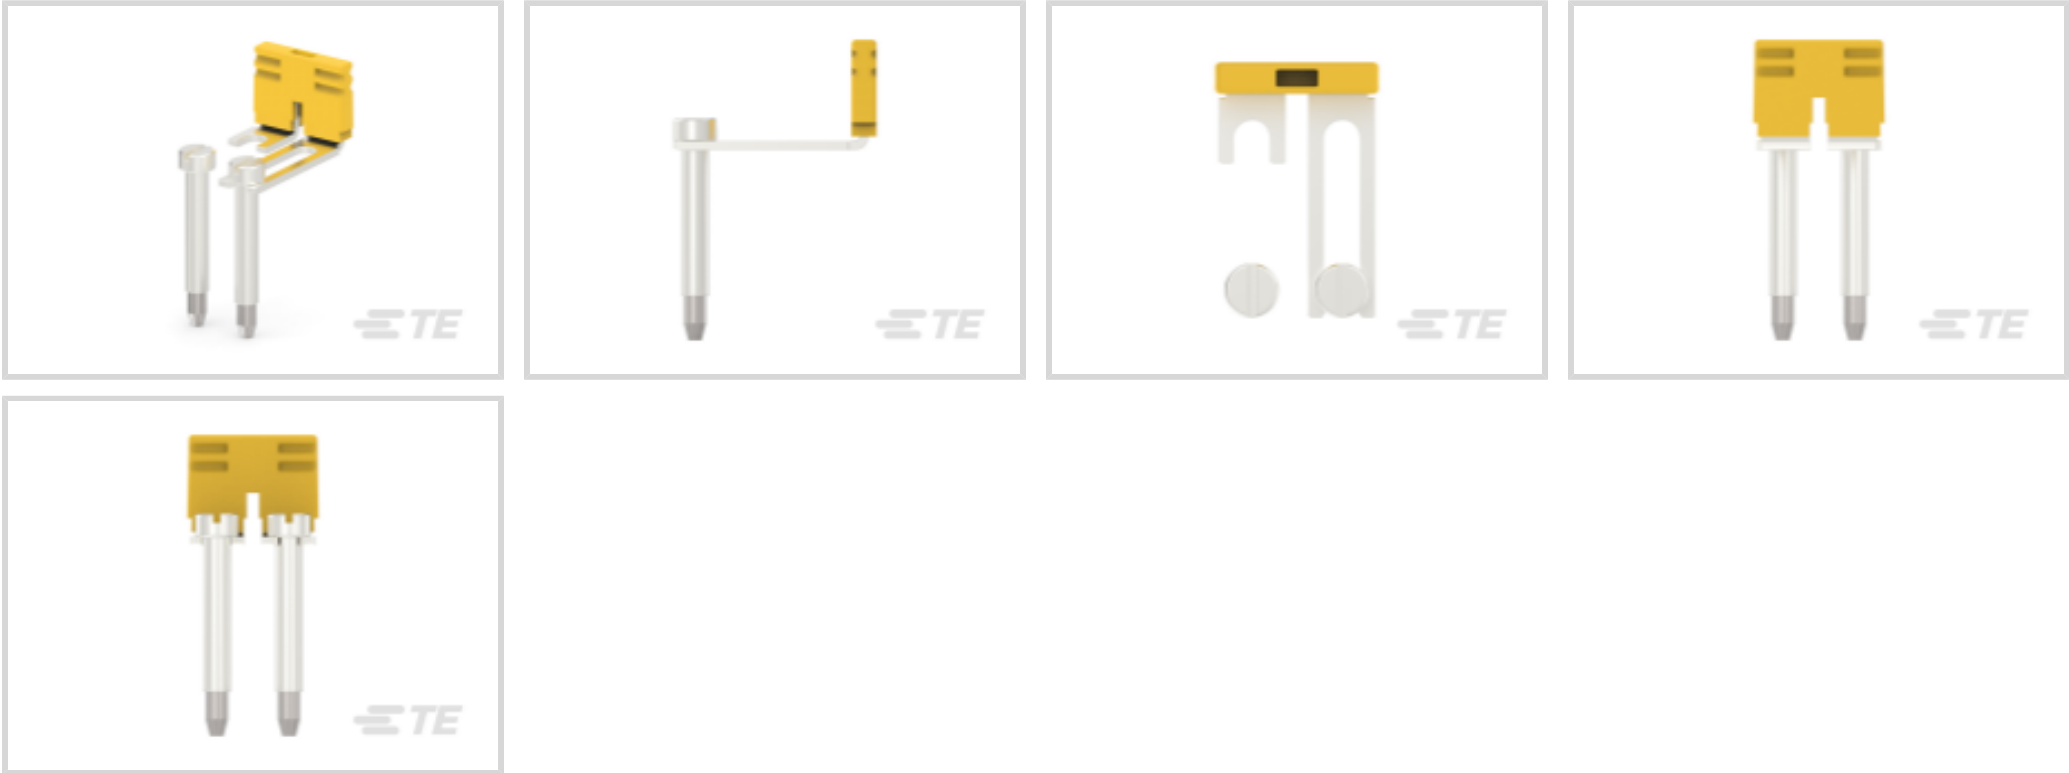

导电附件类型: **短路电桥**

主要产品颜色: **黄色**

产品间距: 8 mm [.315 in]

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	短路电桥
--------	------

电气特征

额定电流 (IEC)	5 A
------------	-----

主体特性

塑料和树脂材料类型	聚酰胺
产品重量	4.81 g[.169 oz]
主要产品颜色	黄色

尺寸

产品宽度	.54 mm[13.8 in]
产品深度	32.7 mm[1.287 in]
产品长度	32.7 mm[1.287 in]
产品高度	22 mm[.866 in]
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
--------	-------------------------



工组温度范围-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNACOMPACT



接线端子和端子排导电附件(16)

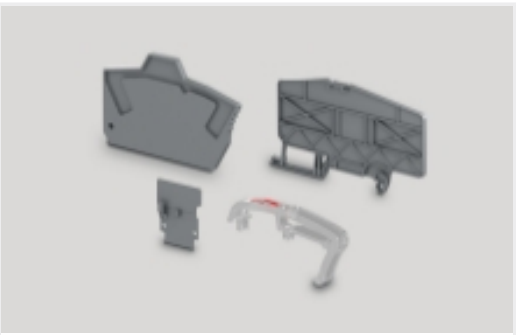

接线端子和端子排绝缘附件(1)

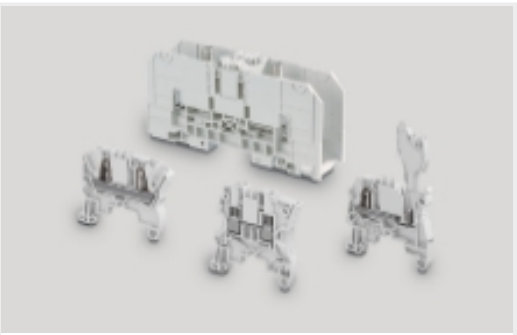

模块化接线端子(23)

客户还购买了



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

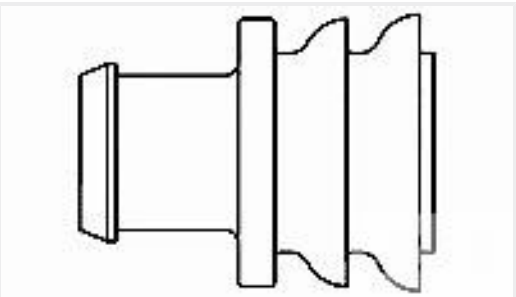

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL900902R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL900902R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL900902R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SNACOMPACT TERMINAL BLOCKS SCREW CLAMP TECHNOLOGY

英文版本

1SNL900902R0000

Short Circuit Bridge, Yellow, 8 mm [.315 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNACOMPACT



SCB-kit

英文版本