

1SNL905602R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNACOMPACT

TE 内部编号 1SNL905602R0000

Jumper Bar, 2 Pole, Gray, 5 mm [.197 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNACOMPACT

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: **跳线排**

极数: 2

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 5 mm [.197 in]

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

极数	2
----	---

电气特征

额定电流 (IEC)	24 A
------------	------

主体特性

塑料和树脂材料类型	聚酰胺
产品重量	3.95 g[.139 oz]
主要产品颜色	灰色

机械附件

拧紧扭矩	5.31 in-lbs
------	-------------

尺寸

产品宽度	4.6 mm[.181 in]
产品深度	22.2 mm[.874 in]



产品长度	22.2 mm[.874 in]
产品高度	4.6 mm[.181 in]
产品间距	5 mm[.197 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

1SNL905602R0000

Jumper Bar, 2 Pole, Gray, 5 mm [.197 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNACOMPACT




TE 产品编号 1SNL505010R0000
[C2.5/5](#)


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNACOMPACT



[接线端子和端子排导电附件\(16\)](#)

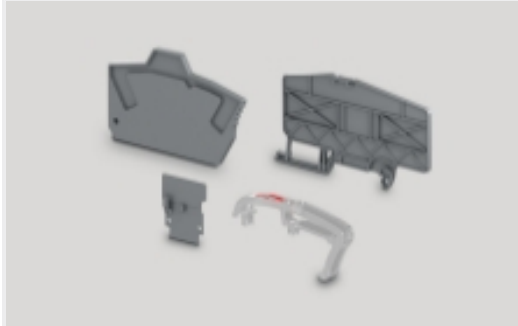

[接线端子和端子排绝缘附件\(1\)](#)

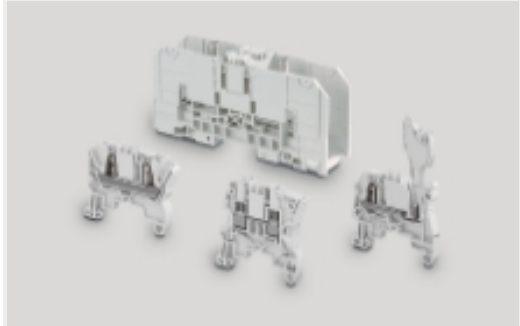

[模块化接线端子\(23\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号DT06-2S
[PLG, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号CAT-D487-W416
[Wedgelocks: DEUTSCH DT](#)




TE 产品编号DT04-2P
[REC, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号CAT-D48-ST273
[DEUTSCH Solid Contacts](#)



TE 产品编号114017-ZZ
[SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT](#)

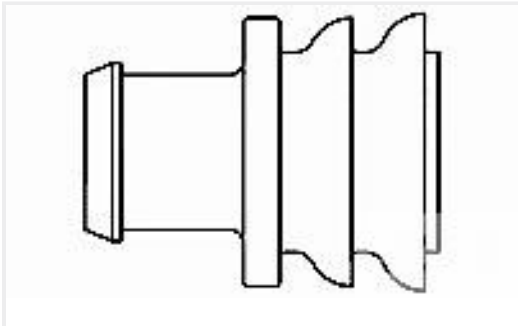

TE 产品编号281934-2
[SINGLE WIRE SEAL](#)



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
[AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体](#)

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1SNL905602R0000_A.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

1SNL905602R0000

Jumper Bar, 2 Pole, Gray, 5 mm [.197 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNACOMPACT



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNL905602R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNL905602R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SNACOMPACT TERMINAL BLOCKS SCREW CLAMP TECHNOLOGY](#)

英文版本

[BJCI5-2](#)

英文版本