



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 线到板

位数: 30

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

行间距: 2 mm [.1 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	30
行数	2

电气特征

工作电压	125 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

菊花链	不带
主要产品颜色	黑色
连接器外形	低



接触件特性

接合插针直径	.5 mm[.02 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
导线端子端接区域电镀材料	金
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
端子形状和构造	单梁
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
导线端子端接区域电镀厚度	.127 μm[5 μin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	聚酯
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.71 – .87 mm[.028 – .034 in]
连接器宽度	5.58 mm[.22 in]
线径	28 AWG
连接器高度	8.48 mm[.334 in]
连接器长度	35.18 mm[1.385 in]
行间距	2 mm[.1 in]

使用环境



工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装数量	40
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

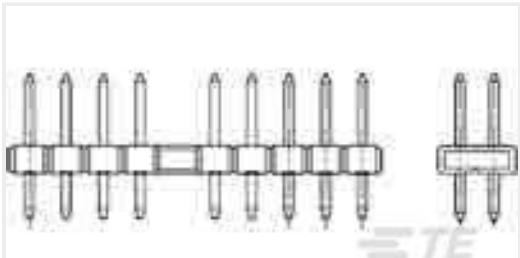

TE 产品编号 1-5176264-4
AMPMODU 2MM V 30P AU:0.2 BLACK

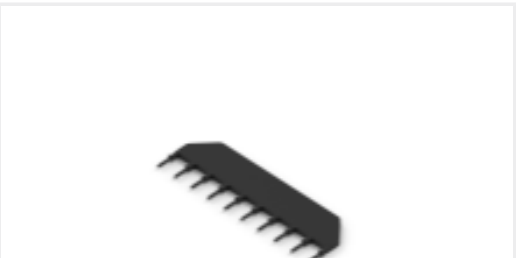

TE 产品编号 111620-1
2MM KEYING PLUG, COMB OF 10

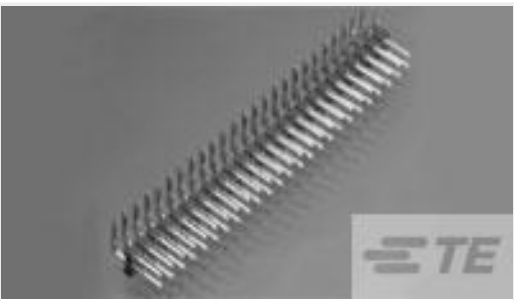

TE 产品编号 1-5176837-4
30 AMPMODU 2MM, H, AU, LF



TE 产品编号 5088450-7
PULL LOOP, CUT LENGTH 1.18 IN



TE 产品编号 111614-7
030 STRAIN RELIEF 2MM

客户还购买了



TE 产品编号 5039254029
DR-25-3/4-0-SP



TE 产品编号 CONSMA002-G
SMA Jack 50 Ohm PCB Through Hole




TE 产品编号 NB08012001
HTAT-4/1-0-STK



TE 产品编号 ADP-NF-NF-B-W
N Type Jack to N Type Jack Bulkhead



TE 产品编号 1-111196-5
080 RCPT SYSTEM 50 30 DPLX

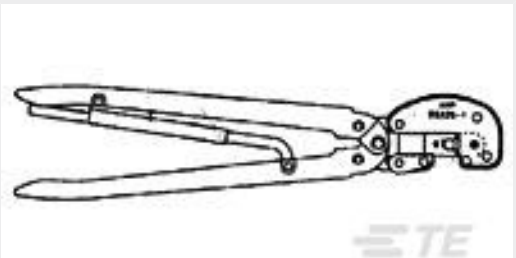

TE 产品编号 576780
HHHT PIDG PEEK STRATO 18 ASSY



TE 产品编号 1-1462051-3
HF3 95 = 50OHM 140MW 9V BIST 2COIL



TE 产品编号 2-1462052-0
HF6 96 = 50OHM 140MW 12V BIST 2COIL



TE 产品编号 9-1624112-2
3650 0603 0.27uH 5% 2K RL



TE 产品编号 2-2013289-1
EMBOSS TAPE DDR3 204P 5.2H STD

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-111623-3_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-111623-3_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-111623-3_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本