



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

[所有 Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V \(54\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

### 结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 20 |
| 行数 | 2  |

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

### 端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|



机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合固定    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 2.5 mm[.098 in] |
|---------|-----------------|

尺寸

|     |                  |
|-----|------------------|
| 行间距 | 3.75 mm[.147 in] |
|-----|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




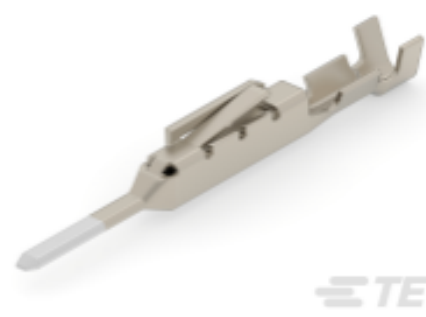

TE 产品编号 1-2488258-3  
DYNAMIC D-2000 TAB CONT S




TE 产品编号 CAT-D9934-A66  
Contact: Component To Wire ; 5A, 28-18 wire size, gold plated

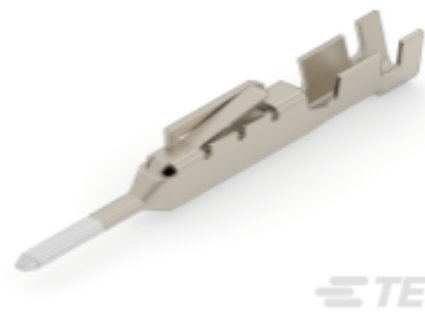

TE 产品编号 1-2488258-1  
DYNAMIC D-2000 TAB CONT M

该系列中的其他产品 | Dynamic 2000 系列

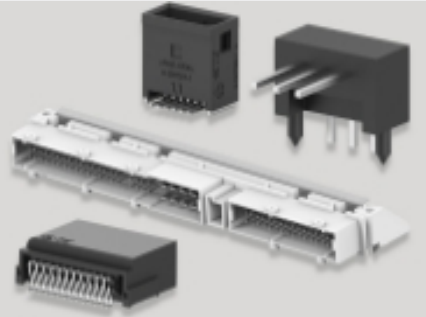

PCB 板端连接器及母端(58)




插入和拔出工具(2)




电源端子(10)



矩形电源连接器(53)

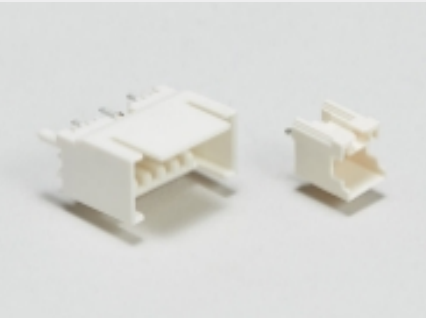

线对板接头和插座(58)

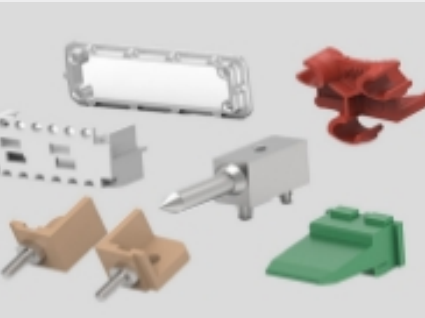

连接器硬件(3)



连接器端子(10)

客户还购买了



TE 产品编号2-1318118-9  
DYNAMIC D2100 REC HSG 20P Y



TE 产品编号4-1473562-3  
RITS CONN. PLUG ASSY 3P GREEN




TE 产品编号CAT-D9934-A75  
Dynamic 3000 端子



TE 产品编号178289-7  
DYNAMIC D3100 REC HSG 16P



TE 产品编号1622273-1  
LR0204 1% 6K8

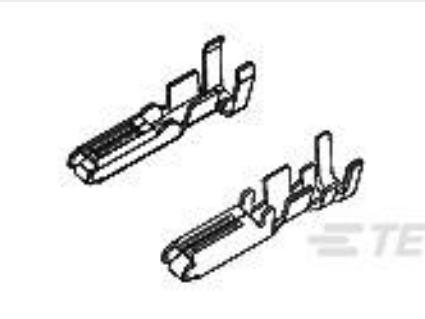

TE 产品编号345208-1  
070 SERIES RECEPT.



TE 产品编号4-1532027-6  
095-9785-1095=MCDM1-X1-51P6G7



文档

产品图纸

DYNAMIC D2100 TAB 20P F/H Y

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1318115-9\_K.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1318115-9\_K.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1318115-9\_K.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Dynamic Connector D-2000 Series

日语

应用规格

日语

机构认证

TUV 认证

英文版本

TUV 认证

英文版本