

W28-XQ1A-14

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W28

TE 内部编号 2-1393250-9

Thermal Circuit Breaker, Series Trip, Black Actuator, 250 VAC, 32 VDC, 14 A, 1 Pole, 2.2 – 15 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W28

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 黑色

工作电压: 250 VAC

产品特性

产品类型特性

断路器种类	保险丝座类型
发光类型	不发光
致动器类型	推动以重设
断路器类型	热控
照明	不带

结构特性

电路功能	串联跳闸
极数	1

电气特征

工作电压	32 VDC
额定电流	14 A
中断能力	250VAC/32VDC 时为 1000A

主体特性

边框颜色	黑色
致动器颜色	黑色

接触件特性

200% 时的动作时间	2.2 – 15 seconds
-------------	------------------

端接特性



端子配置	6.35 [.25] 直式快速连接公端
------	---------------------

机械附件

安装选项	卡口面板安装
安装套管	无

尺寸

面板厚度（建议值）	.81 – 1.57 mm[.032 – .062 in]
-----------	-------------------------------

识别标记

冲压标记类型	白色速率标记
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (1.55% in Component) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

W28-XQ1A-14


Thermal Circuit Breaker, Series Trip, Black Actuator, 250 VAC, 32 VDC, 14 A, 1 Pole, 2.2 – 15 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W28





TE 产品编号 175022-1
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W28

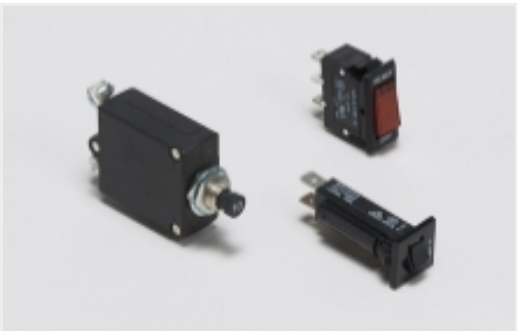

断路器(42)

客户还购买了



TE 产品编号2-1393250-2
W28-XQ1A-0.75=W28



TE 产品编号3-1393250-9
W28-XQ1A-6=W28-




TE 产品编号3-1393250-7
W28-XQ1A-4=W28-



TE 产品编号2-1625971-7
HSA25 22R 5%



TE 产品编号284052-E
SRCA 2,54 3 M 1 SMD 137 E1 094 *
GURT *

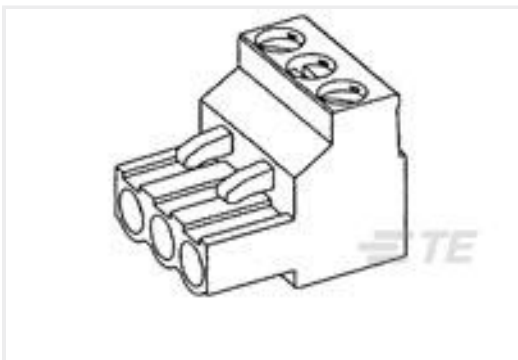

TE 产品编号282808-3
TERMI-BLOK PLUG STACKING 3P.10



TE 产品编号4-2176459-2
SMW 7W 5R1 5% Taped



TE 产品编号1-1879256-0
RP 2B 121R 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1-1625999-8
HSC100 220R 5%



TE 产品编号7-2176430-4
MPT35 3K3 1%



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_2-1393250-9_0706.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-1393250-9_0706.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-1393250-9_0706.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W28 Push to Reset Fuseholder-Type Thermal Circuit Breaker

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本