

2-1393819-9 ! 即将停产

Axicom | Axicom Cradle Relay N

TE 内部编号 2-1393819-9

TE 内部产品描述 V23162B 734B610

Cradle N Signal Relay V23162

[在 TE 官网查看>](#)



[继电器和接触器](#) > [继电器](#) > [信号继电器](#) > [Cradle N Signal Relay V23162](#)



端子电压额定值: 36 VDC

线圈功率额定值 (直流) : 766 mW

隔离 (高频参数) : -14.2dB @ 900MHz, -31.8dB @ 100MHz

插入损耗 (高频参数) : -.02dB @ 100MHz, -.97 dB (900 MHz 时)

[所有 Cradle N Signal Relay V23162 \(0\)](#)

产品特性

电气特征

驱动系统	DC
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子极限关合电流	.2 A
端子极限短时电流	.2 A
端子极限连续电流	2 A
线圈功率额定值类	600 – 800 mW
相邻端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子和线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms
绝缘初始电阻	1000000 MΩ
功耗	800 mW
输入电压	30 VAC
端子极限断开电流	.2 A
线圈电阻	4700 Ω
端子电压额定值	36 VDC
线圈功率额定值 (直流)	766 mW
线圈电压额定值	60 VDC
端子开关电压 (最大值)	36 VAC
线圈励磁系统	单稳态、直流

信号特征

隔离（高频参数）	-14.2dB @ 900MHz, -31.8dB @ 100MHz
插入损耗（高频参数）	-.02dB @ 100MHz, -.97 dB（900 MHz 时）

主体特性

产品重量	35 g[1.058 oz]
------	----------------

接触件特性

端子电镀材料	银镍合金
端子特性	单触点
端子电流类	0 – 2 A
触点额定电流	.2 A
端子排列方式	2 Form C (CO)
端子基材	金氟
端子极数	4

端接特性

继电器连接类型	插入式
---------	-----

机械附件

产品安装特性类型	安装螺栓
产品安装类型	插座

尺寸

长度类（机械）	25 – 30 mm
高度类（机械）	25 – 30 mm
宽度类（机械）	16 – 20 mm
产品宽度	19 mm[.748 in]
产品长度	30 mm[1.18 in]
产品高度	30 mm[1.18 in]

使用环境

环境温度类	50 – 70 °C
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
工组温度范围	-40 – 70 °C

操作/应用

性能类型	标准
------	----

包装特性

封装方法

盒和纸箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Axicom Cradle Relay N](#)

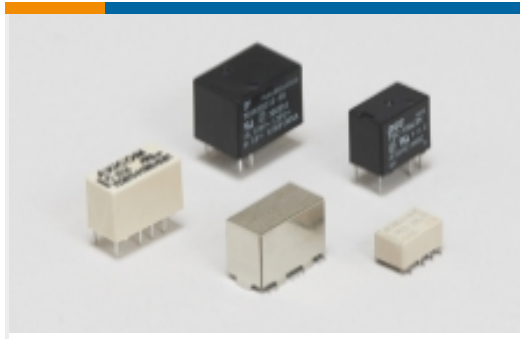

信号继电器(1)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393819-9_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393819-9_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393819-9_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本



Definitions General Purpose Relays

英文版本