




连接器 > 电源连接器 > 背板电源连接器

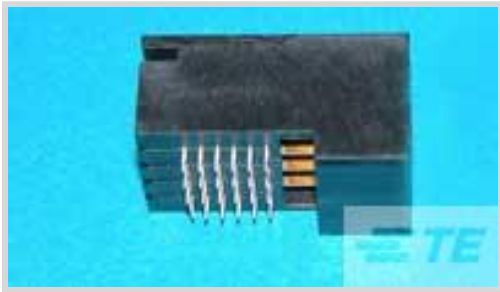

位数: 4

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

连接器系统: **板对板**

PCB 安装方向: **直角**

背板架构: **传统背板**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

列数	4
卡槽中心线	20.3 mm[.8 in]
行数	1
位数	4
PCB 安装方向	直角
背板架构	传统背板
可堆叠	是

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm
端子长度	13.75 mm
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]



端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
腔 1 刀片长度	12.25 mm[.482 in]
腔 2 刀片长度	12.25 mm[.482 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
腔 3 刀片长度	13.75 mm[.541 in]
腔 4 刀片长度	13.75 mm[.541 in]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	20 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	LCP
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	3.6 mm[.141 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.4 mm
堆叠高度	14.7 mm[0.58 in]
产品宽度	17.8 mm
产品长度	28.73 mm
连接器高度	18.4 mm
PCB 孔直径	.6 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--



电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明





此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

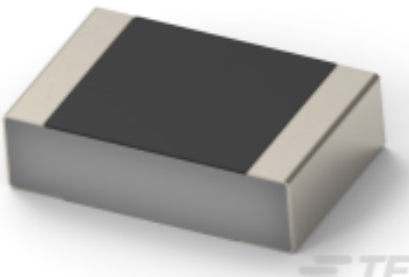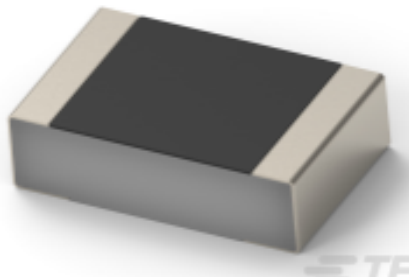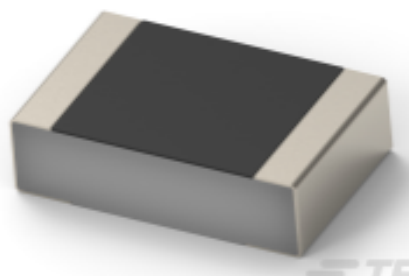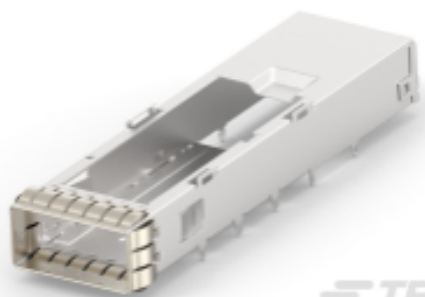

 TE 产品编号1-1410297-1 MULTIGIG RT KEY/ESD .8" 0 DEG	 TE 产品编号7-2176087-3 RP 1J 0.166W 392R 0.1% 25PPM 1K RL	 TE 产品编号6-2176452-0 CPF 0201 2K21 0.1% 25ppm 1K RL	 TE 产品编号7-2176452-5 CPF 0201 3K16 0.1% 25ppm 1K RL
 TE 产品编号7-2176453-1 CPF 0201 30K9 0.1% 25ppm 1K RL	 TE 产品编号2324171-2 CAGE ASSEMBLY, QSFP-DD 1X1, SPRING	 TE 产品编号5223964-6 UNV,PWR,MDL,HDR,SEQ	TE 产品编号1395913-1 EE-SX671 SENSOR, PHOTOMICROSEN
TE 产品编号1-2170745-0 CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, HS	TE 产品编号2304670-2 zSFP+ 1x4 Cage Assembly, Press-Fit		

文档

产品图纸
MULTI-GIG PWR .8" R/A HDR 4P LEAD-FREE
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1410271-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1410271-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1410271-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本