

2-1416010-5 ✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK Miniature PCB Relay RE

TE 内部编号 2-1416010-5

Power Relays, Standard, Monostable, DC, 200 mW Coil Power


Rating DC, 405 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F,

SCHRACK Miniature PCB Relay RE

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 功率继电器

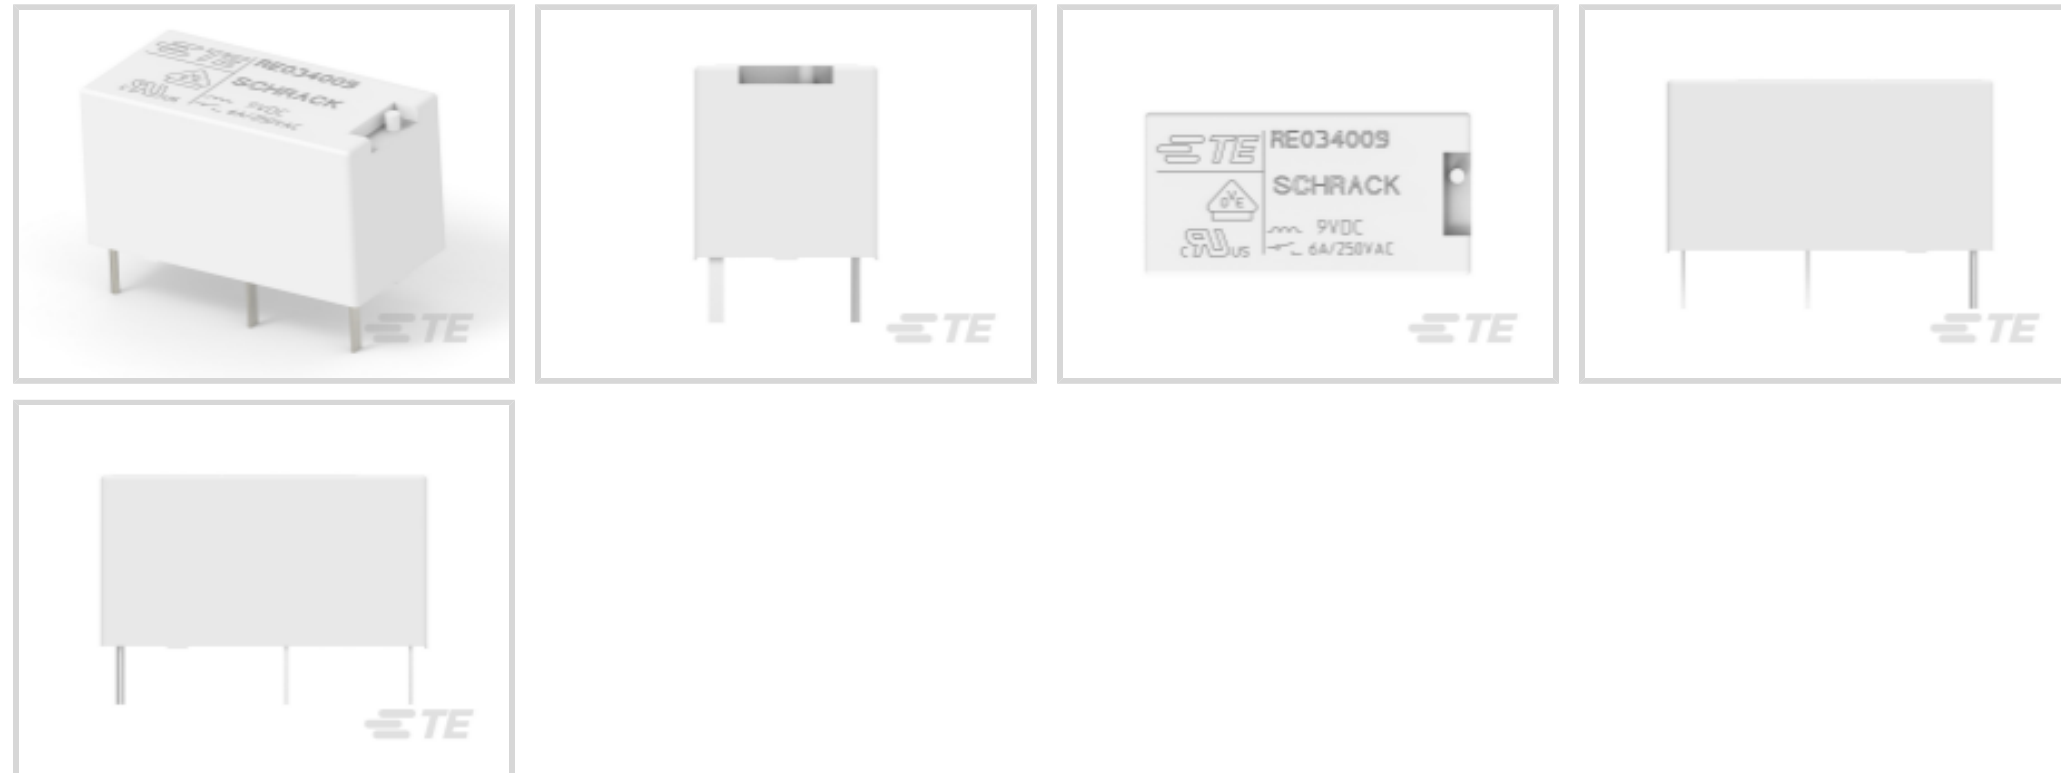

功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值 (直流): 200 mW

线圈电阻: 405 Ω

线圈特性: UL **线圈绝缘类 F**

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
继电器连接类型	PCB 焊针

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	3500 – 4000 V
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子极限关合电流	6 A
端子极限短时电流	6 A
端子极限连续电流	6 A
绝缘漏电类	3 – 5.5 mm
线圈功率额定值类	150 – 200 mW
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm [.157 in]
绝缘初始电阻	10000 M Ω
端子极限断开电流	6 A

线圈励磁系统	单稳态、直流
--------	--------

线圈功率额定值 (直流)	200 mW
--------------	--------

线圈电阻	405 Ω
------	--------------

线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
------	------------

线圈电压额定值	9 VDC
---------	-------

端子开关负载 (最小值)	10mA @ 12V
--------------	------------

端子开关电压 (最大值)	400 VAC
--------------	---------

端子电压额定值	250 VAC
---------	---------

主体特性

绝缘特性	继电器基极 PTI250 的跟踪指数
------	--------------------

产品重量	6 g [.2116 oz]
------	----------------

接触件特性

端子电镀材料	银镍
--------	----

端子排列方式	1 Form A (NO)
--------	---------------

端子电流类	16 A
-------	------

端子额定电流 (最大值)	6 A
--------------	-----

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端子极数	1
------	---

机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

尺寸

长度类 (机械)	16 – 20 mm
----------	------------

绝缘间隙类	2.5 – 4 mm
-------	------------

高度类 (机械)	10 – 11 mm
----------	------------

端子和线圈间绝缘间隙	4 mm [.157 in]
------------	----------------

宽度类 (机械)	8 – 10 mm
----------	-----------

产品宽度	10 mm [.393 in]
------	-----------------

产品长度	20 mm [.787 in]
------	-----------------

产品高度	10.6 mm [.417 in]
------	-------------------

使用环境

环境温度类	50 – 70 $^{\circ}$ C
-------	----------------------

环境温度 (最大值)	70 $^{\circ}$ C [158 $^{\circ}$ F]
------------	------------------------------------

包装特性

封装方法	Carton, 盒和管
------	-------------

其他

焊接工艺	波峰焊接
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [SCHRACK Miniature PCB Relay RE](#)



功率继电器(9)

客户还购买了

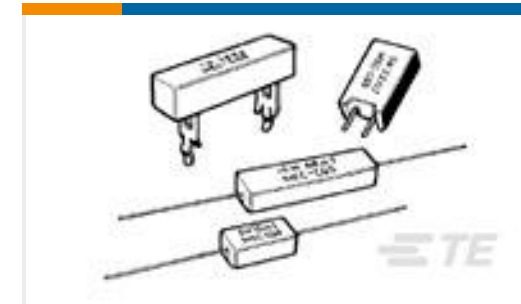TE 产品编号2-1415898-5
RTS3LF12TE 产品编号440055-3
2.0MM,HDR,3POS,R/ATE 产品编号487378-6
007 HOUSING FFC RCPT 100CL SRTE 产品编号4-1623795-7
SQP5 R47 5% WIRETE 产品编号643749-1
06P UMNL HDR ASSY W/O DRNSTE 产品编号215460-4
MICRO-MATCH FEM.SETE 产品编号1-1705950-2
Modular Jack SE, 6/4, Gold flashTE 产品编号3-1419136-9
RT31LA06TE 产品编号4-1393243-7
RT424A24

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1416010-5_D2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1416010-5_D2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1416010-5_D2.2d_dxf.zip](#)



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Miniature PCB Relay RE](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本