



连接器 > 汽车连接器 > 数据连接系统 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到缆

可密封: 否

出线角度: 180°

位数: 2

连接器和键控代码: G

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 混合型连接器    | 否     |
| 连接器系统     | 缆到缆   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |

结构特性

|     |    |
|-----|----|
| 弹簧锁 | 不带 |
| 位数  | 2  |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

信号特征

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作频率范围 | 0 – 6000 MHz |
|--------|--------------|

主体特性

|          |        |
|----------|--------|
| 插针       | 带有     |
| 主体材料     | PBT GF |
| 电缆出口类型   | 直式     |
| 出线角度     | 180°   |
| 连接器和键控代码 | G      |



接触件特性

|               |               |
|---------------|---------------|
| 外部端子电镀材料      | 无             |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 无             |
| 端子接触部电镀材料     | 金 (Au)        |
| 中心接触件         | 带有            |
| 端子类型          | 插座            |
| 接合插针直径        | .5 mm[.02 in] |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

壳体特性

|         |              |
|---------|--------------|
| 壳体颜色    | 蓝灰色          |
| 中心线（间距） | 8 mm[.31 in] |

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 产品宽度  | 26.4 mm[1.03 in] |
| 产品长度  | 17.4 mm[.68 in]  |
| 连接器高度 | 13.1 mm[.51 in]  |

使用环境

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F] |
| 电缆类型      | DACAR 462, RG 174                                                         |
| 工组温度范围    | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F]                                                 |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

|            |             |
|------------|-------------|
| 与机构/标准产品兼容 | SAE/USCAR-2 |
|------------|-------------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 2400 |
| 封装方法 | Box  |

其他

|       |   |
|-------|---|
| 电介质材料 | 无 |
|-------|---|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

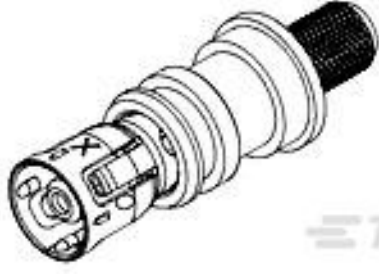

TE 产品编号 1719794-1  
SUBASSY PLUG FAKRA ,HF




TE 产品编号 1452480-7  
2 WAY JACK CONN. 8MM PITCH

TE 产品编号 2-1452484-7  
2WAY PLUG HSG. 8MM PITCH

该系列中的其他产品 | [FAKRA 射频连接器系统](#)



射频端子(6)

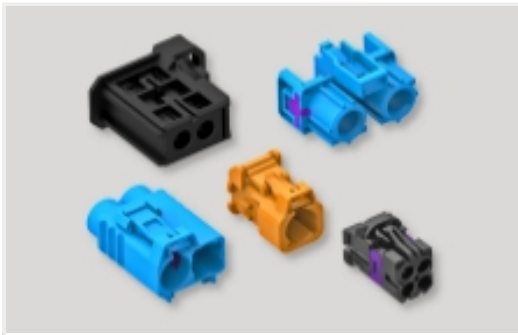

数据连接器外壳(398)



汽车端子(28)



汽车连接器盖帽(2)




电源端子(1)



连接器端子(1)


客户还购买了

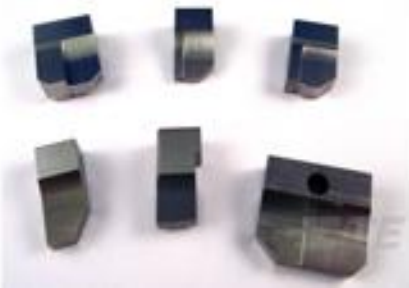

TE 产品编号1633733-4  
ANVIL, WIRE



TE 产品编号4-1633588-7  
CRIMPER, WIRE 'F' (.057")

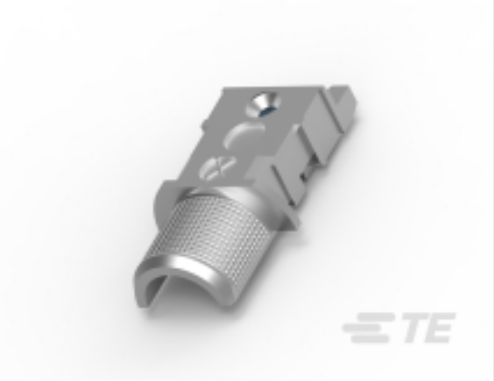

TE 产品编号1823954-1  
FAKRA II, PLUG



TE 产品编号1438889-1  
JACK SUBASSEMBLY, RG-62, RG-62U /M, 18




TE 产品编号1732175-3  
2+5 Sealed Connector Ass'y



TE 产品编号1438896-4  
SOCKET CONTACT, PLUG, 180 DEGREE, SMB



TE 产品编号1-1924792-0  
PLUG KIT, UNASSEM, 1 POS, RG-316 OR RG-1

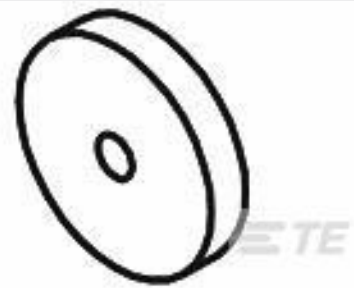

TE 产品编号1274233-1  
SPACER, RG62U, MODIFIED



TE 产品编号2035141-3  
PLUG KIT, 90 Deg, RG-316 or -174, Fakra



TE 产品编号1-2035141-0  
PLUG KIT, 90 Deg, RG-316 or -174, Fakra

文档



产品图纸

2WAY PLUG CONN. 8MM PITCH

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1452483-7\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1452483-7\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1452483-7\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本