




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

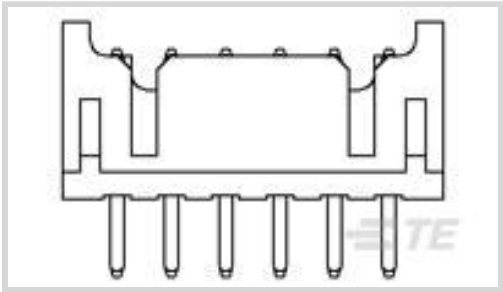

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 26

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
板对板配置	平行
PCB 安装方向	垂直
位数	26
行数	2

电气特征

工作电压	100 VDC
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 VAC

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

	100 μin
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
端子形状和构造	正方形
端子接触部长度	3 mm[.1 in][.138 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3 mm[.118 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	键控
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
外壳材料	高温热塑塑料

尺寸

行间距	2 mm[.079 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	6.5 mm

使用环境

工组温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Bag, Carton
------	-------------

其他

已忽略的装载位置	0
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2-1734516-6
RCPT, 2MM, 26P, VRT SMT, 30Au", LOCK




TE 产品编号 3-1470209-6
RCPT,2MM,26P,VRT MT,8AU,2.6ST



TE 产品编号 1470106-1
2.0mm Pitch Crimp Contact




TE 产品编号 2-111626-7
026 2MM 30DP FT




TE 产品编号 2-1470107-6
2.0MM PITCH CRIMP HOUSING 26P

该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm

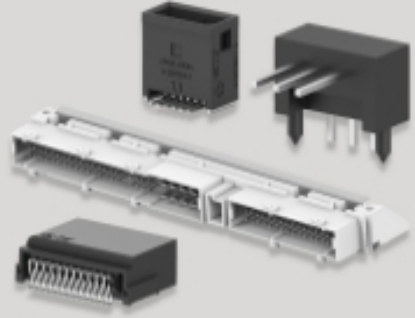

PCB 板端连接器及母端(460)



板对板接头和插座(449)



标准矩形连接器(202)



矩形连接器壳体(103)



线到板连接器组件和护套(202)




线对板接头和插座(53)




连接器端子(17)

客户还购买了



TE 产品编号1-1470107-6
2.0MM PITCH CRIMP HOUSING 16P

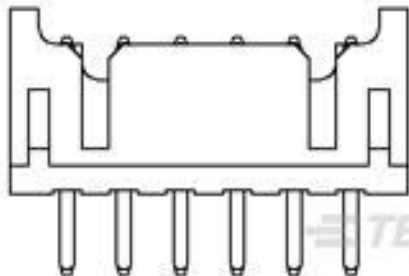

TE 产品编号1-1470109-6
2.0mm Pitch Header,Dip 16p



TE 产品编号6-1614893-1
CPF 0805 57K6 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1614906-2
CPF0805 20K 0.1% 25PPM 5K RL






TE 产品编号1879394-3
CPF2512 2K2 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号3-2176092-7
RP 2A 0.25W 1K69 0.1% 25PPM 1K RL

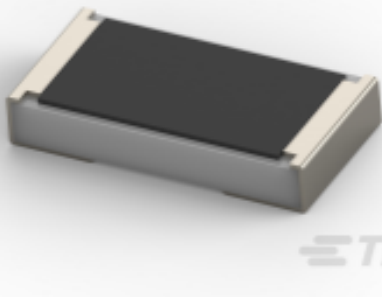

TE 产品编号CAT-C339-A76B
SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol



TE 产品编号3-2176345-0
CRGCQ 1210 2K7 1%

文档

2.0mm Pitch Header,Dip 26p

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1470109-6_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1470109-6_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1470109-6_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4

英文版本

HPI Connectors QRG

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本