



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 非极化，单稳

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 2 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	700 Ω
触点额定电流	2 A
线圈电压额定值	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	1 W

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
抗冲击能力	100G's, 6ms
电流类型	DC
线圈励磁系统	非极化，单稳

其他

端子电流类	≤2 A
线圈功率额定值类	>.6 – ≤1 W

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (40% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1617601
PRMGST-5XW=RELAY



TE 产品编号 6-1617596-9
MGSCG-26=RELAY



TE 产品编号 6-1617590-3
J1MACT-26XL=M28776/5-030L



TE 产品编号 4-1617599-0
PRMGACDG-5XW=RELAY



TE 产品编号 3-1617573-6
JMGSCDG-9MW=M39016/42-071M



TE 产品编号 4-1617596-0
MGSC-36=RELAY



TE 产品编号 6-1617591-3
J1MSWT-40XL=M28776/4-024L



TE 产品编号 1617573-4
JMGSCDG-18P=M39016/42-064P



TE 产品编号 7-1617597-3
PR1MSC-12X=RELAY



TE 产品编号 5-1617352-7
JMGAC-6LW=M39016/17-038L



TE 产品编号 5-1617572-7
JMGSCDDG-18P=M39016/43-061P



TE 产品编号 3-1617592-6
JMSCT-36XLS=M28776/3-047L



TE 产品编号 2-1617570-0
PRMSCDD-18X=RELAY



TE 产品编号 7-1617567-5
JMACDDG-9XM=M39016/20-087M



TE 产品编号 8-1617599-7
PRMGSC-48XW=RELAY



TE 产品编号 1617599-5
PRMGACD-18X=RELAY



TE 产品编号 6-1617598-6
PRMACT-5X=RELAY



TE 产品编号 5-1617597-0
PR1MACT-12X=RELAY



TE 产品编号 1617600-6
PRMGSCDD-18XW=RELAY




TE 产品编号 2-1617569-0
JMSCDD-48XL=M39016/21-040L

客户还购买了





TE 产品编号YDIV44E11-35SNC009
RECP ASSY

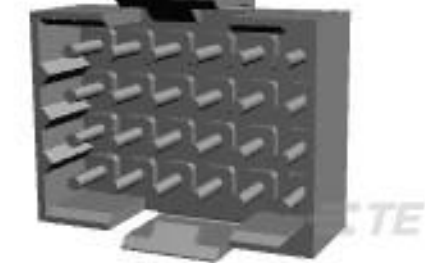

TE 产品编号1-206763-2
METRIMATE PIN HEADER ASSY,24P



TE 产品编号2-1437572-2
TPC13C0=SW P/B NOR-OPEN




TE 产品编号1437664-5
NC6-P107-03=NC6 ASSEMBLY




TE 产品编号3-1617004-2
B07D692BZ2-0011 = M5757/23-001




TE 产品编号1617005-6
B07D992BE2-0132 = M5757/23-027

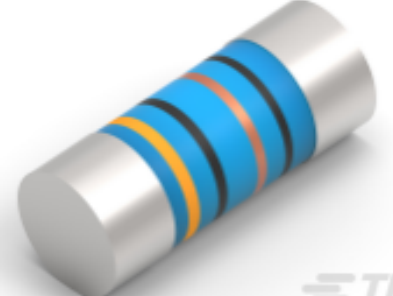


TE 产品编号1-2176314-8
MELF SMA_A 2K7 0.1% 15PPM 0102 0.3W

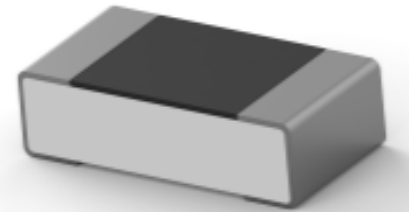

TE 产品编号2-2176369-7
RQ 0603 75R 0.1% 10PPM 5K RL

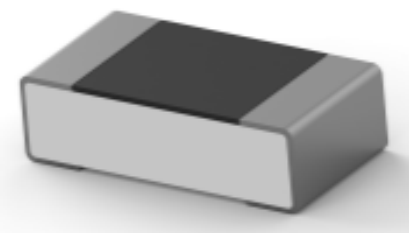

TE 产品编号3-2176369-1
RQ 0603 82R5 0.1% 10PPM 5K RL

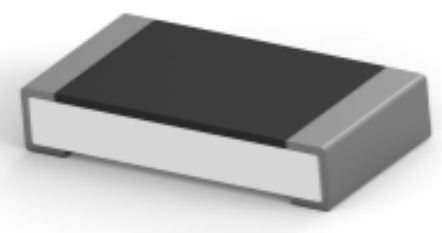

TE 产品编号3-2176388-4
RQ 1206 22R1 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

HFW1201K45M = M39016/6-109M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617031-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617031-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617031-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HFW1201K45M

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,
2 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, 1 W Coil Power, Board Mount



[5-1773450-5_sec1_HFW](#)

英文版本