



CII

TE 内部编号 2-1617031-2
General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 2 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, 1 W Coil Power, Board Mount

[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器
电流类型: DC
线圈励磁系统: 非极化，单稳
端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO
触点额定电流: 2 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	700 Ω
触点额定电流	2 A
线圈电压额定值	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	1 W

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
抗冲击能力	100G's, 6ms
电流类型	DC
线圈励磁系统	非极化，单稳

其他

端子电流类	≤2 A
线圈功率额定值类	>.6 – ≤1 W

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1-1617351-3
J1MSWD-6XM=M39016/25-018M



TE 产品编号 1-1617121-4
JMAC-5XL = M39016/9-057L



TE 产品编号 8-1617569-1
JMSWD-6XM=M39016/16-018M



TE 产品编号 7-1617572-2
JMGSCDDG-48M=M39016/43-064M



TE 产品编号 2-1617591-4
J1MSCT-6XLS=M28776/4-042L



TE 产品编号 3-1617572-2
JMGSCDD-48MW=M39016/43-056M



TE 产品编号 8-1617542-0
JMGACDG-26L=M39016/18-048L



TE 产品编号 6-1617571-2
JMGAPD-9P=M39016/18-027P



TE 产品编号 6-1617599-5
PRMGAPDD-18X=RELAY



TE 产品编号 5-1617596-3
MGSCDG-18=RELAY



TE 产品编号 3-1617591-0
J1MSCT-9XM=M28776/4-035M



TE 产品编号 9-1617598-7
PRMGAC-18XW=RELAY



TE 产品编号 3-1617599-5
PRMGACDG-18X=RELAY



TE 产品编号 8-1617570-3
JMGACDDG-6LW=M39016/19-050L



TE 产品编号 1-1617599-7
PRMGACDD-6X=RELAY



TE 产品编号 8-1617543-7
JMSWD-9XL=M39016/16-023L



TE 产品编号 1-1617543-5
JMGSCDG-5PW=M39016/42-065P



TE 产品编号 7-1617570-2
JMGACDDG-26M=M39016/19-048M



TE 产品编号 4-1617599-6
PRMGACG-12XW=RELAY




TE 产品编号 1-1617118-6
J1MACD-12XP = M39016/23-028P

客户还购买了





TE 产品编号808624-000
202D221-3/42-0

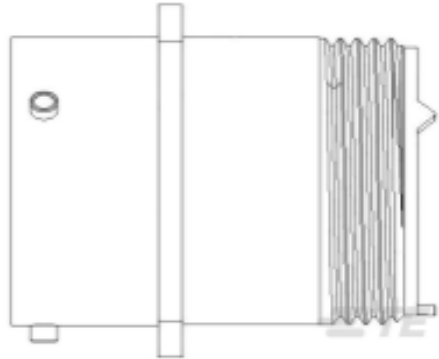


TE 产品编号DBA50H-10-6PN
HERM RECP




TE 产品编号322338
DIAMOND GRIP 16-14 HT R 10




TE 产品编号2-1617004-8
B07D634BC2-0051 = M5757/23-003

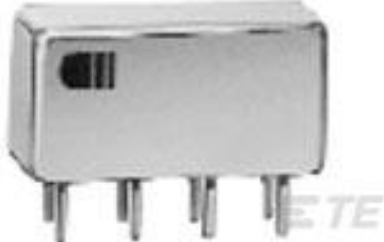


TE 产品编号1-1617028-4
HFW1101K06 = M39016/6-129L

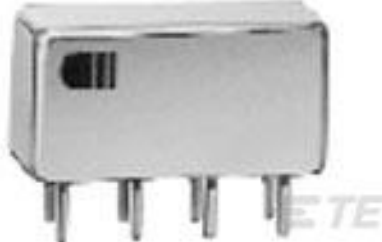

TE 产品编号3-1617028-5
HFW1106K12 = M39016/6-128L

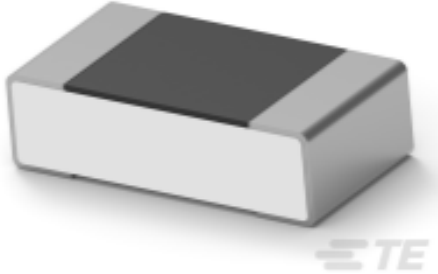

TE 产品编号2176371-5
RQ 0603 5K11 0.1% 10PPM 5K RL

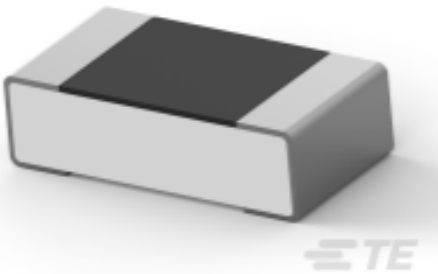

TE 产品编号2176372-2
RQ 0603 51K1 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2-1393771-9
JWD-172-5=REED RELAYS

TE 产品编号015312392000-M
CD-375-500-0373

文档

产品图纸

HFW1201K45P = M39016/6-109P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617031-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617031-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617031-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HFW1201K45P

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,
2 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, 1 W Coil Power, Board Mount



[5-1773450-5_sec1_HFW](#)

英文版本