



CII

TE 内部编号 2-1617031-4
General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 2 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, 1 W Coil Power, Board Mount

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器
电流类型: DC
线圈励磁系统: 非极化，单稳
端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO
触点额定电流: 2 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	700 Ω
触点额定电流	2 A
线圈电压额定值	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	1 W

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
抗冲击能力	100G's, 6ms
电流类型	DC
线圈励磁系统	非极化，单稳

其他

端子电流类	≤2 A
线圈功率额定值类	>.6 – ≤1 W

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

HFW1201K46M

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,
2 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, 1 W Coil Power, Board Mount



TE 产品编号 1617569-6
[JMSCD-9XLS=M39016/16-047L](#)




TE 产品编号 8-1617565-0
[J1MSCDD-9XPS=M39016/26-047P](#)



TE 产品编号 5-1617568-7
[JMAWDD-12XM=M39016/20-022M](#)



TE 产品编号 3-1617592-3
[JMSCT-12XMS=M28776/3-044M](#)

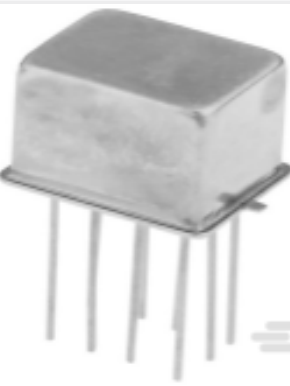

TE 产品编号 9-1617542-0
[JMGAT-18M=M28776/6-005M](#)



TE 产品编号 2-1617591-5
[J1MSCT-6XM=M28776/4-034M](#)



TE 产品编号 8-1617591-3
[JMACT-9XPS=M28776/1-033P](#)



TE 产品编号 4-1617596-7
[MGSCD-48=RELAY](#)



TE 产品编号 9-1617597-7
[PR1MSCT-26X=RELAY](#)



TE 产品编号 3-1617571-3
[JMGACG-26LW=M39016/17-054L](#)



TE 产品编号 5-1617573-4
[JMGSCG-36LW=M39016/41-069L](#)



TE 产品编号 7-1617573-3
[JMGSCG-6M=M39016/41-058M](#)



TE 产品编号 4-1617591-9
[J1MSPT-9XL=M28776/4-027L](#)



TE 产品编号 5-1617567-2
[JMACDDG-18XM=M39016/20-089M](#)



TE 产品编号 4-1617598-4
[PRMACDD-26XS=RELAY](#)



TE 产品编号 8-1617592-3
[JMSWT-6XM=M28776/3-018M](#)



TE 产品编号 5-1617592-7
[JMSCT-9XPS=M28776/3-043P](#)



TE 产品编号 2-1617567-7
[JMACDD-6XLS=M39016/20-062L](#)




TE 产品编号 4-1617592-9
[JMSCT-6XM=M28776/3-034M](#)



TE 产品编号 6-1617572-3
[JMGSCDDG-26PW=M39016/43-070P](#)

客户还购买了

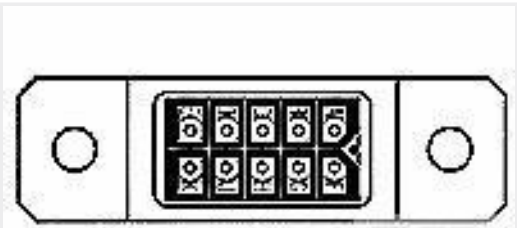

TE 产品编号591858-1
[TJ F/B 20 ELECT SPECIAL](#)



TE 产品编号1-1393210-2
[T9AS1D12-110](#)




TE 产品编号5-1437622-7
[KN5700B1/4=KNOB BLACK PAIR 1/8](#)



TE 产品编号1617005-6
[B07D992BE2-0132 = M5757/23-027](#)




TE 产品编号2-1617030-7
[HFW1201G01M = M39016/6-116M](#)

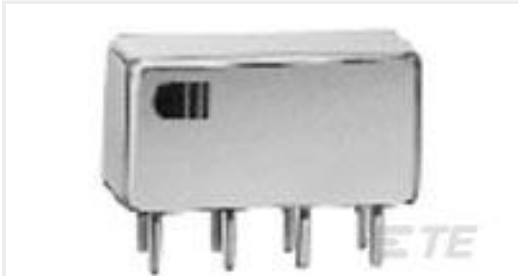


TE 产品编号2-1617038-1
[HMB1201K01M = M39016/22-009M](#)




TE 产品编号7-1617658-7
[FW1220R00=FW FULL SIZE RELAY 2](#)

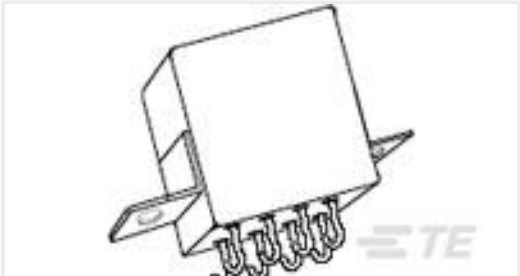

TE 产品编号9-1617748-8
[FCA-210-0923M=M83536/9-023M](#)

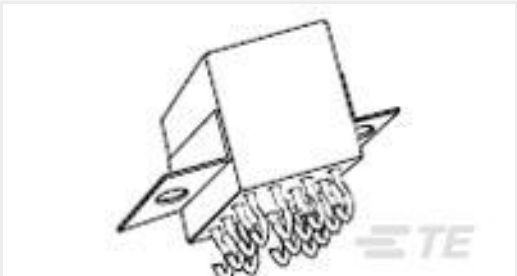

TE 产品编号1617754-2
[FCA-410-1521M=M83536/15-021M](#)



TE 产品编号1-1618400-5
[8000-S3121=SOLID STATE RELAY](#)

文档

产品图纸

[HFW1201K46M = M39016/6-209M](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617031-4_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617031-4_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617031-4_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HFW1201K46M

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,
2 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, 1 W Coil Power, Board Mount



[5-1773450-5_sec1_HFW](#)

英文版本