

TD228C-5001SY

✓ 有效

CII

TE 内部编号 2-1617802-6

Time Delay Relay, DC, 2 Form C DPDT-CO, 10 A Contact Rating,
Chassis Mount, Hermetically Sealed, 125 °C [257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **延时继电器**

电流类型: DC

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 10 A

干线端接和连接类型: **焊接挂钩端子**

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	延时继电器
-----------	-------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

输入电压	28 VDC
触点额定电流	10 A

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

接触件特性

端子材料	银氧化镉
------	------

端接特性

干线端接和连接类型	焊接挂钩端子
线圈端接和连接类型	焊接挂钩端子

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸



产品宽度	25.79 mm[1.01 in]
产品长度	43.6 mm[1.72 in]
产品高度	25.4 mm[1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C
环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

控制类型	固定
指示器类型	无指示灯
延迟时间	5 秒
运行模式	运行延迟
可重复性（最大值）	±10%
电流类型	DC

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 1-1617749-8

FCA-210-1022M=M83536/10-022M

客户还购买了



TE 产品编号342117-1

22-16 F.E.P.G. SPADE 4BA STUD



TE 产品编号9-2176397-8

3502 11K 1%




TE 产品编号1-2176398-4

3502 47K 1%



TE 产品编号2176398-2

3502 15K 1%

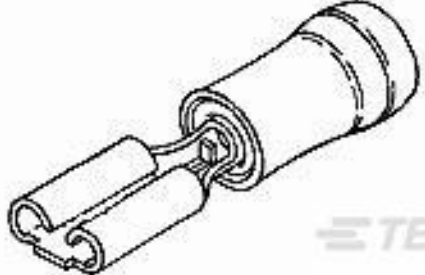

TE 产品编号165565-6

TERM,RECPT,PIDG,110 FAST, 22-16, PHBR,AU



TE 产品编号6-1755142-4

7022WDIM=RLY,STD,OFF,2P,96V,50S,I, M



TE 产品编号EC0437-000

06153411



TE 产品编号342066

16-14 H.D.R/T 1/2" STUD BLACK



TE 产品编号7-1472995-0

7012WDS=RLY,STD,ON,2P,96V,50S,S



TE 产品编号1755170-1

7022OCIM=RLY,STD,OFF,2P,24V,15S,I, M

文档

产品图纸

TD228C-5001SY= TDFO 5 SEC

英文版本

数据表/目录页

High_Performance_Relays_Section5

英文版本

TD228C-5001SY

Time Delay Relay, DC, 2 Form C DPDT-CO, 10 A Contact Rating, Chassis Mount, Hermetically Sealed, 125 °C [257 °F]

