

HSC7518RJ

✓ 有效

CGS | CGS HS


TE 内部编号 2-1625995-5

18 ohm Chassis Mount Resistor, 75 W, Wire Wound, 2
Terminations, ± 50 ppm/ $^{\circ}$ C, 5 %, Solder Lug, Loose Piece - Box, 26
mm [1.024 in] Height, CGS HS

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器

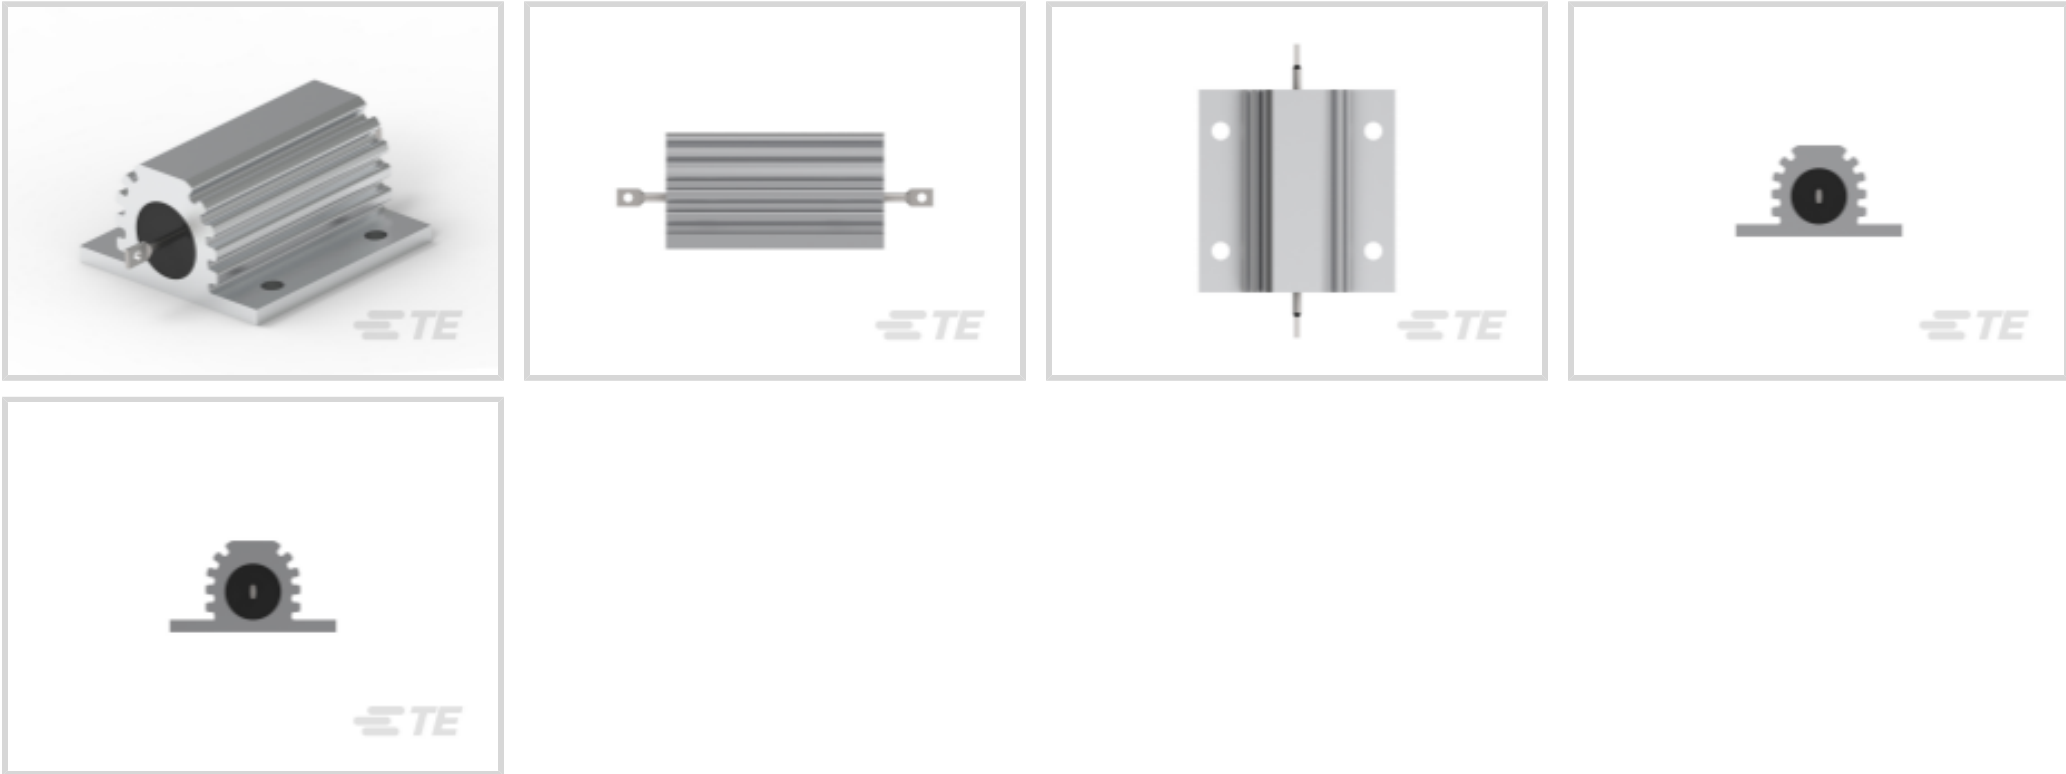

电阻器类型: **功率电阻器**

电阻等级: **最多 1 k Ω**

电阻值: **18 Ω**

额定功率: **75 W**

元件类型: **线绕式**

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	1400 VDC
电阻等级	最多 1 k Ω
电阻值	18 Ω
额定功率	75 W
无源元件容差	5 %

端接特性

端接数量	2
底盘贴装电阻器端接类型	焊片



机械附件

面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
----------	---------

尺寸

产品高度	26 mm[1.024 in]
产品长度	71 mm[2.795 in]
产品宽度	47.5 mm[1.87 in]

使用环境

温度系数	±50 ppm/°C
------	------------

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


HSC7518RJ

18 ohm Chassis Mount Resistor, 75 W, Wire Wound, 2 Terminations, ±50 ppm/°C, 5 %, Solder Lug, Loose Piece - Box, 26 mm [1.024 in] Height, CGS HS



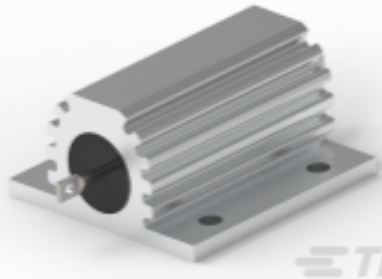

TE 产品编号 3-1625995-7
HSC75 170R 5%

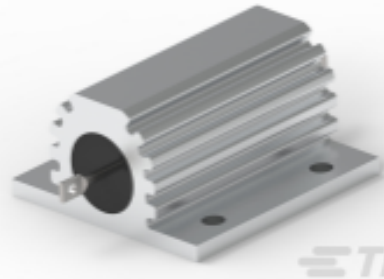

TE 产品编号 3-1625995-9
HSC75 1K5 5%

该系列中的其他产品 | CGS HS



FFC 连接器(1)



RJ45 连接器(1)




机箱安装电阻器(1069)



汽车连接器护套(1)



线到板连接器组件和护套(1)

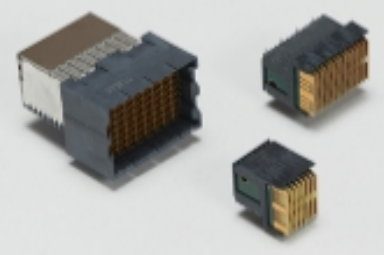

高速背板连接器(10)

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

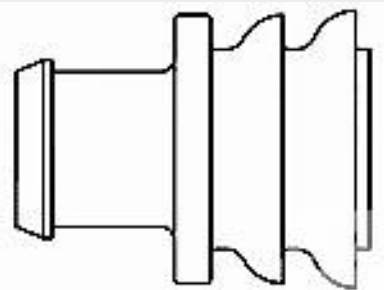

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体



文档

产品图纸

[HSC75 18R 5%](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1625995-5_V.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1625995-5_V.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1625995-5_V.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本

[Aluminium Housed Power Resistors - Type HS Series](#)

英文版本