

2-1670195-2

✓ 有效

TE 内部编号 2-1670195-2

Tab Terminal, 3.45 mm [.135 in] Tab Width, Tin (Sn), .64 mm [.025 in]


Tab Thickness, Terminates To Printed Circuit Board, 22.2 mm [.874

in] Tab Length

[在 TE 官网查看>](#)



汽车 > 汽车端子

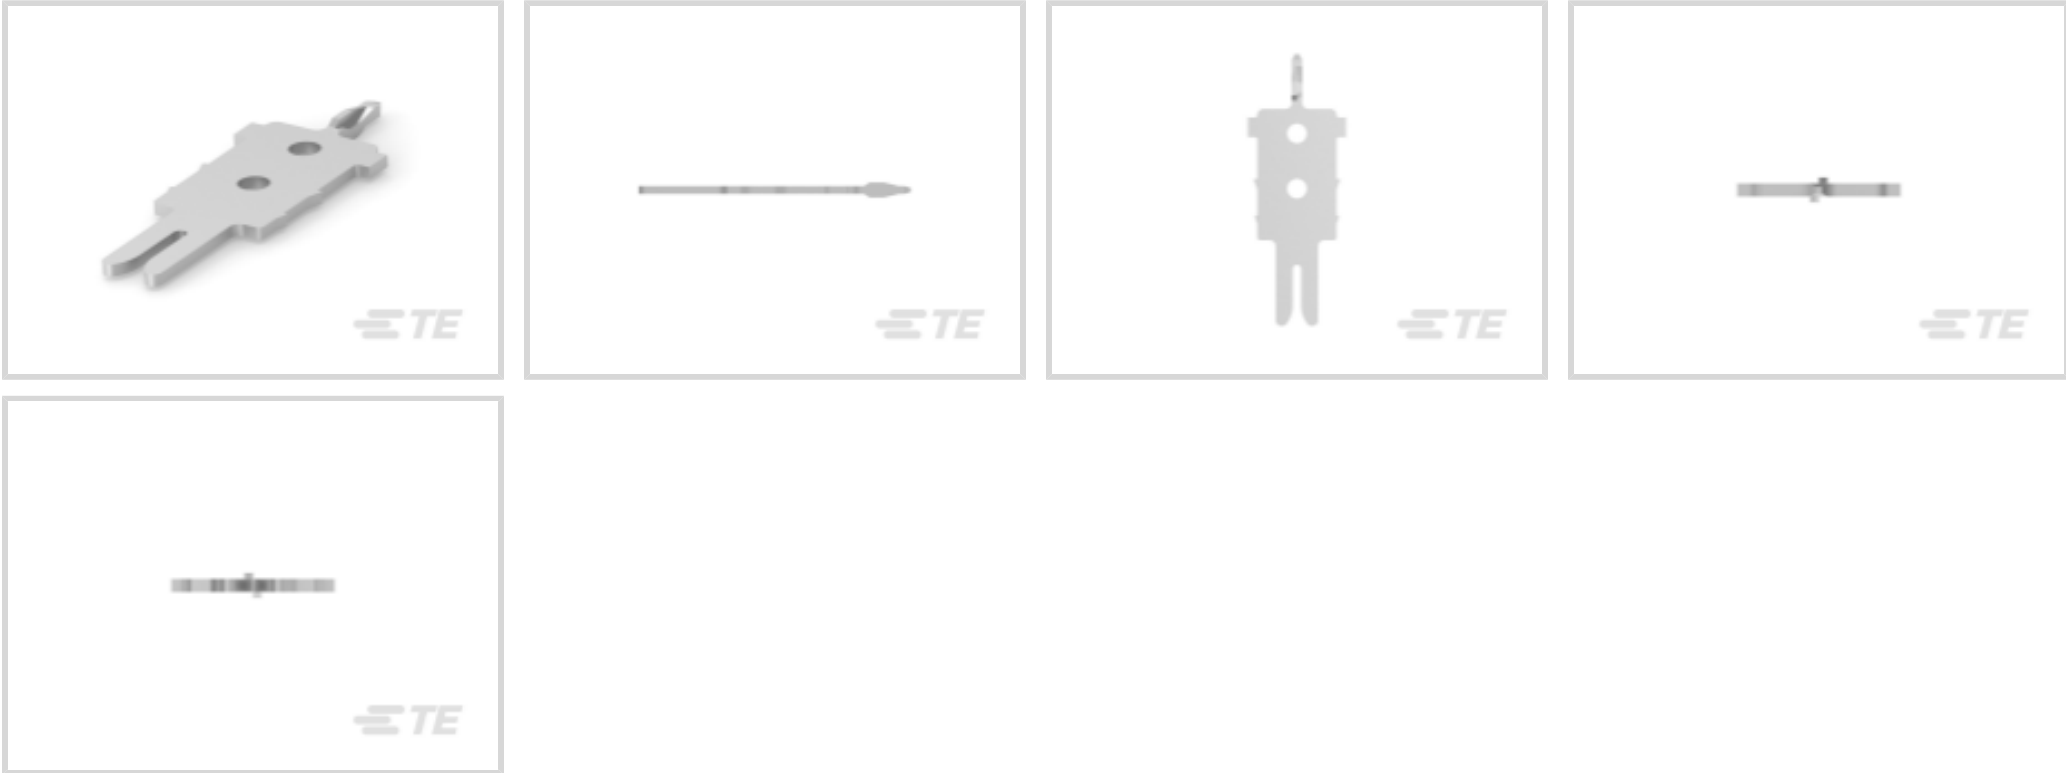

端子类型: 公端

对接公端宽度: 3.45 mm [.135 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

对接公端厚度: .64 mm [.025 in]

产品端接到: 印刷电路板

产品特性

接触件特性

端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	3.45 mm[.135 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

尺寸

公端长度	22.2 mm[.874 in]
------	------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]



包装特性

封装方法	Reel
封装数量	20000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

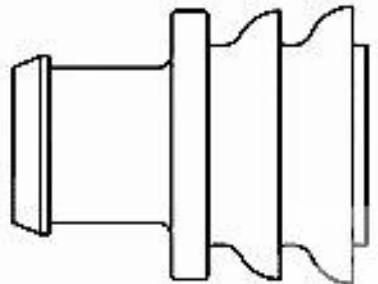

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸
AP 0,63 X 0,8
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1670195-2_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1670195-2_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1670195-2_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
Kontaktstift 0.63x0.63 mit ACTION PIN
英文版本
产品规格
英文版本