




端子 and 接头 > 汽车端子 > MQS, 母端和公端

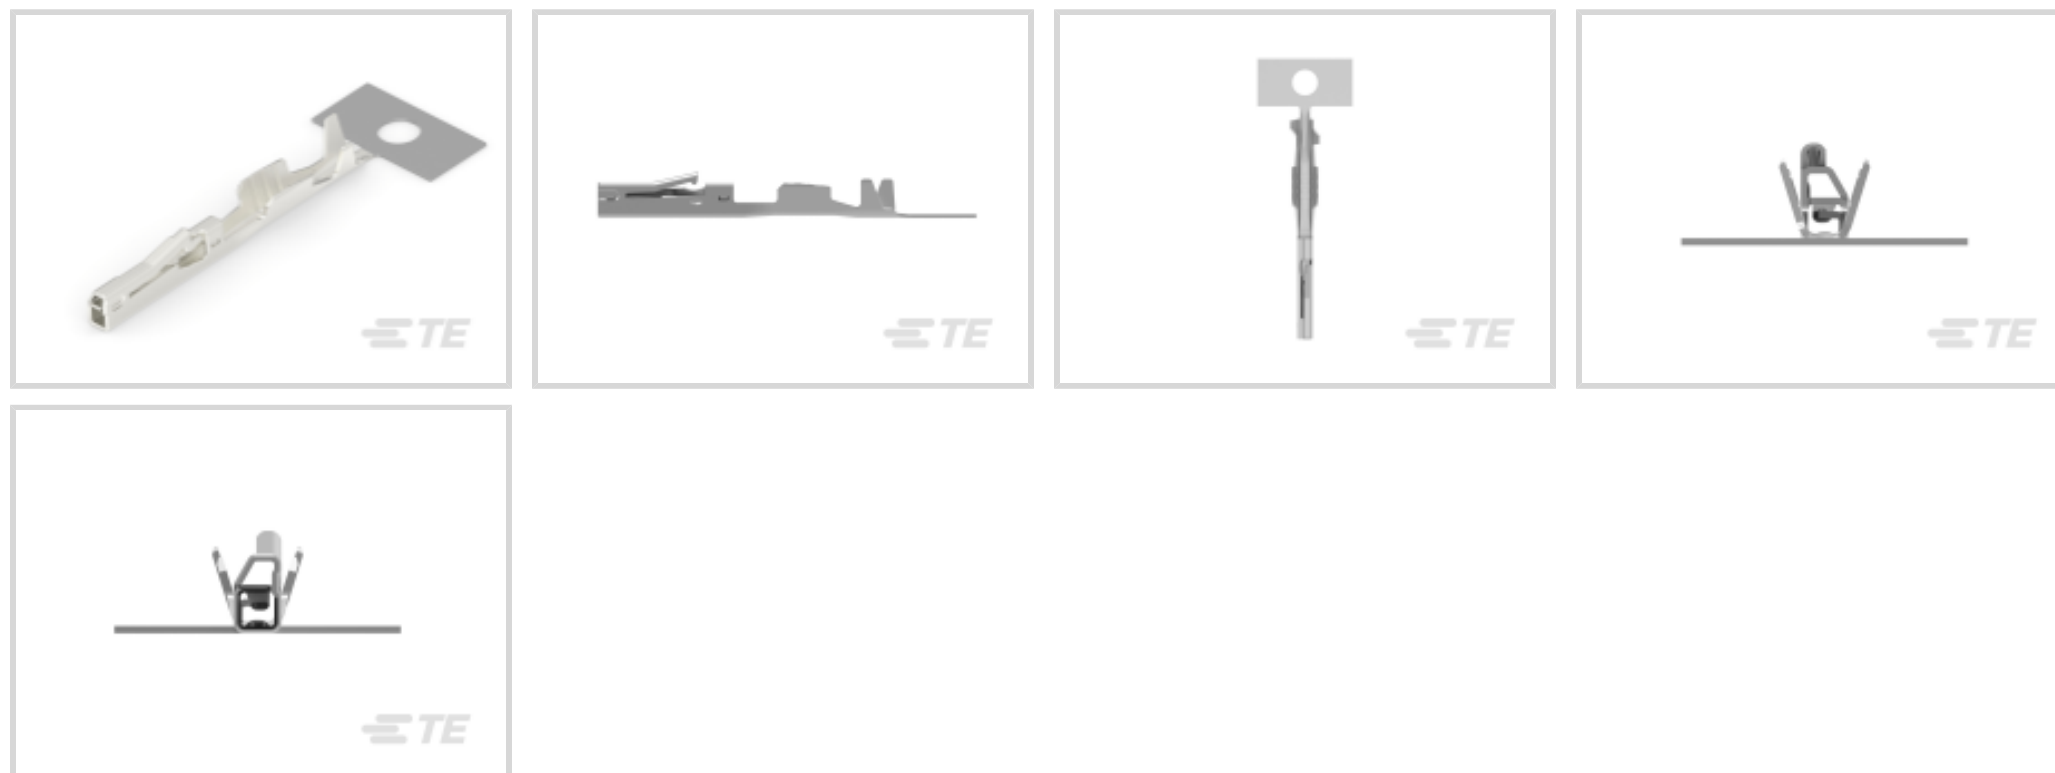

端子类型: 母端

对接公端宽度: .5 mm [.02 in]

对接公端厚度: .4 mm [.016 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

线径: 24 – 22 AWG

[所有 MQS, 母端和公端 \(108\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
可密封	否
主要锁定特性	锁定枪

接触件特性

端子大小	.5mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
典型额定电流	6 A
压接类型	F 型压接
端子类型	母端
对接公端宽度	.5 mm [.02 in]
对接公端厚度	.4 mm [.016 in]
接触面电镀	银 (Ag)

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.95 – 1.3 mm [.037 – .051 in]
线径	.22 – .35 mm ²
线径查找	22 AWG, 23 AWG, 24 AWG

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 170 °C [176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F][338 °F]
工作温度范围	-40 – 170 °C [-40 – 338 °F]

操作/应用

符合 KOMAX 自动元件插入准则	年，根据版本 5.0（2018 年 3 月）
与电线基础材料兼容	铜

行业标准

与机构/标准产品兼容	LV214
------------	-------

包装特性

封装数量	17000
封装方法	Reel

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号 1-1579028-0
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1-2177466-2
4POS,NANOMQS,REC HSG,COD B



TE 产品编号 1-2236905-1
NANO TAB 0.5X0.4,TERMINAL



TE 产品编号 1579028-9
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1802105-1
1PORT,MATENET,REC HSG,SLD,COD A,UTP,ASSY



TE 产品编号 1802105-2
1PORT,MATENET,REC HSG,SLD,COD B,UTP,ASSY



TE 产品编号 1802105-3
1PORT,MATENET,REC HSG,SLD,COD C,UTP,ASSY



TE 产品编号 1802105-4
1PORT,MATENET,REC HSG,SLD,COD D,UTP,ASSY



TE 产品编号 1802105-5
1PORT,MATENET,REC HSG,SLD,COD E,UTP,ASSY



TE 产品编号 1802105-7
1PORT,MATENET,REC HSG,SLD,COD J,UTP,ASSY



TE 产品编号 1802105-9
1PORT,MATENET,REC HSG,SLD,COD Z,UTP,ASSY



该系列中的其他产品 | Nano MQS



客户还购买了





文档

产品图纸

NANOMQS, RECEPTACLE TERMINAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1703930-2_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1703930-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1703930-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

德语