




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FPC 连接器

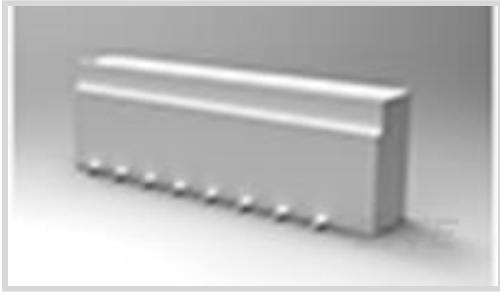

中心线（间距）： 1 mm [.039 in]

插入力类型: 非 ZIF

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 表面贴装

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	柔性印刷电路 (FPC)
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	柔性电缆对板
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
插入力类型	非 ZIF

结构特性

与线缆类型兼容	FFC, FPC
行数	1
PCB 安装方向	垂直
位数	24

电气特征

工作电压	125 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子额定电流（最大值）	1 A



PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子形状和构造	单梁
端子布局	交错类型 A
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	1 mm[.039 in]

尺寸

接受柔性电缆粗度	.3 mm[.012 in]
连接器宽度	4 mm[.157 in]
连接器高度	5.6 mm[.22 in]
连接器长度	26 mm[1.023 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 85 °C[-4 – 185 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

包装特性

封装数量	800
封装方法	卷带包装



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号5-146281-6
06 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号282845-3
TERM-BLOK,PCB MNT,90DG,3P,7.62

TE 产品编号5-520315-3
TRIOMATE ASSY V 3P L=3.556LDFR

TE 产品编号2-1445100-8
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

TE 产品编号1-1734248-1
1.0 FPC, ZIF V/T, SMT, 11P

TE 产品编号2118717-2
STD SHIELD COVER, CRS-26.71X26.71X2.00MM

TE 产品编号3-2176325-1
CRGP 0402 3K3 1%

TE 产品编号3-2176325-8
CRGP 0402 12K 1%

TE 产品编号2-1734592-9
FPC CONN. 0.5MM PITCH B/C, 29P

TE 产品编号1-5435802-7
RIGHT ANGLE DIP SW 6 P SEALED

文档

产品图纸
1MM FFC SMT V ASSY 24P EMBOSS
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1735042-4_M.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1735042-4_M.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1735042-4_M.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1-1773959-7-FPC-Connectors-CN

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本