

2-1747277-3 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic 4000 Series

TE 内部编号 2-1747277-3

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 3 Position, 6.35 mm [.249 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Through Hole - Solder, Dynamic 4000 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Header Assembly: Wire-to-Board, 24A, Gold Plated



连接器系统: 线到板

位数: 3

行数: 1

中心线 (间距) : 6.35 mm [.249 in]

PCB 安装方向: 垂直

[所有 Header Assembly: Wire-to-Board, 24A, Gold Plated \(20\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

### 结构特性

位数	3
行数	1
PCB 安装方向	垂直

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

### 接触件特性



端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	23 A

#### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

#### 机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	固定支脚
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

#### 壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	6.35 mm [.249 in]

#### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

#### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

#### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

#### 包装特性

封装方法	Tube
------	------

#### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Dynamic 4000 Series

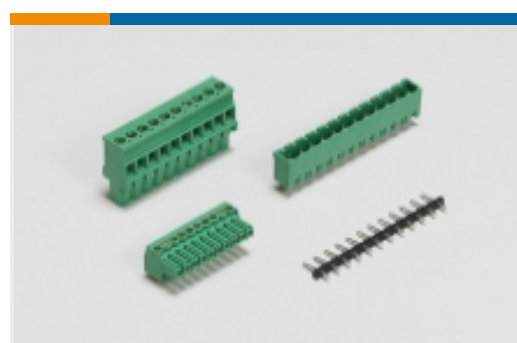


PCB 接线端子(2)

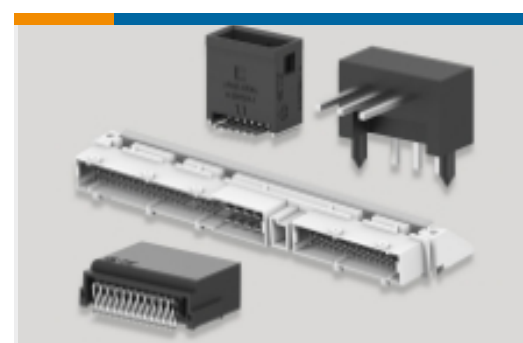

PCB 板端连接器及母端(20)



插入和拔出工具(1)

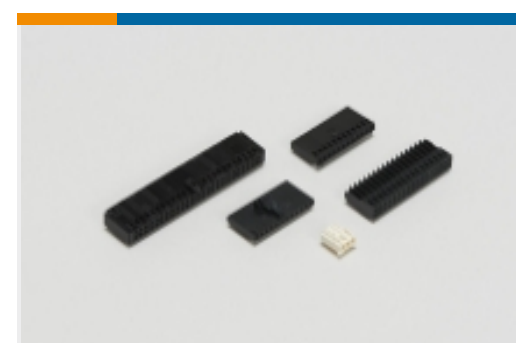

线到板连接器组件和护套(29)



连接器硬件(2)




连接器端子(17)

### 客户还购买了



TE 产品编号2-353047-2  
DYNAMIC D-5200S TAB HSG 2P K/Y

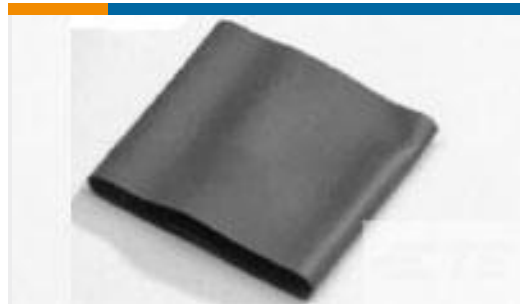

TE 产品编号580317J001  
V2-8.0-0-FSP-SM



TE 产品编号1-178137-2  
DYNAMIC D3100 HDR H 6P ASSY



TE 产品编号2-353082-2  
DYNAMIC D-5200 HDR V ASSY 3P



TE 产品编号1827538-1  
DYNAMIC D-2600 HYBRID V-HDR ASSY 48P



TE 产品编号2-1747277-4  
DYNAMIC D4200 V-HDR ASSY 3P/Y



TE 产品编号1-1747145-5  
DZ5200 H-HDR ASSY 5P 5.08MM PITCH

### 文档

#### 产品图纸

[DYNAMIC D4200 V-HDR ASSY 3P/Y](#)

英文版本

#### CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_2-1747277-3\\_O2.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_2-1747277-3\\_O2.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_2-1747277-3\\_O2.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



---

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

---

**机构认证**

**TUV 认证**

英文版本