

2-1761609-9 ✓ 有效

AMP-LATCH


TE 内部编号 2-1761609-9

Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 26 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Right Angle, Through Hole - Solder, 2 Row, Plug, Low Profile

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

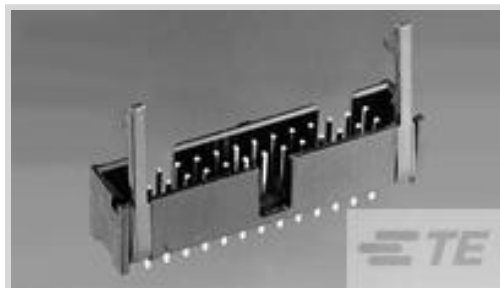

连接器系统: 线到板

位数: 26

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	26
PCB 安装方向	直角
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

主体特性

主要产品颜色	蓝色
连接器外形	低

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
接合插针直径	.64 mm[.025 in]



端子类型	插针
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	镀金
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	2.6 mm[.102 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	中心
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

带罩端尺寸	3.76 mm[.148 in]
连接器长度	40.64 mm[1.6 in]
连接器高度	9.19 mm[.36 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	13
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1658622-6
26 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1-1658526-5
609-2630LF FEM SOCKET, LEAD FREE



TE 产品编号 1658620-6
26 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1658621-6
26 NOVO MIL/CTR 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1658623-6
26 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1658527-9
622-2630LF FEM SOCKET, LEAD FREE



TE 产品编号 1-1658528-7
636-2630LF=FEM SKT BLADE POL 1

客户还购买了



TE 产品编号 5749621-8
80 50S CABLE PLUG CONN/COV KIT



TE 产品编号 5787082-2
26 50SR R/A RCPT ASSY, RDSN L/F



TE 产品编号 3-1437559-7
MTL206N=(MSTL) SW TOG LOCKING



TE 产品编号 3-1761608-1
IDC LOW PRO HDR 34P VERT SHT L



TE 产品编号 2-1761606-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT LG LAT BLUE



TE 产品编号 205841-2
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-8



TE 产品编号 826631-2
2P AMPMODU II PIN HEADER



TE 产品编号 2-1761606-8
IDC LOW PRO HDR 24P VERT LG LA



TE 产品编号 2-1761608-9
IDC LOW PRO HDR 26P VERT SHT LAT BLUE



TE 产品编号 5-1437720-2
T01-500-3.3=INDUSTRIAL CONNECT

文档



产品图纸

IDC LOW PRO HDR 26P RA SHT LAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1761609-9_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1761609-9_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1761609-9_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本