



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Dynamic 3200 HDR 组件



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 线到板

位数: 2

行数: 1

[所有 Dynamic 3200 HDR 组件 \(133\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 线到板      |
| 接头类型      | 全部带罩     |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

### 结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 水平 |
| 位数       | 2  |
| 行数       | 1  |

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

### 接触件特性



|              |                |
|--------------|----------------|
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .76 μm[30 μin] |
| 端子接触部电镀材料    | 金 (Au)         |
| 端子类型         | 插针             |
| 端子额定电流（最大值）  | 15 A           |

端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

|            |      |
|------------|------|
| 接合固定       | 带有   |
| PCB 安装固定类型 | 固定支脚 |
| 接合对准类型     | 键控   |
| PCB 安装固定   | 带有   |
| PCB 安装对准   | 不带   |
| 连接器安装类型    | 板安装  |
| 接合对准       | 带有   |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 聚酯 GF          |
| 中心线（间距） | 5.08 mm[.2 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Box, Tray |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）  
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2-178128-2  
DYNAMIC 3200 REC HSG 2P SGL Y

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列



标准矩形连接器(135)



电源端子(94)



矩形电源连接器(411)



矩形连接器壳体(133)



线到板连接器组件和护套(32)




连接器硬件(8)




连接器端子(94)

客户还购买了

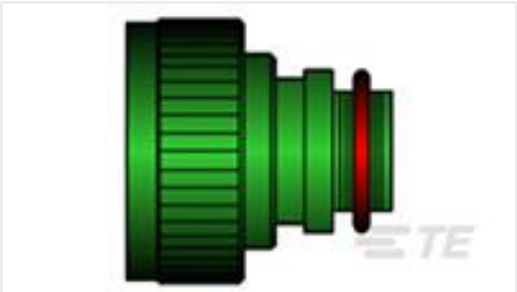

TE 产品编号743425-000  
TXR54AB00-2808AI

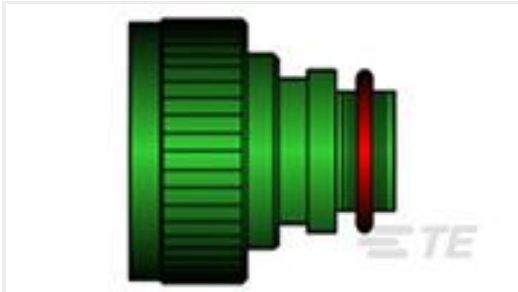

TE 产品编号620497-000  
TXR54AB00-2812AI



TE 产品编号1375870-2  
RCPT ASSY,8 POS,VERT,0.8MM MI



TE 产品编号1474659-1  
FSN-22.5A-8




TE 产品编号3-173983-5  
AMP CT MT AMP-IN HDR-H YEL 15P



TE 产品编号1648560-1  
295-0068-01100=SA CONN,PIN




TE 产品编号1623939-2  
SC10-10-0549-10 1000UH AMMO 1000

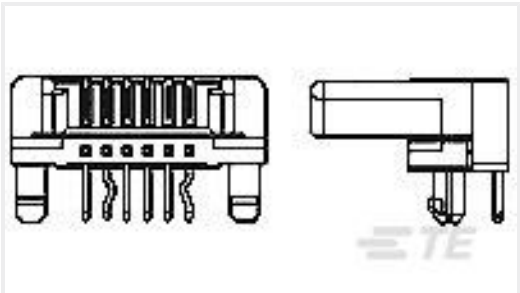

TE 产品编号3-917360-0  
1.25 AF REC ASSY 30P B/TRAY



TE 产品编号171838-1  
MIC PLUG 21P W/CIRCUIT NUMBER

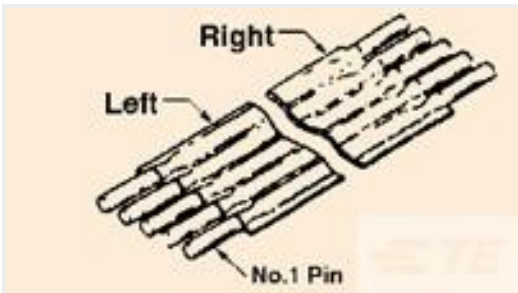

TE 产品编号2-1437144-7  
FSN-23A-11=NOMEX FS STD

文档

产品图纸

DYNAMIC 3200 HDR ASSY 2P H

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_2-179276-3\_B.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_2-179276-3\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_2-179276-3\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本